




TOOTEVALIK ÜHE PILGUGA

LEDVANCE' LEEDRIBADE SÜSTEEM

SEPTEMBER 2020

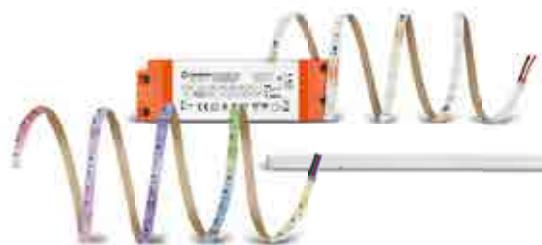

LEDVANCE.COM

 **LEDVANCE**

LEDVANCE: UUEL TASEMEL VALGUSTUS

OLED HALVAS VALGUSES HANGUNUD? MEIL ON SELLE VASTU LAHENDUS OLEMAS!

Teie usaldusväärse partnerina üldvalgustuse alal oleme kogu oma tegevusega asunud võitlusse halva valguse vastu. LEDVANCE ühendab omavahel traditsioonilised ning moodsad, tulevikku suunatud tehnoloogiad. Meie ettevõte on rajatud pikaajalistele usalduslikele kliendisuhetele ja hästi toimivale müügivõrgustikule. Põhjalike teadmistega üldvalgustusest, kiiresti muutuvatest nöudmistest heale valgusele ja tehnoloogiatrendidest üle kogu maailma oleme me oma valdkonna tõelised eksperdid.

Tugeva kohaliku partnerina oleme me esindatud juba rohkem kui 140 riigis. Meie spetsialistide meeskond keskendub klientide spetsiifilistele nöudmistele – pole vahet, kas vajatakse lampe või elektroonilisi komponente, millest koosneb näiteks meie uus ja mitmekülgne leedribade süsteem. LEDVANCE'i rikkalikus sortimendis leidub tooteid nii professionaalidele kui ka kodukasutajatele mis tahes valdkonna jaoks – alates lihtsatest põhitoodetest kuni keerukate valgustussüsteemideeni välja.

Eriti kliendikeskse lähenemisega paistab silma meie laienenud leedribade tootevalik, kuhu on lisatud uued mitmevärvilise valgusega (RGBW ja RGB) ja reguleeritava valge valgusega (TW) tooted ning uued toiteseadmed. Iga uue toote väljatöötamise lähtekohaks on meie tähtsaim põhimõte – pakkuda intelligentseid ja lihtsalt kasutatavaid valgustuslahendusi, mille eesmärgiks on parandada inimeste heaolu ning keskendumis- ja töövõimet.

Kuna meie jaoks on alati väga tähtis toodete praktiline väärthus, on ka meie leedribade süsteem selline – lihtsalt planeeritav, lihtsalt paigaldav ja lihtsalt kombineeritav.


Neile põhimõtetele tuginedes jätkame me uudsete ja edumeelsete toodete väljatöötamist ning oleme Teile võitluses halva valguse vastu igakülgsest toeks.



SISUKORD

LEDVANCE: UUEL TASEMEL VALGUSTUS	02
SAMA PAINDLIK KUI SINU NÖUDMISED	04
SÜSTEEMI OSAD	06
TOOTEKLASSID	07
LEEDRIBADE KASUTUSVALDKONNAD	08
SUPERIOR CLASS - VALGE VALGUS, DÜNAAMILINE VALGE	08
PERFORMANCE CLASS - VALGE VALGUS, RGBW-VALGUS	10
VALUE CLASS - VALGE VALGUS, RGB-VALGUS	12
TEENINDUS – PLANEERIMISTARKVARA JA KOOLITUSKESKUS	14
TEENINDUS – PAIGALDUSJUHISED	16

LEEDRIBADE TOOTEVALIK

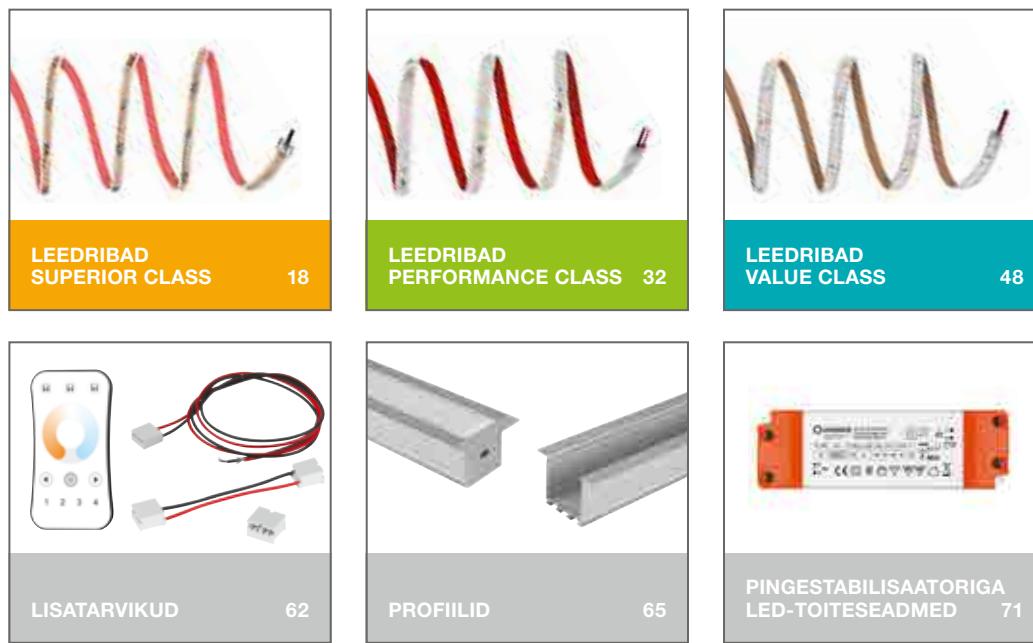

TOITEKAABLI JA LEEDRIBA PIKKUSED	78
ÜLEVAADE ÜHILDUVATEST TOODETEST	80
VALGUSTUSE JUHTSEADMED OSRAMILT	82
TEENINDUS – VEEBIPORTAAL	84
LEDVANCE' I KOGU TOOTEVALIK	85
LEEDRIBADE SÜSTEEMI OSADE TÄHISTAMINE	86
SÜMBOLID JA LÜHENDID	87

Kõik brošüüris kasutatud pilvid on illustratiivse tähdusega. Kõik tehnilised andmed kehtivad kogu leedmooduli kohta. Arvestades valgusdiodeid keerukat tootmisprotsessi, on siin toodud tehniliste parameetrite tüüpiliste väärtuste näol tegu vaid puhtstatistiliste andmetega. Need ei pruugi vastata iga üksiku toote tegelikele tehnilistele näitajatele, mis võivad tüüpilistest väärtustest erineda.

ASAMA PAINDLIK KUI SI UUS LEDVANCE'I LEEDRI

Kvaliteet koos funktsionaalsusega on see, mis tegelikult loeb – nii on ja nii jäab. Uus LEDVANCE'i leedribade süsteem pakub Teile täpselt seda, mida oma erinevate nöudmiste rahuldamiseks vajate – lihtsalt ja professionaalselt. Suur valik üksteisega ühilduvaid elektroonikakomponente, mida saab kasutada kõige erinevamate kohtade valgustamiseks. Kõik omavahel vabalt kombineeritavad, töökindlad, paindlid ja lihtsalt käsitsetavad. Lisage veel kuni viieaastane garantii ja esmaklassiline kliendienteindus ning komplekt on täiuslik!

LIHTNE KOMBINEERIDA

Kõik ühest kohast, kõik omavahel ühilduvad. LEDVANCE'i leedribade süsteem koosneb leedribadest, toiteseadmetest, profiilidest ja lisatarvikutest. Kombineerimis- ja kasutusvõimalusi lisavad veelgi uued DALI-2-standardile vastavad toiteseadmed. Moodlipõhine ülesehitus tähendab suurt ajavöitu paigaldamisel.

LIHTNE PAIGALDADA

Eeljuhtmestatud mõlemas otsas, optimaalse pikkusega ribad, lihtne ja paindlik lühendamine. LEDVANCE'i leedribade süsteem vastab Teie vajadustele. Ka paigalduse osas – töö saab tehtud juba enne, kui õieti alustadagi jõuate.

NU NÖUDMISED: BADE SÜSTEEM

LIHTNE PLANEERIDA

Leedribade süsteemi planeerimistarkvara (Leedribad System Configurator) viib Teid samm-sammult täiusliku tulemuseni – veel kunagi pole olnud nii lihtne oma valgustusprojekti jaoks vajalikus koguses õigeid osi välja valida. Valgustuse projekteeriminegi käib sel moel lihtsamalt. LEDVANCE'i leedribade süsteem on ühilduv ka paljude komponentidega mitmetelt teistelt tunnustatud pakkujatelt. Tehke oma valgustusprojekti kavand valmis siin: ledvance.com/led-strip-configurator

LIHTNE ÕPPIDA

LEDVANCE'i e-koolituskeskus pakub Teile mitmeid eri kasutusvaldkondi käsitsevaid e-õppe mooduleid, mis annavad praktilisi teadmisi valgustuse planeerimise, toodete valimise ja paigaldamise jms kohta. Vaadake lähemalt siit: training.ledvance.com

LIHTNE VALIDA

Eri tooni valge valgusega leedribad – alates hubaselt soojust 2700 kelvinist kuni ergutava 6500 kelvinini – ning uued mitmevärvilise valgusega (RGBW ja RGB) ja reguleeritava valge valgusega tooted pakuvad Teile loendamatul hulgal valikuvõimalusi igaks otstarbeks. Reguleeritava valge valgusega leedribad lasevad minna ergutavalt töövalguselt üle lõõgastavale soojale valgusele kohe, kui seloleks soov tekib. Värvi muutvate leedribadega saab aga anda moodsa aktsendi mis tahes ruumile. Sellise tootevalikuga avadate kindlasti muljet ka oma klientidele.

2,700 K

4,000 K

6,500 K




Punane

Roheline

Sinine



RÄTSEPATÖÖNA VALMINUD TOOTED SÜSTEEMI OSAD

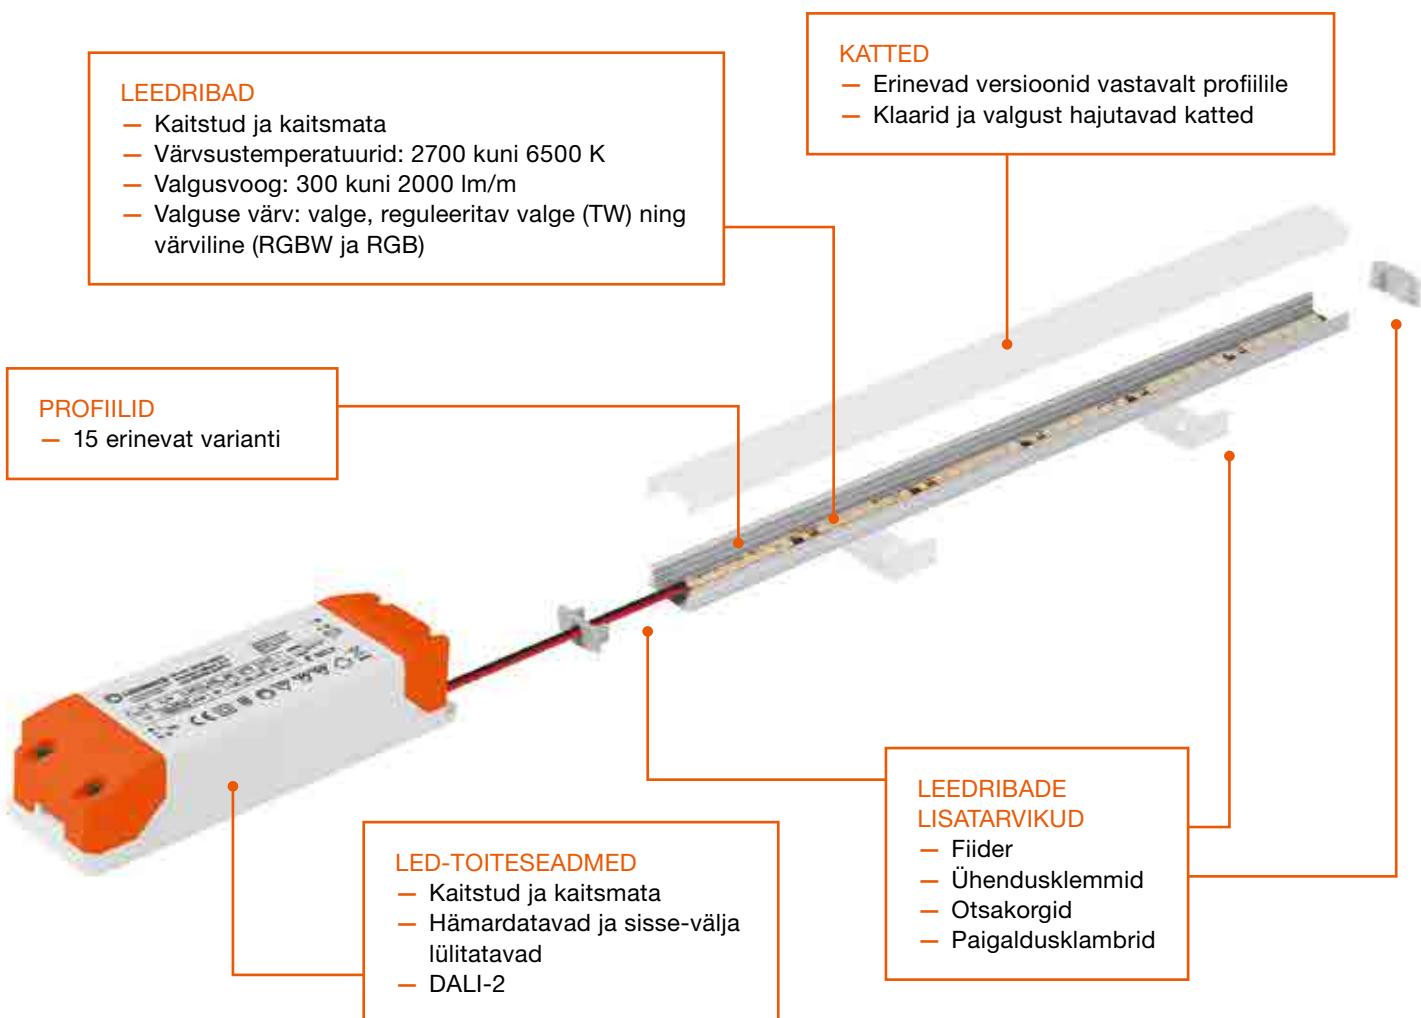

KEERUKATE ÜLESANNETE LAHENDAMINE LIHTSAM KUI EALES VAREM

LEDVANCE'i leedribade süsteemis on olemas kõik osad, mida oma moodsa valgustuslahenduse jaoks vajate. Leedribad, profillid, nende katted ja toiteleadmed paljudes eri versioonides pluss kvaliteetsed lisatarvikud. Süsteemi peamine eelis seisneb selles, et enam pole Teil vaja kulutada oma aega mingite üksikkomponentide otsimiseks ja nende ühilduvuse kontrollimiseks. Kõik vajalikud osad on pärit ühest kohast, ühilduvad omavahel täiuslikult ning neid on lihtne paigaldada.


Vajate kõrget IP-kaitseastet? Pole probleemi. Hämardatavat valgust? Aga palun! Kasutage lihtsalt sobivat toiteleadet või valgustuse juhtsüsteemi. Ning keerukamate dünaamiliste valgustusprojektide tarbeks saate lisada ka soovitud funktsiooni täitvad andurid. Oma klientidele nii optimaalse valgustuslahendusega muljet avaldada pole veel kunagi olnud nii lihtne.

Kõik LEDVANCE'i leedribad on varustatud väga kvaliteetsete valgusdioodidega, mis kuuluvad kõrgeimatesse energiatõhususklassidesse (A, A+ ja A++). Energiatõhususklass on esitatud skaalal A++ (kõige tõhusam) kuni E (kõige ebatõhusam).

KÕIKEHÖLMAV KOLMIKLIIT: TOOTEKЛАSSID

Teie töö hõlmab kõike alates lihtsatest valgustuslahendustest kuni kõige keerukamate ja nõudlikumateni välja – ning see on täpselt see tööpold, mis on LEDVANCE'i elektrooniliste komponentidega täielikult kaetud. Kõikide elementide selge jaotamine kolme klassi – Superior, Performance ja Value – aitab Teil õiged tooted kiiresti ja vaevatult üles leida. Nii on Teil oma klientide soove väga lihtne täita – nii täna kui ka homme.

Selgete värvikoodidega tähistatud pakendid aitavad Teil toodete üle arvet pidada ning õiged tooted iga töö jaoks kiiresti üles leida.

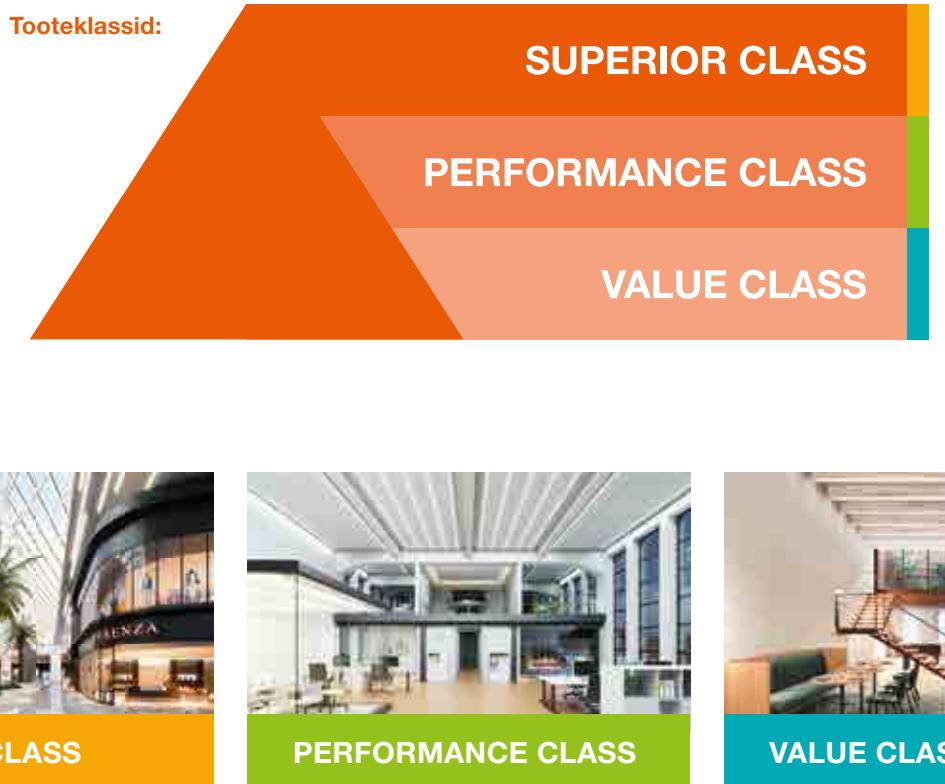

LEDVANCE'i Superior-klassi kuuluvad meie kõrgeima kvaliteediga tooted. Kui Teil on vaja täita mingeid erinõudeid või soovite oma potentsiaalsetele klientidele efektse näidisprojektiga muljet avaldada, leiate kõik vajaliku just sellest tooteklassist.

Peamised kasutusvaldkonnad: suured ja pres-tižikad projektid siseruumides, välialadel ja niiskes keskkonnas, sh kohtades, kus esineb soolaudu ja intensiivset UV-kiirgust.

LEDVANCE'i Performance-klass moodustab meie tootevaliku tuumiku, kuhu kuuluvad kõrge kvaliteediga tooted, mille järele on suurim nõudlus. Seepärast on selle klassi tootevalik ka kõige laiem. Võite kindel olla, et usaldusväärse lahenduse enamiku oma vajaduste rahuldamiseks leiate just siit.

Peamised kasutusvaldkonnad: väikesed ja pool-professionaalsed valgustusprojektid siseruumides, välialadel ja niiskes keskkonnas, sh kohtades, kus esineb soolaudu ja intensiivset UV-kiirgust.

LEDVANCE'i Value-klass pakub hea valgustusvõime ja soodsate hindade suurepärasest kombinatsiooni. See tooteklass keskendub sellele, et pakkuda meie klientidele lisaväärtust, mis ületaks nende ootusi. Siit leiate meie töökindlad tooted taskukohase hinnaga.

Peamised kasutusvaldkonnad: väikesed ja pool-professionaalsed valgustusprojektid siseruumides, välialadel ja niiskes keskkonnas.

SUPERIOR CLASS HILGAV TULEMUS

Kui iga detail loeb, peab ka valgus olema igas mõttes täiuslik. LEDVANCE'i Superior Class leedribad avaldavad muljet oma kvaliteetse valguse, energiasäästlikkuse ja vastupidavusega. Seepärast sobivad need ideaalselt eksklusiivsete esindusprojektide ning köikide eriti nõudlike valgustuslahenduste jaoks.

Inspireeriva meeoleolu-, niši- või üldvalgustuse loomiseks saab valida paljude eri valgusvoogude ning mitme eri tooni valguse vahel – alates soojast valgest kuni ereda päevavalguseni. Tänu eriti headale värviesituse ja värvühtsuse näitajatele on LEDVANCE'i Superior class leedribad esimene valik mainekate ehitusprojektide, luksuslike kaupluste ja tööstusrajatiste puul. Isegi suurhoonete tarbeks, kus on määrava tähtsusega töökindlus ja ökonomiks, leiate kõik vajaliku nende tipptasemel toodete seast. Lisaks sellele, et need vastavad rangetele ohutusstandarditele ja kannavad mitmeid heakskiidumärke, peavad need ka väga kaua vastu – kuni 60 000 töötundi. Oma Superior-klassi leedribadele annab LEDVANCE viieaastase garantii.¹

MEELEOLUVALGUSTUS
Leedribad valgusvooga 300–600 lm/m on ideaalsed aktsentvalgustuseks, millega luua ruumis meeldiv atmosfääär. Kaitstud mudeliversiooni saab kasutada ka niiskes keskkonnas.

ÜLDVALGUSTUS

LEDVANCE'i Superior Class leedribad sobivad suurepäraselt võimsaks ja töhusaks üldvalgustuseks – valgusvooga 1000 kuni 2000 lm/m.

NIŠIVALGUSTUS

Nišidesse ja sūvenditesse paigaldatud põneva kaudse valgustuse jaoks on saadaval tooted valgusvooga 600–1000 lm/m.

PERFORMANCE CLASS ÕIGE VALIK IGAS OLUKORRAS

Hea valgus – just nagu peab! LEDVANCE'i Performance class leedribad pakuvad täpselt seda, mida Teie ärikliendid kõrge kvaliteediga nõudluspõhistelt toodetelt ootavad. Need valgustuslahendused sobivad täiuslikult avatud planeeringuga kontorite, konverentsisaalide, kohvikute ja väga paljude teiste suuremate või väiksemate ruumide jaoks kõige erinevamates sektorites.

Performance class on tähelepanuvääärne oma eriti laia tootevaliku poolest. Tänu neljale eri värvsustemperatuurile vahemikus 2700–6500 K ja erinevatele valgusvoogudele vahemikus 300–2000 lm/m on nende toodete kasutusvaldkond äärmiselt lai – alates rahustavast méeleeoluvalgustusest kuni ergutava üldvalgustuseni. Ja faktid juba ei valeta – mis puudutab energiasäästlikkust, vastupidavust, kaitseastmeid, töökindlust, värviesitust ja värvüühtsust, siis vastab Performance class praktiliselt iga eluala nõuetele. Koos oma kolmeaastase garantiga¹ on need leedribad Teie valgustiäri jaoks täiuslikud „meistrid igal alal“.




ÜLDVALGUSTUS
Valge nagi südapäeval! 1000–2000 lm/m valgusvooga erakordsest paindlikust ja ülitõhusad LEDVANCE'i Performance class leedribad on ideaalsed suurkontorite üldvalgustuseks – eriti värvsustemperatuuriga 6500 K.

MEELEOLUVALGUSTUS
Suurepärane kuni viimse detailini välja – 300–600 lm/m valgusvooga LEDVANCE'i kaitstud leedribad, mis on saadaval nelja eri tooni valge valgusega, lasevad luua professionaalse aktsentvalgustuse nii tappa kui õue.

VALUE CLASS KVALITEET TASKUKOHASE H

LEDVANCE'i Value class leedribad avaldavad kahekordsest muljet. Sest need pakuvad esmaklassilist valgustusvõimet taskukohase hinnaga.


Value-klass annab Teie käsutusse suurepärased müügiargumendid, millega oma hinnatundlikele klientidele muljet avaldada. Eri tooni valgusega versoonid, alates soojast valgest kuni ereda päevavalguseni, võimaldavad katta paljude eri kasutusvaldkondade vajadusi. Tänu mitmetele erinevatele valgusvoogudele saab Value class leedribasid kasutada nii melleolu-, niši- kui ka üldvalgustuseks. Kuni 20 000-tunnine tööiga koos madala soetushinnaga teeb neist äärmiselt soodsa valiku nt kodukasutajate ja väikefirmade jaoks. Pole mingit kahtlust, et Value-klass leiab püsiva koha Teie valgustiäri tootevalikus.

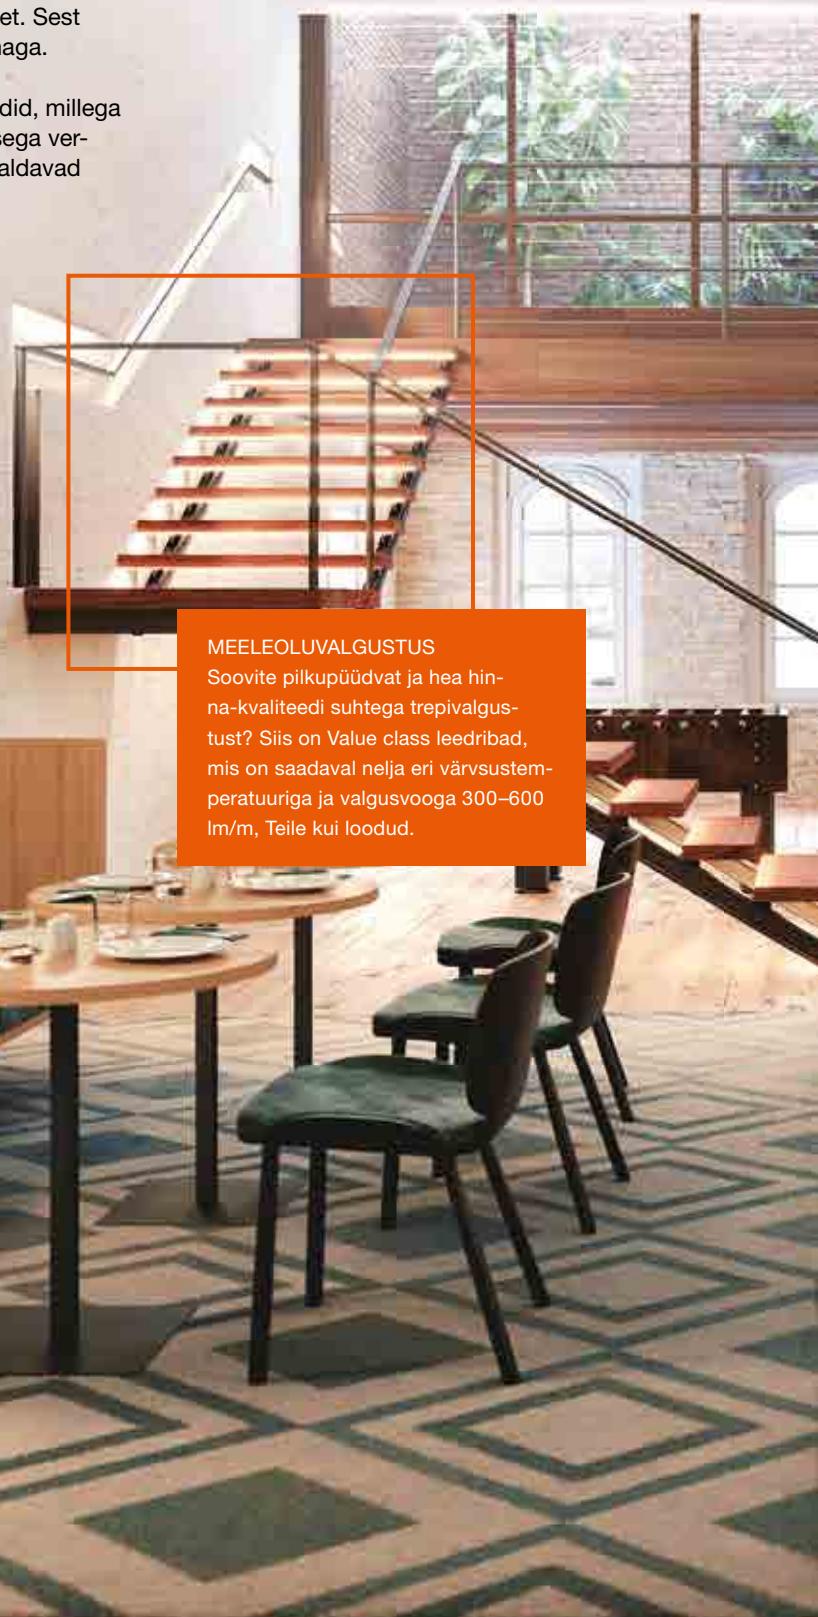

MEELEOLUVALGUSTUS

Soovite pilkupüüvat ja hea hinda-kvaliteedi suhtega trepivalgustust? Siis on Value class leedribad, mis on saadaval nelja eri värvsustemperatuuriga ja valgusvooga 300–600 lm/m, Teile kui loodud.

HINNAGA

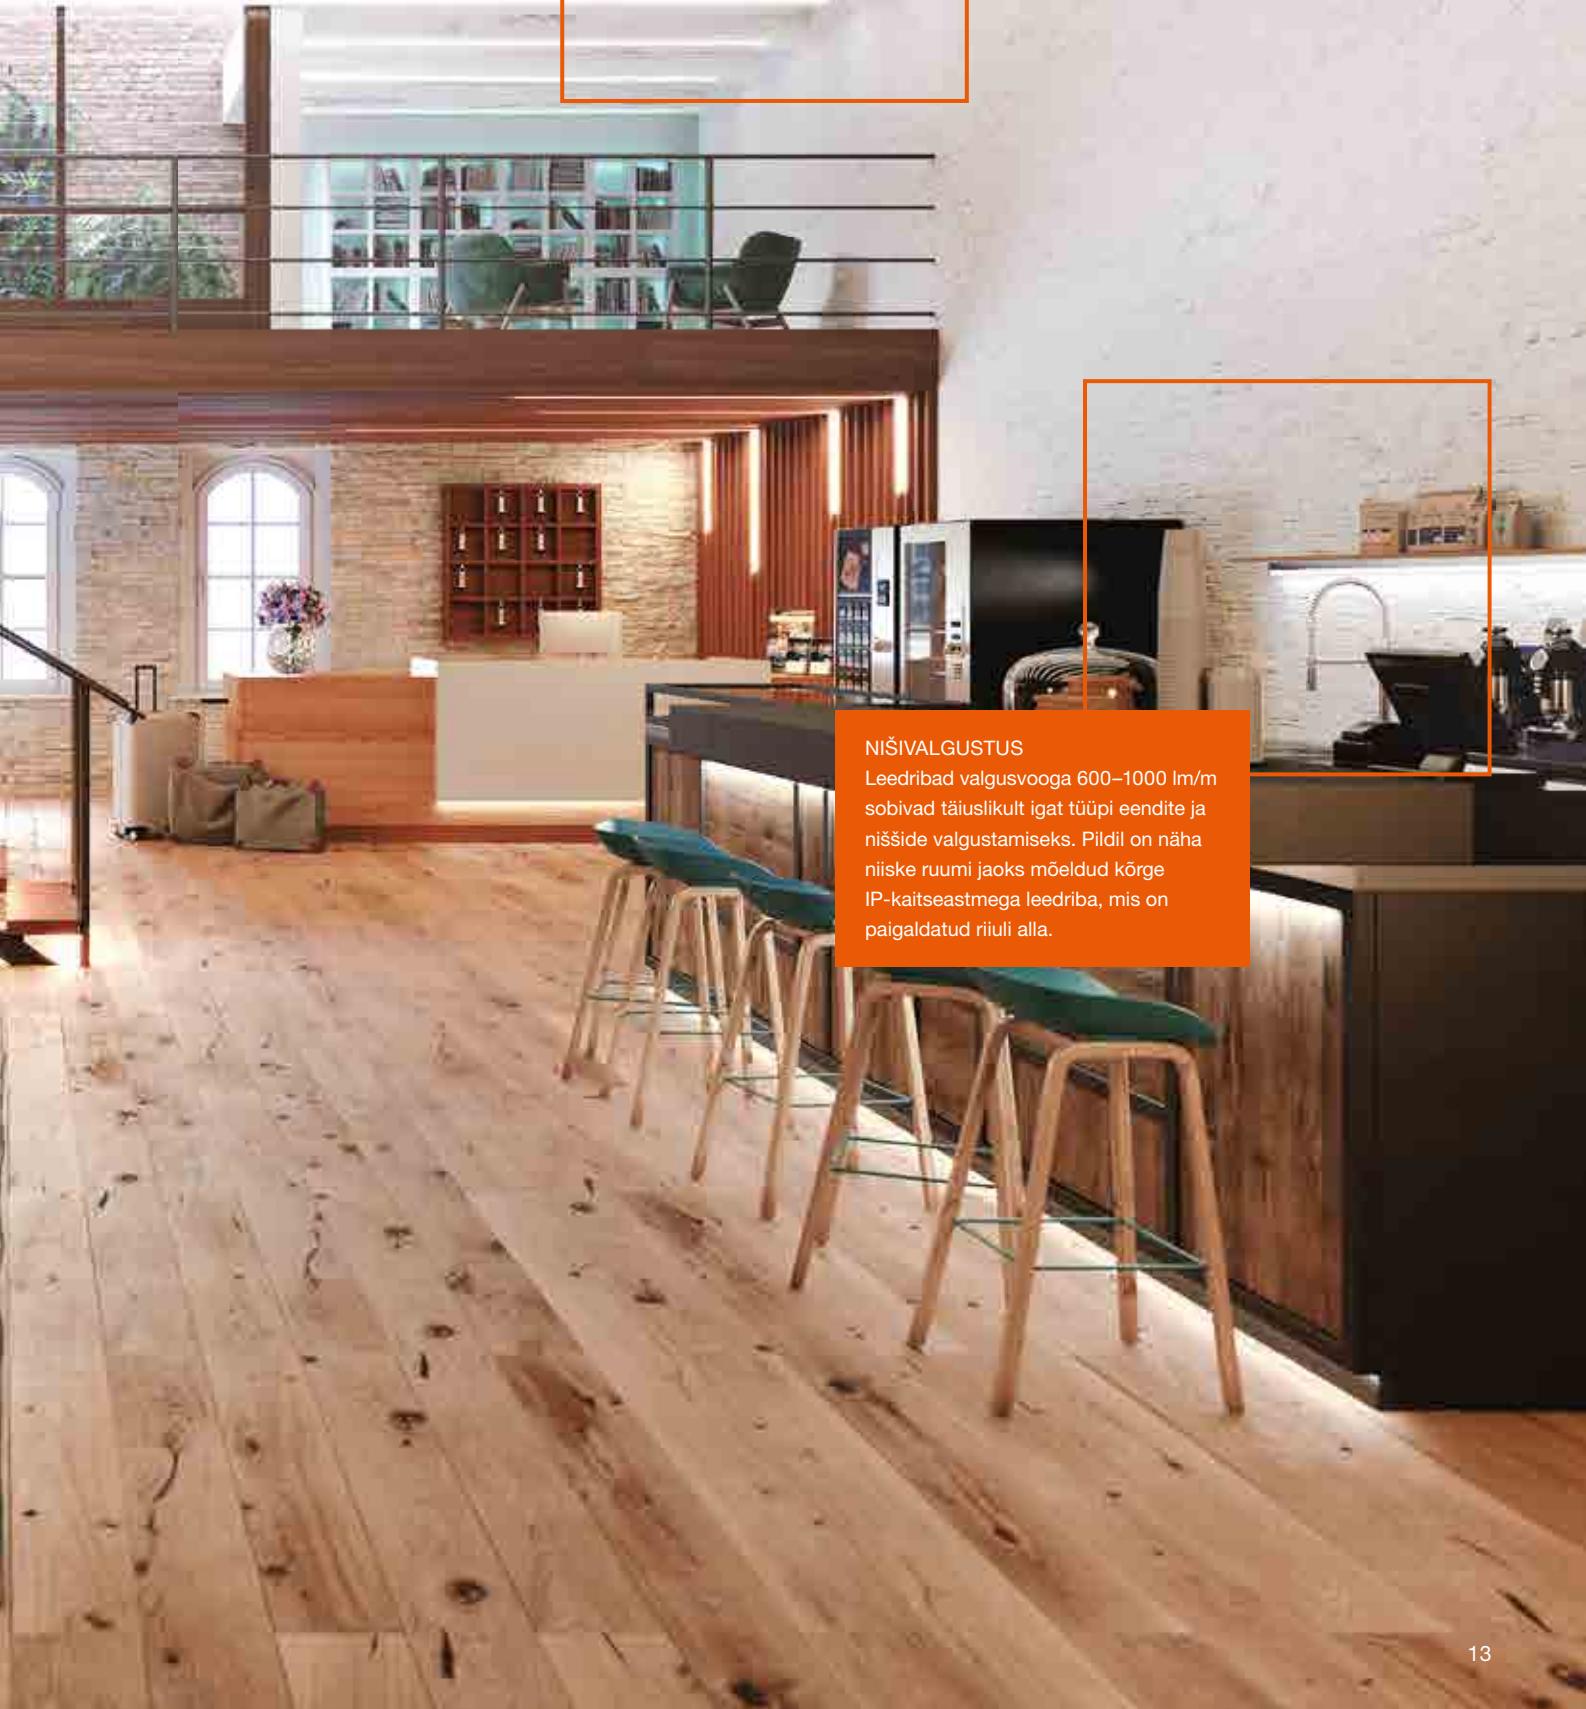

ÜLDVALGUSTUS

1000–1400 lm/m valgusvooga LEDVANCE'i Value class leedribad tagavad võimsa ja töhusa üldvalgustuse – alates 6500 K helevalgest kuni eriti meeldiva sooga 2700 K valgeni.

NIŠIVALGUSTUS

Leedribad valgusvooga 600–1000 lm/m sobivad täiuslikult igat tüüpi eendite ja niššide valgustamiseks. Pildil on näha niiske ruumi jaoks möeldud kõrge IP-kaitseastmega leedriba, mis on paigaldatud riilul alla.

SÜSTEMAATILINE LÄHENE-MINE TAGAB EDU KASUTAGE MEIE VEEBITÖÖRIISTU

SAMM SAMMU HAAVAL SOBIVAIMA LAHENDUSENI

LEEDRIBADE SÜSTEEMI KONFIGURAATOR

Kiiresti ja loogiliselt kasutatav leedribade süsteemi konfiguraator* teeb iga valgustusprojekti planeerimise äärmiselt lihtsaks. See käepärane veebitööriist laseb Teil sisestada oma nõuded valgustusele ning valida siis samm haaval välja leedribade paigaldustübi, lisatarvikud, töörežiimi ja toiteseadmed. Ning lõpptulemuseks on täpne loetelu kõikidest vajalikest toodetest koos praktiliste paigaldusjuhistega. Loomulikult saate nimekirja ka salvestada, et seda hiljemgi kasutada. **Hakake kohe pihta – see on väga lihtne!**



1. samm – Nõuded valgustusele

Lisaks leedribade pikkusele saate siin kindlaks määrata ka valguse värvit, kasutuskoha ning valgustugevuse.



2. samm – Paigaldustüüp

Siin saate otsustada, kas eelistate pinnapealset või süvistatud paigaldust, ning välja valida oma projekti jaoks sobivaima alumiiniumprofiili ja selle katte.



3. samm – Lisatarvikud

Nüüd saate välja valida kõik ülejäänud osad: ühendusklemmid, otsakorgid ja paigaldusvahendid.

4. samm – Töörežiim

Lõpuks saate otsustada, milline on Teile sobiv töörežiim, valida välja õiged toiteseadmed ning seejärel oma projekti kavandamise lõpetada.

* Leedribade süsteemi konfiguraator ei asenda DIALuxi, RELUXi või mõne muu profikasutuseks mõeldud projekteerimistarkvaraga koostatud igakülgset professionaalset valgustusprojekti.



The LEDVANCE LED Strip System - Configurator

Downloaded parts list

Summary of your configuration PDF download (selected products and costs)

Share your configuration

Kontakt

QR code

5. samm – Kokkuvõte


Kui olete lõpetanud, saate tulemuseks vajalike toodete loetelu ja nende põhiandmed Exceli tabeli kujul ning lisaks ka PDF-faili koos valitud toodete nimekirja, lõikamisjuhist ja ühendusskeemidega. Vajadusel saate Exceli tabelit veel ise muuta või täiendada ning selle siis tellimuse esitamiseks oma hulgimüüjale saata.

Külastage meid veebilehel
www.ledvance.com/led-strip-configurator

LEDVANCE' I KOOLITUSKESKUS: PÖHJALIKUMAD TEADMISED LIHTSAL KUJUL

Õppige selgeks kõik, mida Teil on vaja teada tehnooloogia, toodete ja eri kasutusvaldkondade kohta. Ning avastage valguse maailm interaktiivsel ja mängulisel moel.

Registreerige end lihtsalt siin: training.ledvance.com

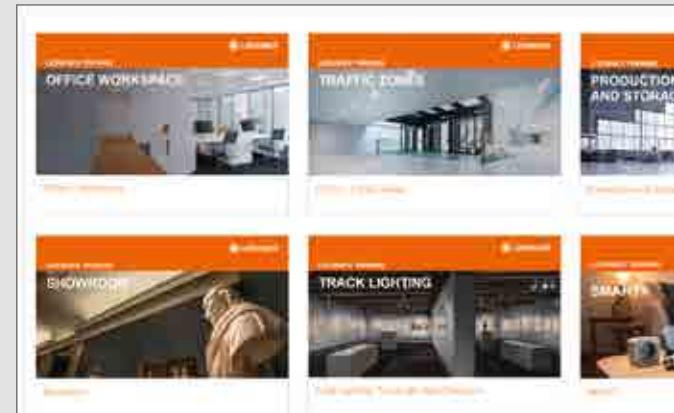

Kõik toimuvald kursused on veebilehel selgelt ja arusaadavalt näha. Nii saate süveneda kohe teemasse, mille kohta soovite rohkem teada saada, oma vanu teadmisi värskendada või midagi uut avastada.

NOUANGED JA NIPID ERI KASUTUSVALDKONDADE JAOKS

- Kontor: kuidas saab töökoha valgustus parandada töötajate heaolu
- Liiklustsoonid: kuidas valgus lihtsustab orienteerumist koridorides ja aitab vältida komistamist treppidel
- Tööstus: kuidas valgustada tootmishoooneid ja ladusid säastlikult ja standardite nõudeid täites
- Kauplused: kuidas püüda klientide pilke ja tömmata tähelepanu poeruumides
- Tootesarjad: mis teeb siinivalgustusest atraktiivse lahenduse


NÕUANDED PROFESSIONAALIDELE LEEDRIBADE PAIGALDAMISEKS

MIDA TULEKS LEEDRIBADE SÜSTEEMI KOHTA KINDLASTI TEADA


Kui tegu on rätsepatööna valminud valgustuslahendusega, siis sobivad selle teostamiseks eriti hästi just LEDVANCE'i leedribad. Et oskaksite neid iga projekti puhul paigaldada nagu töeline proff, anname Teile järgnevalt veidi tähtsat infot leedribade üles-ehituse, töötamise ja käsitsemise kohta – need siseringi teadmised aitavad Teil säästa nii oma aega, närve kui ka raha ning jäätta oma klientidele alati professionaalse mulje.

ÜLDINFO


- LEDVANCE'i leedribasid on lihtne käsitseda: nende mõlemad otsad on eeljuhtmestatud ning neid on lihtne ühendada ilma ühegi tööriistata
- Leedribad on hämardatavad ning dünaamilisema valgustuse jaoks on saadaval ka mitmevärvilise valgusega (RGBW ja RGB) ja reguleeritava valge valgusega (TW) mudelid
- Leedribasid on kleeplindiga lihtne kinnitada paljudele siledatele pindadele
- Tähtis on valida kasutuskoha jaoks sobiv LED-toiteseade ja/või hämardi
- Juhinduge põhireeglist: LEEDRIBAD koguvõimsus ei tohi ületada toiteseadme maksimumvõimsust

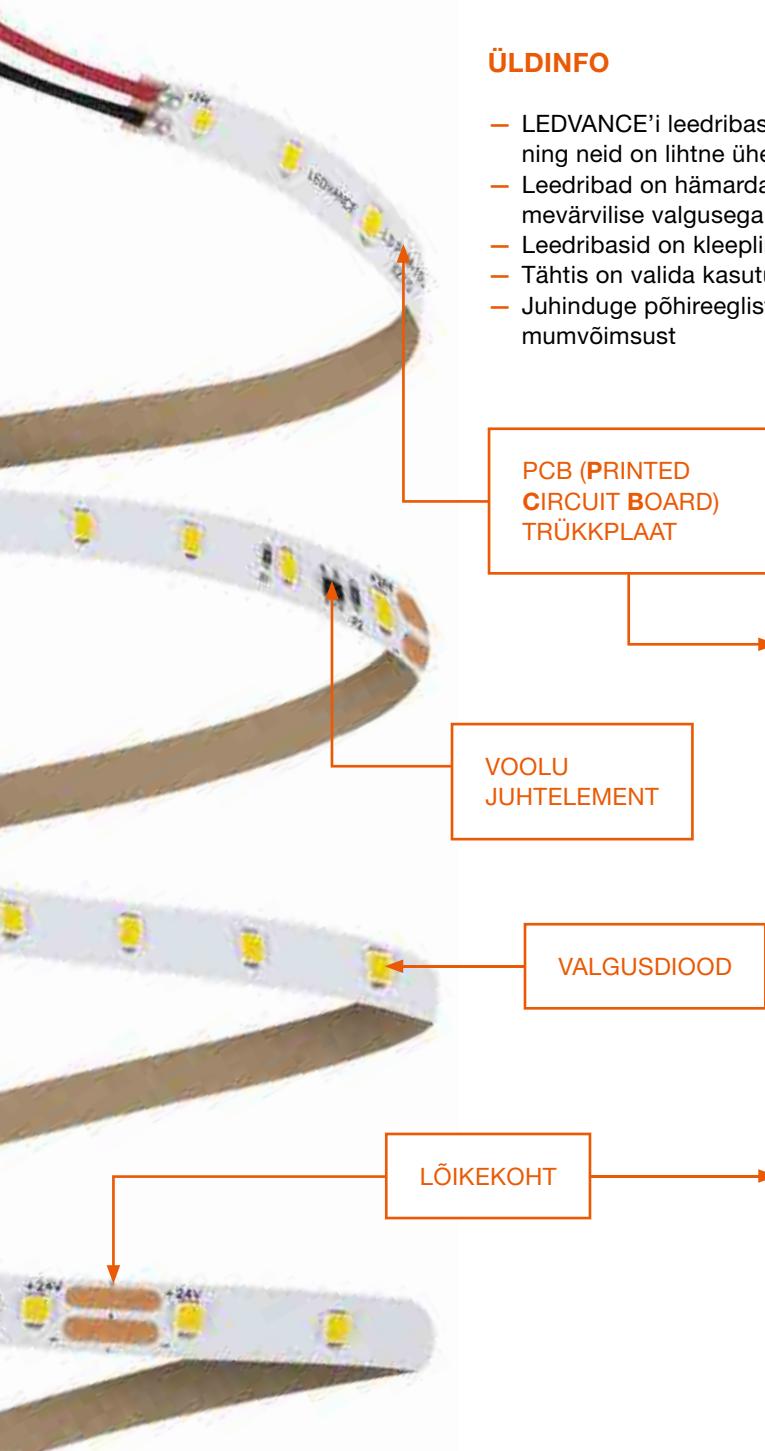

TÄHTIS! JUHISED LEEDRIBADE KÄSITSEMISEKS

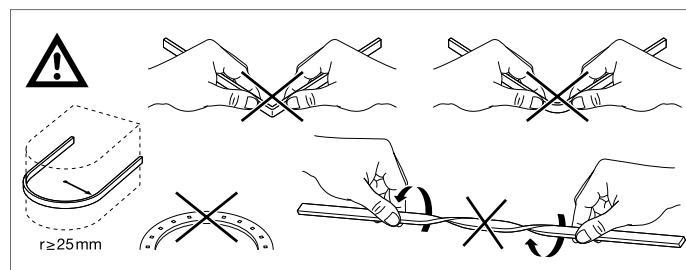

- Ärge murdke, painutage ega keerake ribasid keerdu!

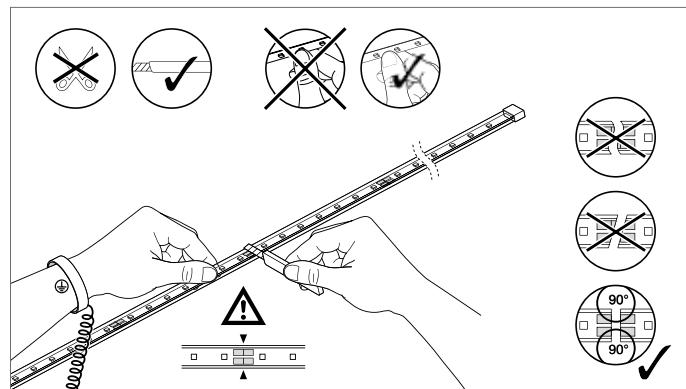


- Lõigake ribasid ainult ettenähtud kohast
- Tehke lõige ribaga risti
- Kasutage elektrostaatilise lahenduse kaitset
- Ärge puudutage IP00-kaitseastmega leedribade valgusdioode!

KUIDAS LEEDRIBASID ÕIGESTI ÜHENDADA

LEDVANCE'i leedribasid on väga lihtne paigaldada. Milliseid osi oma valgustusprojekti juhtmestamiseks vajate ja kuidas neid omavahel ühendada, sõltub sellest, kas tegu on valget värviga staatilise valgusega või dünaamilise valgustuslahendusega, kus kasutatakse mitmevärvilise (RGBW ja RGB) või reguleeritava valge valgusega (TW) tooteid.

ÜHENDUSSKEEMIDE NÄITED: STAATILINE JA DÜNAAMILINE LEEDRIBADE SÜSTEEM

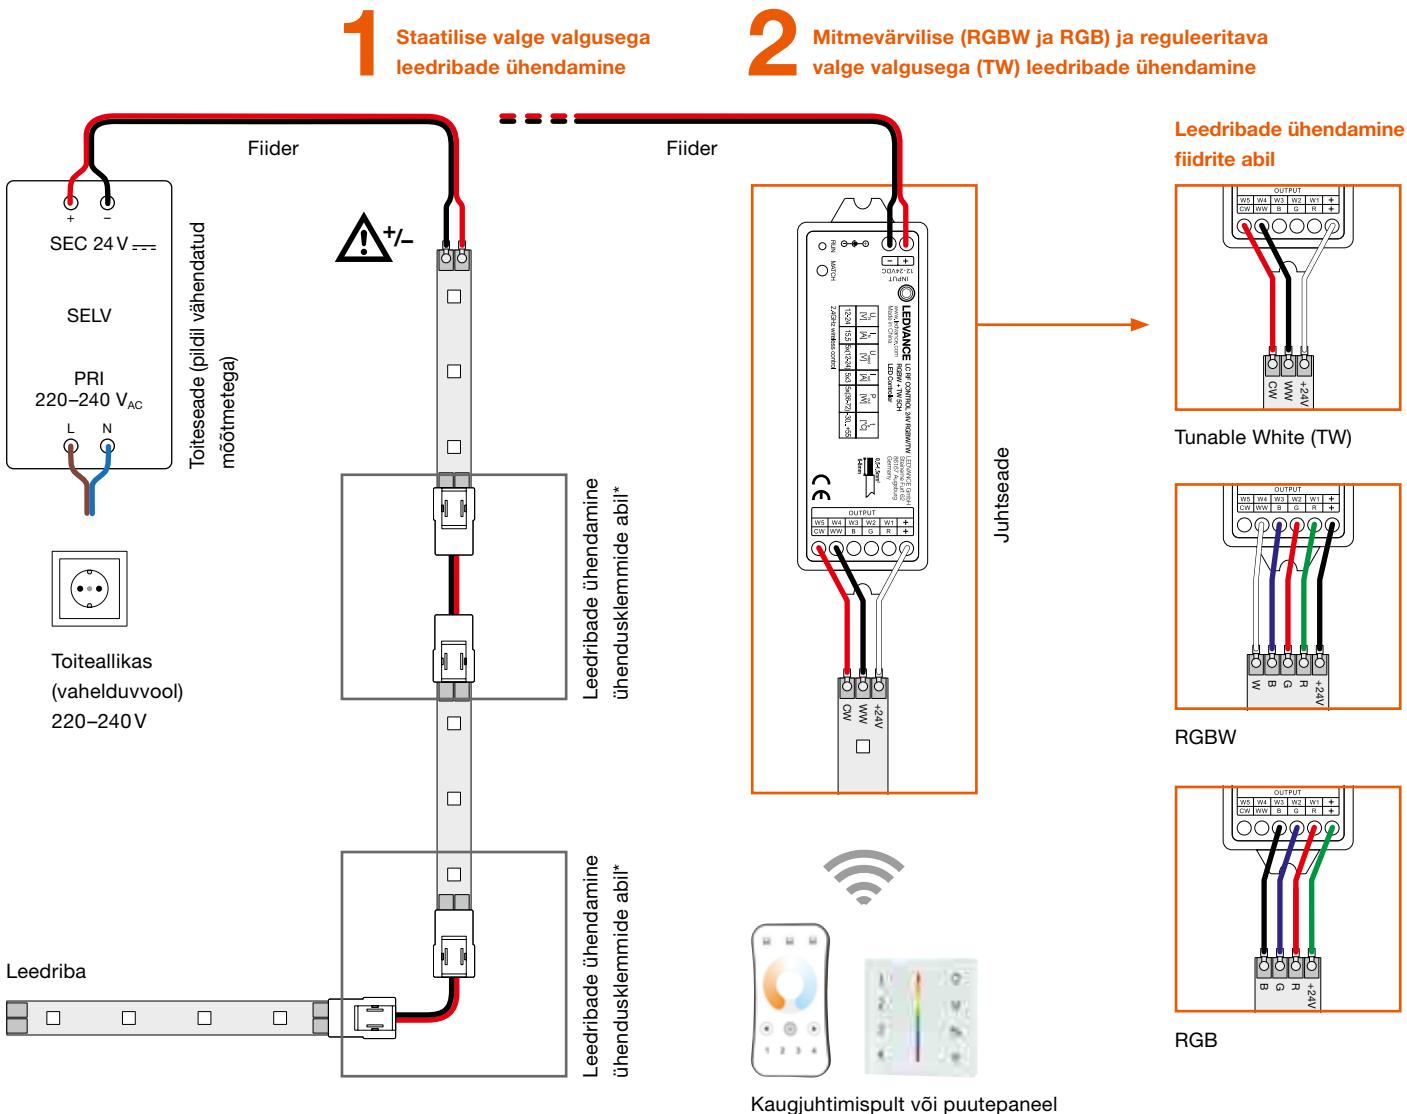

1. Ühevärvilise valgusega leedribade süsteem

Staatilise valge valgusega leedribade süsteemi paigaldamisel ühendage toiteseadme üks ots toiteallikaga ja teine ots leedribaga (järgides pluss- ja miinusmärke). Mitme LEEDRIBAD ühendamiseks kasutage ühendusklemme* või rööpühendust.

2. Dünaamiline leedribade süsteem (TW, RGBW, RGB)

Lisaks leedribale ja sobivale toiteseadmele vajate ka mitmekanalilist juhseadet koos puutepaneeli või kaugjuhtimispuldiga. Reguleeritava valge valgusega (TW) LEEDRIBAD töötab kolme ühendusega (CW, WW ja +), mitmevärvilise valgusega RGBW-mudel viie ühendusega (R, G, B, W ja +) ning RGB-mudel nelja ühendusega (R, G, B ja +).

KÕIK ÜHE PILGUGA

Soovite leida oma leedribade süsteemi jaoks õigeid osi? Siis vaadake lk 78–79 toodud ülevaadet kõikidest ühilduvatest toodetest. Või kasutage lihtsalt leedribade süsteemi konfiguraatorit siin: www.ledvance.com/led-strip-configurator

* Võtke arvesse ka toitekaablit maksimumpikkuseid, vt lk 76–77.

LEEDRIBAD OMA PARIMAL KUJUL SUPERIOR-KLASSI TOOTEVALIK ÜHE

On olemas ülesandeid, mille täitmiseks on vaid parim piisavalt hea. Niisiis – kui Teil seisab ees mõni eriti nõudlik valgustusalane ülesanne, valige selle täitmiseks LEDVANCE'i Superior class. Siit leiate tooted, mis paistavad silma oma körgtasemel vastupidavuse ja töökindlusega. Ning muljet avaldava värviesituse ja värvühtsusega. Teil on sise- või välisvalgustuse osas mingeid erinõudeid? Siis suudab LEDVANCE'i Superior-klass need täita.



- Tööiga kuni 60 000 töötundi¹
- Värviesituse üldindeks CRI ≥ 90
- Suurepärane värvühtsus – SDCM ≤ 3
- Erineva valgusvooga – 500 kuni 2000 lm/m – versioonid meeleeolu-, niši- ja üldvalgustuseks
- 5 erineva värvustemperatuuriga versiooni: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6000 K ja 6500 K
- Kaitseaste IP 00/67
- IP67-mudel vastupidav soolaudule (vastavalt standardile IEC 60068-2-52) ja UV-kiirgusele (vastavalt standardile IEC 60068-2-5)
- ENEC- ja TÜV-heakskiit
- 5-aastane garantii²

MEELEOLUVALGUSTUS

Vajate tõelist pilgupüüdjat? Tänu kõrgele IP67-kaitseastmele saab Superior class leedribadega luua erakordselt põnevaid valgustuslahendusi – nagu näha juuresoleval pildil, kus on kasutatud kaitstud versiooni. Selle veeseina servadesse on koos laia profiliiga paigaldatud LEDVANCE'i Superior-klassi leedribad, mille tehnilised näitajad on 3000 K, 500 lm/m ja IP67. Profili kate pakub täiendavat kaitset pritsmete eest ning muudab veele suunatud valguse veel efektsemaks.

¹ L80/B10 temperatuuril T_p : 45 °C | ² Täpsed garantitiingimused leiate veebilehelt www.ledvance.com/guarantee



SUPERIOR CLASS

VALGE VALGUS

PILGUGA



NIŠIVALGUSTUS

Suurepärane mulje: Superior-klassi leedribade poolt tekitatud kaudne neutraalvalge nišivalgustus toob välja kaupluses välja pandud toodete parimad küljed. Kõrgeima kvaliteediga luksuskaupade ja disaintoodete müük läheb paremini valguses, mis on nende vääriline. LEDVANCE'i Superior class **4000 K, 800 lm/m ja IP00**-kaitseastmega leedribad ulatuvad üle kogu tagaseina, tekidades oma madalas profilis tänu valgust hajutavale kattele väga ühtlase valguse.

ÜLDVALGUSTUS

Valge nagu südapäeval: oma tugeva valgusvoo ja päevavalgusele sarnaneva värvustemperatuuriga **6500 K** tekitavad lakke ja seintele paigaldatud Superior class leedribad suurtes ruumides – nt ostukeskustes või tööstushoonetes – neutraalse ja ergutavalt möjuva üldvalgustuse. LEDVANCE'i Superior class **6500 K, 2000 lm/m ja IP00**-kaitseastmega leedribadest saab koos sobivate toiteseadmetega moodustada pikki katkematuid valgustriipe, mis tagavad ruumi optimaalseima valgustuse. Väga hea vastupidavus ja väike hooldusvajadus teeb need ideaalseks valgusalikaks suurtes ja kõrgete lagedega ruumides.

TOOTE EELISED

- Pikad ja painduvad leedribad annavad disaineritele palju loomevabadust
- Lihtne paigaldada, ühendamiseks pole tööristu vaja
- Kleeplindiga lihtne kinnitada paljudele siledatele pindadele
- Kaitstud leedribad sobivad tänu kõrgele IP-kaitseastmele (IP67) kasutamiseks niiskes keskkonnas
- Lai valik lisatarvikuid tagab maksimaalse paindlikkuse
- Lihtne ühendada tänu integreeritud kaablitele mõlemas otsas

KASUTUSVALDKONNAD

- Siseruumide üldvalgustus
- Väialalade üldvalgustus kaitstud leedribadega (IP67)
- Tööstus
- Kontorid, kauplused ja konverentsruumid
- Arhitektuursete elementide valgustus
- Dekoratiivvalgustus




LEEDRIBAD SUPERIOR-500

Suurepärase värviesitusega leedribad profikasutuseks valgusviljakusega 500 lm/m



Juhtmestatud mõlemast otsast

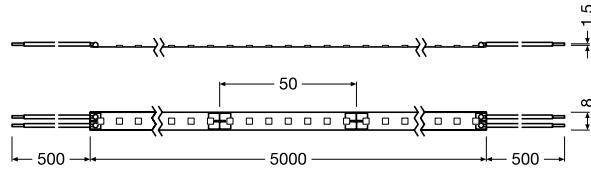

IP 00

CRI >90

SDCM ≤3

DIM

1
5 aastane garanti



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{dc}
LS SUP-500/927/5	4058075237049	Warm white	2700		485	2425	5.3	26.5	92.0
LS SUP-500/930/5	4058075237063	White	3000		520	2600	5.3	26.5	99.0
LS SUP-500/940/5	4058075237087	Cool white	4000		525	2650	5.3	26.5	99.0
LS SUP-500/965/5	4058075237100	Daylight	6500		575	2875	5.3	26.5	108.0

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP	t[h]	T _a	P × L × K [mm]	CABLE LENGTH	lm min [mm]	HIND [EUR]	HIND MEETER [EUR]
LS SUP-500/927/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000×8.0×1.5	500	50.0		
LS SUP-500/930/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000×8.0×1.5	500	50.0		
LS SUP-500/940/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000×8.0×1.5	500	50.0		
LS SUP-500/965/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000×8.0×1.5	500	50.0		

¹ Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L80/B10 temperatuuril T_p, 45°C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413



LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

OTSAKORGID



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PAIGALDUSKLAMBRID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID




LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DALI-SUP-45/220-240/24
4058075421820



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176



DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056




LEEDRIBAD SUPERIOR-500 PROTECTED

IP67 kaitseastmega suurepärase värviesitusega leedribad profikasutuseks valgusvilkakusega 500 lm/m



Juhtmestatud mölemast otsast

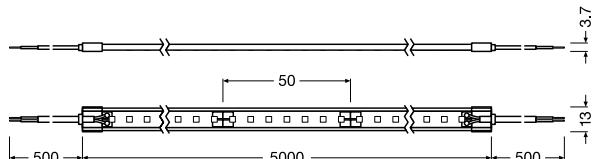

IP67

CRI >90

LEDVANCE
5 aastane garanti¹

SDCM ≤3

DIM



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/ W	V _{DC}
LS SUP-500/927/5/IP67	4058075237261	Warm white	2700		470	2340	5.6	28.0	84.0
LS SUP-500/930/5/IP67	4058075237285	White	3000		500	2510	5.6	28.0	90.0
LS SUP-500/940/5/IP67	4058075237322	Cool white	4000		500	2515	5.6	28.0	90.0
LS SUP-500/960/5/IP67	4058075237346	Daylight	6000		550	2765	5.6	28.0	99.0

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	°	IP	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min [mm] ⁴	HIND [EUR] ⁴	HIND MEETER [EUR] ⁴
LS SUP-500/927/5/IP67	140	7,14	120	A	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-500/930/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-500/940/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-500/960/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		

¹ Täpseid tingimusi vt veebilehele www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L80/B10 temperatuuril Tp 45°C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma kääbemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

ÜHENDUSKLEMMID

OTSAKORGID

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304699

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID




LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0.015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW01/U/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW02/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PW01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/U/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/U/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgselt toiteleadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890



DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056




LEEDRIBAD SUPERIOR-800

Suurepärase värviesitusega leedribad profikasutuseks valgusviljakusega 800 lm/m



Juhtmestatud mõlemast otsast

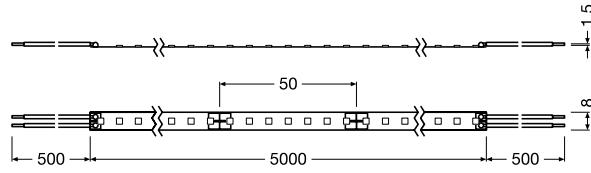

IP 00

CRI >90

SDCM ≤3

DIM



¹



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{dc}
LS SUP-800/927/5	4058075237186	Warm white	2700		730	3640	7.8	39.0	94.0
LS SUP-800/930/5	4058075237223	White	3000		790	3955	7.8	39.0	101.0
LS SUP-800/940/5	4058075237247	Cool white	4000		795	3980	7.8	39.0	102.0
LS SUP-800/965/5	4058075237308	Daylight	6500		870	4345	7.8	39.0	112.0

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP	t[h] ³	T _a	P × L × K [mm]	CABLE LENGTH	lm _{min} [mm] ⁴	HIND [EUR] ⁴	HIND MEETER [EUR] ⁴
LS SUP-800/927/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000×8.0×1.5	500	50.0		
LS SUP-800/930/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000×8.0×1.5	500	50.0		
LS SUP-800/940/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000×8.0×1.5	500	50.0		
LS SUP-800/965/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000×8.0×1.5	500	50.0		

¹ Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L80/B10 temperatuuril T_p 45°C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413



LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

OTSAKORGID



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PAIGALDUSKLAMBRID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimentist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DALI-SUP-80/220-240/24
4058075421844



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094




LEEDRIBAD SUPERIOR-800 PROTECTED

IP67 kaitseastmega suurepärase värviesitusega leedribad profikasutuseks valgusvilkakusega 800 lm/m



Juhtmestatud mölemast otsast

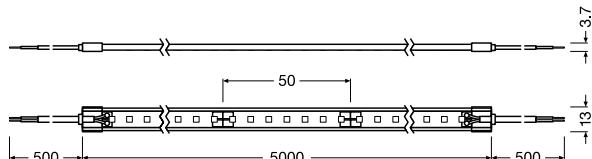

IP67

CRI >90

LEDVANCE
5 aastane garanti¹

SDCM ≤3

DIM



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/ W	V _{DC}
LS SUP-800/927/5/IP67	4058075237360	Warm white	2700		750	3750	8.8	44.0	85.0
LS SUP-800/930/5/IP67	4058075237384	White	3000		805	4000	8.8	44.0	91.0
LS SUP-800/940/5/IP67	4058075237407	Cool white	4000		800	4000	8.8	44.0	91.0
LS SUP-800/960/5/IP67	4058075237421	Daylight	6000		895	4475	8.8	44.0	101.0

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	°	IP	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min [mm] ⁴	HIND [EUR]	HIND MEETER [EUR] ⁴
LS SUP-800/927/5/IP67	140	7,14	120	A	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-800/930/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-800/940/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-800/960/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		

¹ Täpseid tingimusi vt veebilehele www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L80/B10 temperatuuril Tp 45°C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma kääbemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

ÜHENDUSKLEMMID

OTSAKORGID

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304699

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0.015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW01/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW02/UW/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteseadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094




LEEDRIBAD SUPERIOR-1200

Suurepärase värviesitusega leedribad profikasutuseks valgusviljakusega 1200 lm/m



Juhtmestatud mõlemast otsast

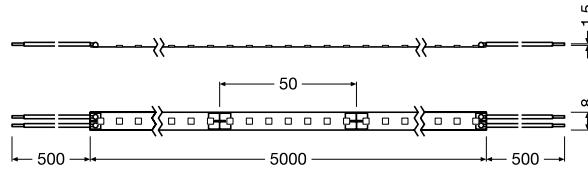

IP 00

CRI >90

SDCM ≤3

DIM



¹



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{dc}
LS SUP-1200/927/5	4058075236646	Warm white	2700		1085	5430	11.6	58.0	94.0
LS SUP-1200/930/5	4058075236684	White	3000		1175	5880	11.6	58.0	102.0
LS SUP-1200/940/5	4058075236721	Cool white	4000		1195	5975	11.6	58.0	103.0
LS SUP-1200/965/5	4058075236745	Daylight	6500		1295	6480	11.6	58.0	112.0

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP	t[h] ³	T _a	P × L × K [mm]	CABLE LENGTH	l min. [mm] ⁴	HIND [EUR] ⁴	HIND MEETER [EUR] ⁴
LS SUP-1200/927/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000×8.0×1.5	500	50.0		
LS SUP-1200/930/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000×8.0×1.5	500	50.0		
LS SUP-1200/940/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000×8.0×1.5	500	50.0		
LS SUP-1200/965/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000×8.0×1.5	500	50.0		

¹ Täpseseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteseadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L80/B10 temperatuuril Tp 45°C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413



LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

OTSAKORGID



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PAIGALDUSKLAMBRID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteseadmete sortimentist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DALI-SUP-150/220-240/24/
4058075421868



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P/
4058075240070



DR-VAL-120/220-240/24/
4058075240131




LEEDRIBAD SUPERIOR-1200 PROTECTED

IP67 kaitseastmega suurepärase värviesitusega leedribad profikasutuseks valgusvilkjakusega 1200 lm/m



Juhtmestatud mölemast otsast

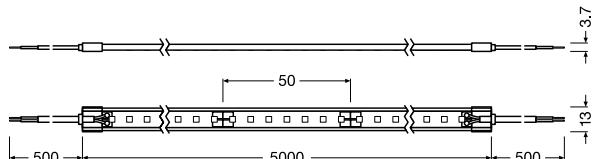

IP67

CRI >90

LEDVANCE
5 aastane garanti¹

SDCM ≤3

DIM²



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/ W	V _{DC}
LS SUP-1200/927/5/IP67	4058075236783	Warm white	2700		1100	5500	11.6	58.0	94.0
LS SUP-1200/930/5/IP67	4058075236820	White	3000		1120	5600	11.6	58.0	96.0
LS SUP-1200/940/5/IP67	4058075236844	Cool white	4000		1200	6000	11.6	58.0	103.0
LS SUP-1200/960/5/IP67	4058075236868	Daylight	6000		1200	6000	11.6	58.0	103.0

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	°	UP	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min [mm] ⁴	HIND [EUR]	HIND MEETER [EUR] ⁴
LS SUP-1200/927/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-1200/930/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-1200/940/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-1200/960/5/IP67	140	7,14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		

¹ Täpseid tingimusi vt veebilehele www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L80/B10 temperatuuril Tp 45°C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma kääbemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

ÜHENDUSKLEMMID

OTSAKORGID

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304699

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID




LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW01/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW02/UW/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgselt toiteleadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937



DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131




LEEDRIBAD SUPERIOR-2000

Suurepärase värviesitusega leedribad profikasutuseks valgusviljakusega 2000 lm/m



Juhtmestatud mõlemast otsast

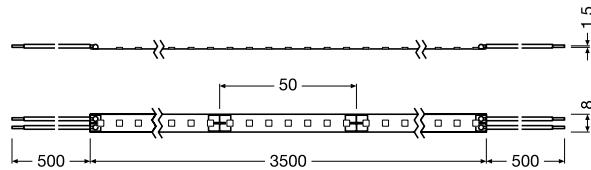

IP 00

CRI >90

SDCM ≤3

DIM

1
5 aastane garanti



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{dc}
LS SUP-2000/927/3.5	4058075236769	Warm white	2700		1810	6340	20.0	70.0	90.0
LS SUP-2000/930/3.5	4058075236882	White	3000		1975	6910	20.0	70.0	98.0
LS SUP-2000/940/3.5	4058075236905	Cool white	4000		2030	7095	20.0	70.0	101.0
LS SUP-2000/965/3.5	4058075236929	Daylight	6500		2175	7615	20.0	70.0	108.0

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP	t[h] ³	T _a	P × L × K [mm]	CABLE LENGTH	lm _{min} [mm] ⁴	HIND [EUR] ⁴	HIND MEETER [EUR] ⁴
LS SUP-2000/927/3.5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500×8.0×1.5	500	50.0		
LS SUP-2000/930/3.5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500×8.0×1.5	500	50.0		
LS SUP-2000/940/3.5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500×8.0×1.5	500	50.0		
LS SUP-2000/965/3.5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500×8.0×1.5	500	50.0		

¹ Täpseseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L80/B10 temperatuuril Tp 45°C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413



LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

OTSAKORGID



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PAIGALDUSKLAMBRID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimentist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868



DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117



DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179




LEEDRIBAD SUPERIOR-2000 PROTECTED

IP67 kaitseastmega suurepärase värviesitusega leedribad profikasutuseks valgusvilkjakusega 800 lm/m



Juhtmestatud mölemast otsast

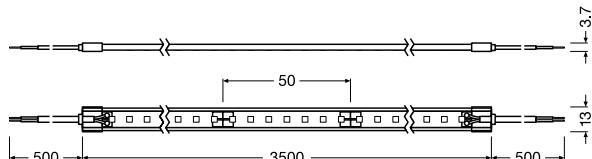

IP67

CRI >90

LEDVANCE
5 aastane garanti¹

SDCM ≤3

DIM

SHORT PITCH

UV RESISTANT

SALT MIST



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
LS SUP-2000/927/3.5/IP67	4058075237124	Warm white	2700		1850	6475	20.6	72.0	89.0
LS SUP-2000/930/3.5/IP67	4058075237148	White	3000		1850	6475	20.6	72.0	89.0
LS SUP-2000/940/3.5/IP67	4058075237162	Cool white	4000		2000	7000	20.6	72.0	96.0
LS SUP-2000/960/3.5/IP67	4058075237209	Daylight	6000		2000	7000	20.6	72.0	96.0

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	°	UP	t[h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min [mm] ⁴	HIND [EUR] ⁴	HIND MEETER [EUR] ⁴
LS SUP-2000/927/3.5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-2000/930/3.5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-2000/940/3.5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-2000/960/3.5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13.0x3.7	500	50.0		

¹ Täpseid tingimusi vt veebilehele www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L80/B10 temperatuuril Tp 45°C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

ÜHENDUSKLEMMID

OTSAKORGID

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304699

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID




LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0.015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW01/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW02/UW/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteseadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117



DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975



DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179

VALGE – MILLAL TAHES, KUS SUPERIOR-KLASSI REGULEERITAVA VALGE VALGUSEGA LEEDRIBAD

Igas reguleeritava valge valgusega (Tunable White – TW) leedribas on varjul palju erinevaid valgeid toone. Spetsiaalse juhtseadmega saab kasutaja vastavalt vajadusele valguse värvustemperatuuri sujuvalt muuta, alustades ergutavalt külmaast 6500 K valgest ning lõpetades hubase sooga 2700 K valgega. See ei lisa mitte ainult kasutusvõimalusi, vaid võimaldab parandada ka inimeste enesetunnet ja heaolu. Suurepärane värviesitus (CRI üle 90) ja erinevad kaitseastmed nii sise- kui ka välisvalgustuseks (IP67) teeved valiku veelgi mitmekülgsemaks.



- Tööiga kuni 50 000 töötundi¹
- Värviesituse üldindeks CRI ≥ 90
- Väga hea värvühhtsus – SDCM ≤ 4
- Valgusvoog kuni 2000 lm/m
- Valge valguse toon ehk värvustemperatuur reguleeritav vahemikus 2700–6500 K
- Kaitseaste IP 00/67
- IP67-mudel vastupidav soolaudule (vastavalt standardile IEC 60068-2-52) ja UV-kiirgusele (vastavalt standardile IEC 60068-2-5)
- ENEC- ja TÜV-heakskiit
- 5-aastane garantii²

PÄEVAL ERGUTAV


Külm valge valgus värvustemperatuuriga 6500 kelvinit mõjub inimorganismile ergutavalt ja annab energiat. Tänu sellele sobib see ideaalselt kõikjale, kus inimesed peavad võimalikult hästi oma tööle keskenduma. Ning samuti kohtadesse, kus loomulikku päevalgust napib ja seda on vaja täiendada kunstliku valgusega.

¹ L70/B50 temperatuuril $T_c \leq 85^\circ\text{C}$ | ² Täpsed garantitiingimused leiate veebleilelt www.ledvance.com/guarantee

REGULEERITAVA VALGE VALGUSEGA (TW) LEEDRIBADE ÜHENDUSSKEEM

Tähtis!


Lihtsa ja veatu valge valguse reguleerimise tagavad 24 V DC LED-toiteseadmed koos mitmekanalilise juhtseadme ja kaugjuhtimispuldi või puutepaneeliga.

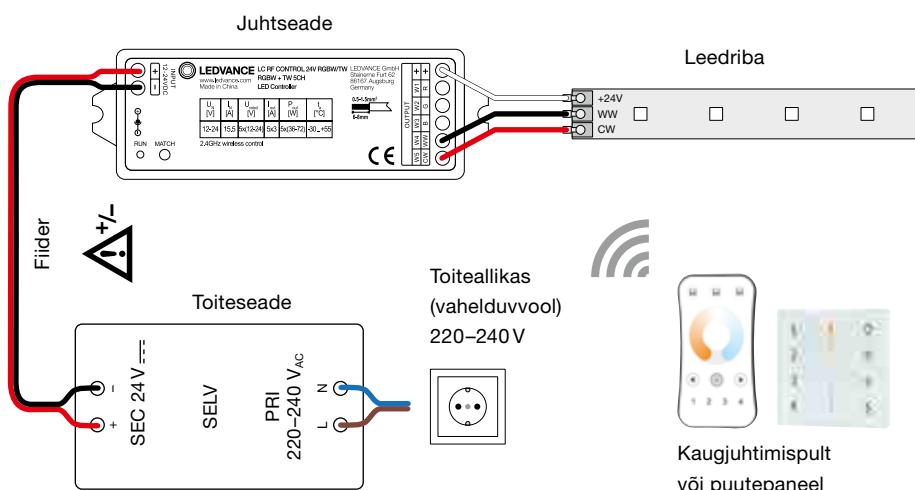

TAHES

SUPERIOR CLASS

TUNABLE WHITE

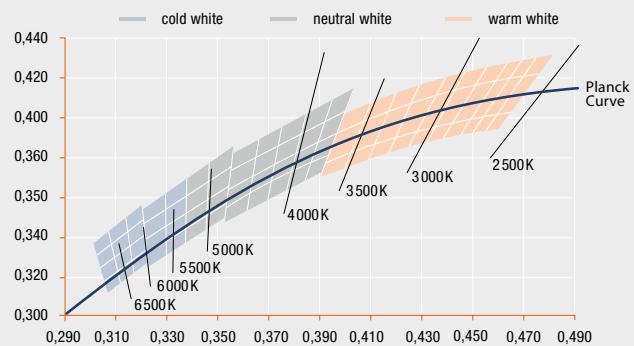

ÕHTUL LÖÖGASTAV

Soe valge valgus värvustemperatuuriga 2700 kelvinit loob kutsuva õhkonna ja sobib ideaalselt sinna, kus soovitakse puhata ja lõõgastuda. Õhtuti loob see näiteks kauplustes ostlemiseks hubase ja pingevaba meeoleolu.

VÖTTES PÄIKESE EESKUJUKS

Kasutades reguleeritava valge valgusega leedribasid, saab imiteerida loomulikku päevalvalgust kogu selle spektri ulatuses alates 2700 kelvinist kuni 6500 kelvinini. Tänu sellele sobivad need leedribad dünaamiliseks valgustuseks, mis muutub päeva jooksul vastavalt inimeste muutuvale valgusajadusele.

PANE TÄHELE: KUIDAS REGULEERITAVA VALGE VALGUSEGA LEEDRIBADE SÜSTEEM TÖÖTAB



LEDVANCE'i reguleeritava valge valgusega (TW) leedribad saab paigaldada just sinna, kuhu keegi seda soovib. Ent valget valgust saab reguleerida vaid juhul, kui süsteemis on olemas ka järgnevad osad.

LEDVANCE'I TW-LEEDRIBADE SÜSTEEMI OSAD:

- Mitmekanaliline juhtseade: LC RF Controller 24 V RGBW/TW
- TW-leedribade juhtelemendid: kaugjuhtimispult (LC RF REMOTE TW) ja/või puutepaneel (LC RF TOUCH PANEL TW)

Alternatiivina võite kasutada DALI- või DMX-süsteemi.

TOOTE EELISED

- Pikad ja painduvad TW-leedribad annavad disaineritele palju loomevabadust
- Lihtne paigaldada, ühendamiseks pole tööriistu vaja
- Tänu kleiplindile lihtne kohale kinnitada
- Lai valik lisatarvikuid tagab maksimaalse paindlikkuse
- Lihtne ühendada tänu integreeritud kaablitele mölemas otsas
- Kaitstud leedribad sobivad tänu kõrgele IP-kaitseastmele (IP67) kasutamiseks niiskes keskkonnas

KASUTUSVALDKONNAD

- Siseruumide üldvalgustus
- Välialade üldvalgustus kaitstud leedribadega (IP67)
- Hotellid
- Kontorid, kauplused ja konverentsiruumid
- Dekoratiivne nišivalgustus




LEEDRIBAD SUPERIOR-2000 TW

Dünaamilise valgusega leedribad profikasutuseks valgusvilkjakusega 2000 lm/m



Juhmestatud mõlemast otsast



IP 00

CRI >90

SDCM ≤4

DIM²

1
5 aastane garanti



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{dc}
LS SUP-2000/TW/927-965/5	4058075436084	Tunable White	2700...6500	994 / 1058	9924	22.5	112.5	87.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	ANGLE	PPM	t[h] ³	Ta	P × L × K [mm]	CABLE LENGTH	l[min.] ⁴	HIND [EUR] ⁴	HIND METER [EUR] ⁴
LS SUP-2000/TW/927-965/5	60	16.67	120	A	50000	-20...+55	5000x10.0x2.0	500	100.0		

¹ Täpseid tingimusi vt veebleilelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 85 °C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY SUP-CP/P3/500
4058075451322



LS AY SUP-CSD/P3
4058075451353

OTSAKORGID



LS AY SUP-12/SMB
4058075451599

PAIGALDUSKLAMBRID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgselt toiteleadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL TW
4058075435940




LC RF REMOTE TW
4058075435926




LEEDRIBAD SUPERIOR-2000 TW PROTECTED

IP65 dünaamilise valgusega leedribad profikasutuseks valgusvilkakusega 2000 lm/m



Juhitustatud mölemast otsast

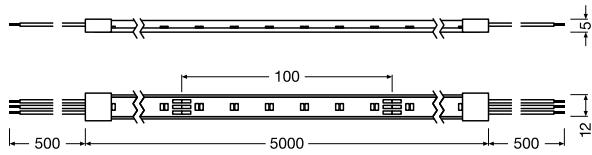

IP67

CRI >90

LEDVANCE
5 aastane garanti¹

SDCM ≤4

DIM

1

2



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67	4058075436008	Tunable White	2700...6500	W 950 / W 1015	9762	22.5	112.5	86.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	ANGLE [°]	UP	t[h] ³	Ta	P × L × K [mm]	CABLE LENGTH	1 min [mm] ⁴	HIND [EUR] ⁴	HIND METER [EUR] ⁵
LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67	60	16.67	120	A	50000	-20...+55	5000x12.0x5.0	500	100.0		

¹ Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 85 °C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma kääbemaksutu

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY SUP-CP/P3/500/P
4058075451414



LS AY SUP-CSD/P3/P
4058075451445

OTSAKORGID



LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL
4058075451568

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY SUP-12/SMB
4058075451599

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD




LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0.015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/U/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/U/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/U/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR-PFM-250/220-240/24/P
4058075240032



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL TW
4058075435940



LC RF REMOTE TW
4058075435926

PROFILIIGA MEISTRID IGAL ALAL

PERFORMANCE CLASS TOOTEVALIK

LEDVANCE'i Performance class leedribadega ei saa midagi viltu minna. Sest selle klassi toodetes on kõrge kvaliteet ühendatud just sellise valgustusvõimega, mida neilt oodatakse. Lai värvsustemperatuuride ja valgusvoogude valik katab kõige erinevamate kasutusvaldkondade vajadusi. Mitmesuguste erinõuetega rahuldamiseks on saadaval erineva IP-kaitseastmega versioonid. Ja loomulikult on kõik tooted erakordsest tõhusad ja vastupidavad. Seepärast on Performance-klass ideaalne valik enamikule ettevõtetele, olgu tegu siis väikese kontori või suure hotelliga, sise- või välisvalgustusega.



- Tööiga kuni 35 000 töötundi¹
- Värviesituse üldindeks CRI ≥ 80
- Väga hea värvühhtsus – SDCM ≤ 4
- Erineva valgusvooga – 300 kuni 2000 lm/m – versioonid meeleeolu-, niši- ja üldvalgustuseks
- 4 erineva värvsustemperatuuriga versiooni: 2700 K, 3000 K, 4000 K ja 6500 K
- Kaitseaste IP 00/66
- IP66-mudel vastupidav soolaudule (vastavalt standardile IEC 60068-2-52) ja UV-kiirgusele (vastavalt standardile IEC 60068-2-5)
- TÜV-heakskei
- 3-aastane garantii²

MEELEOLUVALGUSTUS

Pole midagi lihtsamat, kui luua stiilne ja tõhus välisvalgustus Performance class leedribadega! Taimekastide alaserva valgustamine veekindlate (IP66) ja sooja valget valgust andvate leedribade abil on vaid üks paljudest näidetest. Koos sobiva profiliiga on LEDVANCE'i Performance class **2700 K, 600 lm/m ja IP66**-kaitseastmega leedribad ideaalsed pilkupüüdvaks aktsentvalgustuseks, millega muuta õhustik õues kutsuvalt hubaseks.

¹ L70/B50 temperatuuril T_c max: 75 °C | ² Täpsed garantitiitngimused leiate veeblehelt www.ledvance.com/guarantee



PERFORMANCE CLASS

VALGE VALGUS

ÜHE PILGUGA



NIŠIVALGUSTUS

Valgus kui ideede allikas. See suures ruumis asuv väiksem ruum on kasutusel mõttelikuna, kus on üldvalgustusena kasutusel piisavalt hele kaudne neutraalvalge nišivalgustus. See on ühtaegu nii dekoratiivne kui ka inspireeriv. Kõik see on saavutatud LEDVANCE'i Performance class leedribadega, mille tehnilised näitajad on **4000 K, 1000 lm/m ja IP00**. Ruumisäestlikud profiili ja nende valgust hajutavad katted koos sobivate leedribadega loovad meeldiva tööõhkkonna.

ÜLDVALGUSTUS

Performance class leedribad näevad suurepärased välja ka juhul, kui neid kasutada suurte avatud planeeringuga kontorite üldvalgustusena. Need annavad tugevat, ergutavalt möjuvat päevalavalget valgust, rõhutades ühtlasi arhitektuurseid detaile seintel ja laes. Ent see ei ole veel kõik. LEDVANCE'i Performance class **6500 K, 2000 lm/m ja IP00**-kaitseastmega leedribad sobivad ideaalselt töökohade tõhusaks valgustamiseks, andes oma panuse töötajate heaolu parandamisse.

TOOTE EELISED

- Pikad ja painduvad leedribad annavad disaineritele palju loomevabadust
- Lihtne paigaldada, ühendamiseks pole tööristu vaja
- Kleeplindiga lihtne kinnitada paljudele siledatele pindadele
- Kaitstud leedribad sobivad tänu kõrgele IP-kaitseastmele (IP66) kasutamiseks niiskes keskkonnas
- Lai valik lisatarvikuid tagab maksimaalse paindlikkuse
- Lihtne ühendada tänu integreeritud kaablitele mõlemas otsas

KASUTUSVALDKONNA

- Siseruumide üldvalgustus
- Välialade üldvalgustus kaitstud leedribadega (IP66)
- Tööstus
- Kontorid, kauplused ja konverentsruumid
- Arhitektuursete elementide valgustus
- Dekoratiivvalgustus




LEEDRIBAD PERFORMANCE-300

Laia kasutusvaldkonna leedribad valgusviljakusega 300 lm/m



Juhtmestatud mõlemast otsast



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{dc}
LS PFM-300/827/5	4058075236387	Warm white	2700		320	1600	2.7	13.5	118.5
LS PFM-300/830/5	4058075236424	White	3000		320	1600	2.7	13.5	118.5
LS PFM-300/840/5	4058075236523	Cool white	4000		350	1750	2.7	13.5	129.6
LS PFM-300/865/5	4058075236585	Daylight	6500		350	1750	2.7	13.5	129.6

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A [°]	IP	t[h] ³	T _a	P × L × K [mm]	CABLE LENGTH	lm [min] [mm] ⁴	HIND [EUR] ⁴	HIND MEETER [EUR] ⁴
LS PFM-300/827/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		
LS PFM-300/830/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		
LS PFM-300/840/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		
LS PFM-300/865/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		

¹ Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteseadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril T_c kuni 75 °C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

OTSAKORGID



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PAIGALDUSKLAMBRID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteseadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DALI-SUP-45/220-240/24
4058075421820



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176



DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056




LEEDRIBAD PERFORMANCE-300 PROTECTED

IP66 kaitseastmega laia kasutusvaldkonna leedribad valgusviljakusega 300 lm/m



Juhtmestatud mölemast otsast

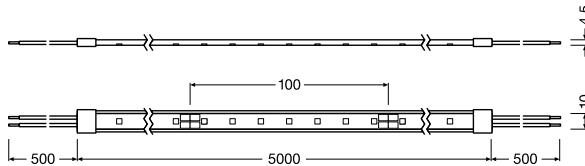

IP66

CRI >80

LEDVANCE
3 aastane garanti¹

SDCM ≤4

DIM

²



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
LS PFM-300/827/5/IP66	4058075236622	Warm white	2700		300	1500	2.7	13.5	111.1
LS PFM-300/830/5/IP66	4058075236660	White	3000		300	1500	2.7	13.5	111.1
LS PFM-300/840/5/IP66	4058075236806	Cool white	4000		330	1650	2.7	13.5	122.2
LS PFM-300/865/5/IP66	4058075236707	Daylight	6500		330	1650	2.7	13.5	122.2

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	°	IP	t [h]	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min [mm]	HIND [EUR]	HIND MEETER [EUR]
LS PFM-300/827/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-300/830/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-300/840/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-300/865/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		

¹ Täpsed tingimusi vt veebilehele www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 75 °C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

OTSAKORGID



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0.015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/U/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/U/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/U/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/U/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X19,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimendist



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890



DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED




LEEDRIBAD PERFORMANCE-600

Laia kasutusvaldkonna leedribad valgusviljakusega 600 lm/m



Juhtmestatud mõlemast otsast



1



2



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K						
LS PFM-600/827/5	4058075236400	Warm white	2700		690	3450	5.4	27.0	127.8
LS PFM-600/830/5	4058075236448	White	3000		700	3500	5.4	27.0	129.6
LS PFM-600/840/5	4058075236486	Cool white	4000		750	3750	5.4	27.0	138.9
LS PFM-600/865/5	4058075236547	Daylight	6500		750	3750	5.4	27.0	138.9

Toote nimi							P × L × K [mm]				
LS PFM-600/827/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		
LS PFM-600/830/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		
LS PFM-600/840/5	70	14.30	120	A++	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		
LS PFM-600/865/5	70	14.30	120	A++	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		

¹ Täpsed tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 75 °C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

OTSAKORGID



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PAIGALDUSKLAMBRID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimentist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DALI-SUP-80/220-240/24
4058075421844



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094




LEEDRIBAD PERFORMANCE-600 PROTECTED

IP66 kaitseastmega laia kasutusvaldkonna leedribad valgusviljakusega 600 lm/m



Juhtmestatud mölemast otsast

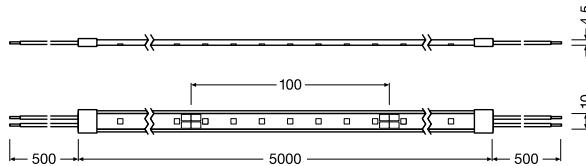

IP66

CRI >80

LEDVANCE
3 aastane garanti¹

SDCM ≤4

DIM



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
LS PFM-600/827/5/IP66	4058075236943	Warm white	2700		650	3250	5.4	27.0	120.4
LS PFM-600/830/5/IP66	4058075236967	White	3000		660	3300	5.4	27.0	122.2
LS PFM-600/840/5/IP66	4058075236981	Cool white	4000		710	3550	5.4	27.0	131.5
LS PFM-600/865/5/IP66	4058075237001	Daylight	6500		710	3550	5.4	27.0	131.5

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	°	IP	t [h]	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min [mm]	HIND [EUR]	HIND MEETER [EUR]
LS PFM-600/827/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-600/830/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-600/840/5/IP66	70	14.30	105	A++	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-600/865/5/IP66	70	14.30	105	A++	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		

¹ Täpsed tingimusi vt veebilehele www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 75 °C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

OTSAKORGID



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID




LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0.015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/U/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/U/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/U/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/U/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X19,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094




LEEDRIBAD PERFORMANCE-1000

Laia kasutusvaldkonna leedribad valgusviljakusega 1000 lm/m



Juhmestatud mõlemast otsast



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{dc}
LS PFM-1000/827/5	4058075235960	Warm white	2700		970	4850	8.1	40.5	119.8
LS PFM-1000/830/5	4058075235984	White	3000		990	4950	8.1	40.5	122.2
LS PFM-1000/840/5	4058075236004	Cool white	4000		1000	5000	8.1	40.5	123.5
LS PFM-1000/865/5	4058075236028	Daylight	6500		1000	5000	8.1	40.5	123.5

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP	t [h] ³	T _a	P × L × K [mm]	CABLE LENGTH	lm _{min} [mm] ⁴	HIND [EUR] ⁴	HIND MEETER [EUR] ⁴
LS PFM-1000/827/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		
LS PFM-1000/830/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		
LS PFM-1000/840/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		
LS PFM-1000/865/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		

¹ Täpseseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril T_c kuni 75 °C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

OTSAKORGID

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DALI-SUP-80/220-240/24
4058075421844



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094




LEEDRIBAD PERFORMANCE-1000 PROTECTED

IP66 kaitseastmega laia kasutusvaldkonna leedribad valgusviljakusega 1000 lm/m



Juhtmestatud mölemast otsast

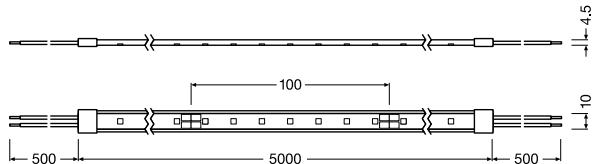

IP66

CRI >80

LEDVANCE
3 aastane garanti¹

SDCM ≤4

DIM



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/ W	V _{DC}
LS PFM-1000/827/5/IP66	4058075236042	Warm white	2700		920	4600	8.1	40.5	113.6
LS PFM-1000/830/5/IP66	4058075236066	White	3000		940	4700	8.1	40.5	116.0
LS PFM-1000/840/5/IP66	4058075236080	Cool white	4000		950	4750	8.1	40.5	117.3
LS PFM-1000/865/5/IP66	4058075236103	Daylight	6500		950	4750	8.1	40.5	117.3

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	°	UP	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min [mm] ⁴	HIND [EUR] ⁴	HIND MEETER [EUR] ⁴
LS PFM-1000/827/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-1000/830/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-1000/840/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-1000/865/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		

¹ Täpseid tingimusi vt veebilehele www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 75 °C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

OTSAKORGID



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID




LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0.015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/U/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/U/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/U/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/U/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X19,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteseadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094




LEEDRIBAD PERFORMANCE-1500

Laia kasutusvaldkonna leedribad valgusviljakusega 1500 lm/m



Juhmestatud mõlemast otsast

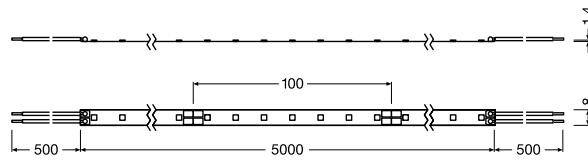

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{dc}
LS PFM-1500/827/5	4058075236141	Warm white	2700		1350	6750	11.6	58.0	116.4
LS PFM-1500/830/5	4058075236226	White	3000		1400	7000	11.6	58.0	120.7
LS PFM-1500/840/5	4058075236240	Cool white	4000		1500	7500	11.6	58.0	129.3
LS PFM-1500/865/5	4058075236264	Daylight	6500		1500	7500	11.6	58.0	129.3

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP	t [h] ³	T _a	P × L × K [mm]	CABLE LENGTH	lm _{min} [mm] ⁴	HIND [EUR] ⁴	HIND MEETER [EUR] ⁴
LS PFM-1500/827/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		
LS PFM-1500/830/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		
LS PFM-1500/840/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		
LS PFM-1500/865/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		

¹ Täpseseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril T_c kuni 75 °C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

OTSAKORGID



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PAIGALDUSKLAMBRID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID




LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DALI-SUP-150/220-240/24/
4058075421868



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131




LEEDRIBAD PERFORMANCE-1500 PROTECTED

IP66 kaitseastmega laia kasutusvaldkonna leedribad valgusviljakusega 1500 lm/m



Juhtmestatud mölemast otsast

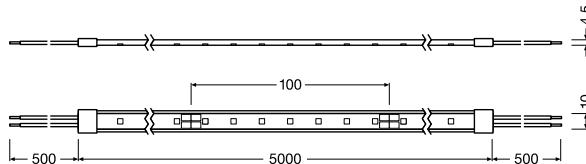

IP66

CRI >80



SDCM ≤4

DIM

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
LS PFM-1500/827/5/IP66	4058075236301	Warm white	2700		1280	6400	11.6	58.0	110.3
LS PFM-1500/830/5/IP66	4058075236325	White	3000		1300	6500	11.6	58.0	112.1
LS PFM-1500/840/5/IP66	4058075236349	Cool white	4000		1400	7000	11.6	58.0	120.7
LS PFM-1500/865/5/IP66	4058075236363	Daylight	6500		1400	7000	11.6	58.0	120.7

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	°	UP	t [h]	Ta	P × L × K [mm]	CABLE LENGTH	1 min [mm]	HIND [EUR]	HIND MEETER [EUR]
LS PFM-1500/827/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-1500/830/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-1500/840/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-1500/865/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		

¹ Täpseid tingimusi vt veebilehele www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 75 °C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

OTSAKORGID



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0.015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/U/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/U/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/U/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/U/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgselt toiteleadmete sortimendist



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937



DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED




LEEDRIBAD PERFORMANCE-2000

Laia kasutusvaldkonna leedribad valgusviljakusega 2000 lm/m



Juhmestatud mõlemast otsast

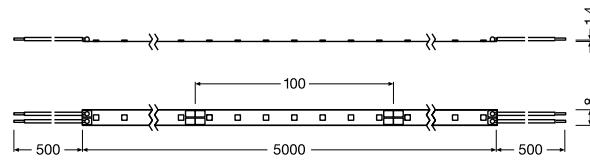

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{dc}
LS PFM-2000/827/5	4058075236127	Warm white	2700		1800	9000	14.4	72.0	125.0
LS PFM-2000/830/5	4058075236165	White	3000		1850	9250	14.4	72.0	128.5
LS PFM-2000/840/5	4058075236189	Cool white	4000		2000	10000	14.4	72.0	138.9
LS PFM-2000/865/5	4058075236202	Daylight	6500		2000	10000	14.4	72.0	138.9

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP	t [h] ³	T _a	P × L × K [mm]	CABLE LENGTH	lm [min] [mm] ⁴	HIND [EUR] ⁴	HIND MEETER [EUR] ⁴
LS PFM-2000/827/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		
LS PFM-2000/830/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		
LS PFM-2000/840/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		
LS PFM-2000/865/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000×8.0×1.4	500	100.0		

¹ Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril T_c kuni 75 °C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

OTSAKORGID

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID




LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimentist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868



DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117




DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179

LEEDRIBAD PERFORMANCE-2000 PROTECTED

IP66 kaitseastmega laia kasutusvaldkonna leedribad valgusviljakusega 2000 lm/m



Juhitustatud mölemast otsast



IP66

CRI >80



SDCM ≤4

DIM



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/ W	V _{DC}
LS PFM-2000/827/5/IP66	4058075236462	Warm white	2700		1700	8500	14.4	72.0	118.1
LS PFM-2000/830/5/IP66	4058075236509	White	3000		1750	8750	14.4	72.0	121.5
LS PFM-2000/840/5/IP66	4058075236561	Cool white	4000		1900	9500	14.4	72.0	131.9
LS PFM-2000/865/5/IP66	4058075236608	Daylight	6500		1900	9500	14.4	72.0	131.9

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	°	IP	t [h]	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min [mm]	HIND [EUR]	HIND MEETER [EUR]
LS PFM-2000/827/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-2000/830/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-2000/840/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-2000/865/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		

¹ Täpsed tingimusi vt veebilehele www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 75 °C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

OTSAKORGID



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0.015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/U/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/U/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/U/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/U/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X19,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteseadmete sortimendist



DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117



DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975



DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED

VALGE JA VÄRVIDE SEGU PERFORMANCE CLASS MITMEVÄLJU LEEDRIBAD

LEDVANCE'i mitmevärvilise valgusega RGBW-leedribad on täiuslik lahendus juhul, kui lisaks eri värvile on vaja ka valget värvit. Kui paigaldate valgustuseks kasvõi ainult ühe RGBW-leedriba, saate mugavalt valida, kas soovite värvilist või loomulikku valget värvit valgust – täpselt nii, nagu Teil vaja on. RGBW-leedribad on saadaval nelja eri tooni valge valgusega (2700, 3000, 4000 ja 6500 K) ning olemas on ka välisvalgustuseks sobivad IP66-versioonid.



- Tööiga kuni 40 000 töötundi¹
- Värviesituse üldindeks CRI ≥ 80
- Väga hea värvivihetsus – SDCM ≤ 4
- Valgusvoog 1000 lm/m – sobib nii meeoleolu-, niši- kui ka üldvalgustuseks
- 4 erineva valge värvustemperatuuriga versiooni: 2700 K, 3000 K, 4000 K ja 6500 K
- Kaitseaste IP 00/66
- IP66-mudel vastupidav soolaudule (vastavalt standardile IEC 60068-2-52) ja UV-kiirgusele (vastavalt standardile IEC 60068-2-5)
- TÜV-heakskiit
- 3-aastane garantii²

LISAVÄRTUSEGA VALGUS


Soovite valget või värvilist valgust? Kasutades RGBW-leedribasid, saate vastavalt vajadusele valida mõlemaid. Need ei võimalda mitte ainult ruumi keskseid elemente pilkupüüduva valgusega esile tuua, vaid lasevad luua ka põnevaid valgusefekte.

¹ L70/B50 temperatuuril T_c kuni 85 °C | ² Täpsed garantitiitingimused leiate veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

MITMEVÄRVILISE VALGUSEGA (RGBW) LEEDRIBADE ÜHENDUSSKEEM

Tähtis!


Lihtsa ja veatu valge ja värvilise valguse reguleerimise tagavad 24 V DC LED-toite-seadmed koos mitmekanalilise juhtseadme ja kaugjuhtimispuldi või puutepaneeliga.

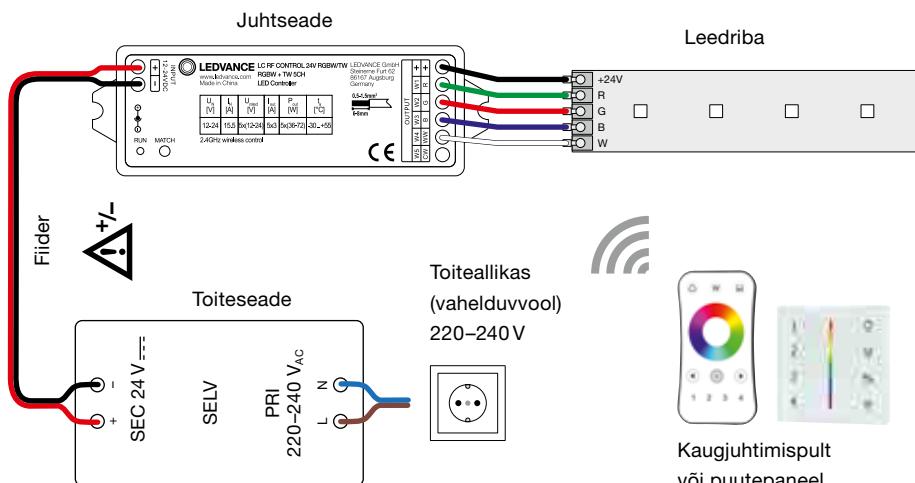

PERFORMANCE CLASS

RGBW

ARVILISE VALGUSEGA

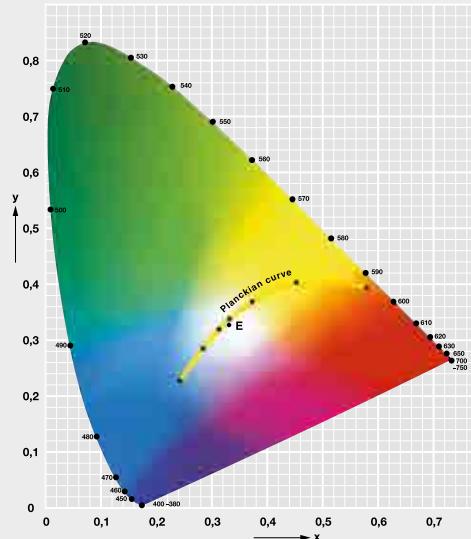

PÕNEVAD AKTSENDID

Lihtsate detailide kaudse valgustusega saate teha ruumi RGBW-leedribade abil palju hubasemaks. Lisaks saate valgusefekte vastavalt vajadusele väga lihtsalt ka ise muuta – alates tööd hõlbustavast külmaст valgest valgusest kuni peomeeleolu loova värvide mänguni.

**PANE TÄHELE: KUIDAS
MITMEVÄRVILISE VALGUSEGA
LEEDRIBADE SÜSTEEM TÖÖTAB**


LEDVANCE'i mitmevärvilise valgusega leedribad (RGBW) saab paigaldada just sinna, kuhu keegi seda soovib. Ent valguse värvia läbi saab muuta vaid juhul, kui süsteemis on olemas ka järgnevad osad.

LEDVANCE'I RGBW-LEEDRIBADE SÜSTEEMI OSAD:

- Mitmekanaliline juhtseade RGBW/TW:
LC RF Controller 24 V RGBW/TW
- RGBW-leedribade juhtelemendid:
kaugjuhtimispult (LC RF REMOTE RGBW)
ja/või puutepaneel (LC RF TOUCH PANEL RGBW)

Alternatiivina võite kasutada DALI- või DMX-süsteemi.

VÄGA LAI VÄRVISPEKTER

Värvide eri vahekordades segamisel saab punastest, rohelisest ja sinisest (RGB – Red, Green, Blue) tekitada väga laia värvispektri. Valge värv (RGBW) lisamisel lisanduvad ka pastelsed toonid, mis laiendavad värvivalikut veelgi.

TOOTE EELISED

- Pikad ja painduvad RGBW-leedribad annavad disaineritele palju loomevabadust
- Lihtne paigaldada, ühendamiseks pole tööriistu vaja
- Kleiplindiga lihtne kinnitada paljudele siledatele pindadele
- Kaitstud leedribad sobivad tänu kõrgele IP-kaitseastmele (IP66) kasutamiseks niiskes keskkonnas
- Lai valik lisatarvikuid tagab maksimaalse paindlikkuse
- Lihtne ühendada tänu integreeritud kaablitele mölemas otsas
- Muljet avaldavad värviefektid eri meeoleolude loomiseks
- Hea valge valgus tänu täiendavatele valgetele valgusdiodele


KASUTUSVALDKONNA

- Siseruumide üldvalgustus
- Välialade üldvalgustus kaitstud leedribadega (IP66)
- Dünaamilised valgusefektid avalikus ruumis
- Hotellid, eluruumid, arhitektuursete elementide valgustus
- Kontorid, kauplused ja konverentsruumid
- Dekoratiivne nišivalgustus




LEEDRIBAD PERFORMANCE-1000 RGBW

Laia kasutusvaldkonna värvivahetusega (RGBW) leedribad valgusvilkjakusega 1000 lm/m



Juhstmestatud mõlemast otsast



IP 60

CRI >80



SDCM ≤4

DIM



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{dc}
LS PFM-1000/RGBW/827/5	4058075436145	RGB, white	2700	369 / R 100 / G 277 / B 61 / W 955	6190	19.4	97.0	69.0	24
LS PFM-1000/RGBW/830/5	4058075436206	RGB, white	3000	367 / R 100 / G 277 / B 61 / W 1005	6420	19.4	97.0	71.0	24
LS PFM-1000/RGBW/840/5	4058075436282	RGB, white	4000	364 / R 100 / G 277 / B 61 / W 1056	6655	19.4	97.0	74.0	24
LS PFM-1000/RGBW/865/5	4058075436312	RGB, white	6500	364 / R 100 / G 277 / B 61 / W 1056	6655	19.4	97.0	74.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A	t[h]	T _a	P × L × K [mm]	METER	min. [mm]	HIND [EUR]	HIND MEETER [EUR]
LS PFM-1000/RGBW/827/5	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000×12.0×2.2	500	100.0	
LS PFM-1000/RGBW/830/5	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000×12.0×2.2	500	100.0	
LS PFM-1000/RGBW/840/5	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000×12.0×2.2	500	100.0	
LS PFM-1000/RGBW/865/5	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000×12.0×2.2	500	100.0	

¹ Täpsese tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril T_c kuni 85 °C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P5/500
4058075451087



LS AY PFM-CSD/P5
4058075451117

OTSAKORGID



LS AY PFM-13/SMB
4058075451292

PAIGALDUSKLAMBRID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteseadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834




LC RF TOUCH PANEL RGBW
4058075435896




LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

LEEDRIBAD PERFORMANCE-1000 RGBW PROTECTED

IP66 kaitseastmega laia kasutusvaldkonna värvivahetusega (RGBW) leedribad valgusvilkakusega 1000 lm/m



Juhtmestatud mölemast otsast

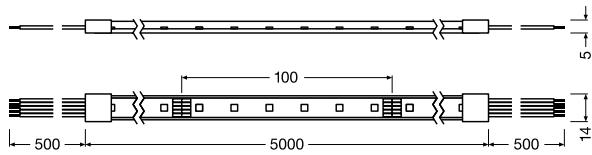

IP66

CRI >80



1

SDCM ≤4

2

DIM



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
LS PFM-1000/RGBW/827/5/IP66	4058075436053	RGB, white	2700	246 / R 86 / G 230 / B 54 / W 912	6514	19.4	97.0	60.0	24
LS PFM-1000/RGBW/830/5/IP66	4058075436114	RGB, white	3000	241 / R 86 / G 230 / B 54 / W 960	6748	19.4	97.0	62.0	24
LS PFM-1000/RGBW/840/5/IP66	4058075436176	RGB, white	4000	236 / R 86 / G 230 / B 54 / W 1008	6982	19.4	97.0	64.0	24
LS PFM-1000/RGBW/865/5/IP66	4058075436237	RGB, white	6500	236 / R 86 / G 230 / B 54 / W 1008	6982	19.4	97.0	64.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	°	IP	t [h]	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min [mm]	HIND [EUR]	HIND MEETER [EUR]
LS PFM-1000/RGBW/827/5/IP66	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000x14.0x5.0	500	100.0		
LS PFM-1000/RGBW/830/5/IP66	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000x14.0x5.0	500	100.0		
LS PFM-1000/RGBW/840/5/IP66	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000x14.0x5.0	500	100.0		
LS PFM-1000/RGBW/865/5/IP66	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000x14.0x5.0	500	100.0		

¹ Täpsed tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 85 °C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P5/500/P
4058075451179



LS AY PFM-CSD/P5/P
4058075451209

OTSAKORGID



LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL
4058075451261

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PFM-13/SMB
4058075451292

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega




LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0.015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW01/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW02/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PW01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimendist



DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834




LC RF TOUCH PANEL RGBW
4058075435896



LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

HEA VALGUS HEA HINNAGA, VALUE CLASS TOOTEVALIK ÜHE

Valgustusala professionalina kohtate oma töös sageli kliente, kelle jaoks hind on määraava tähtsusega. Nüüd saate müüa neile head valgust puhta südametunnistusega. Kuigi LEDVANCE'i Value class tooted maksavad vähem kui kõrgemate klasside omad, on neil ometigi väga palju pakkuda. Nende kvaliteetne valgus, vastupidavus ja paindlikkus teeb neist ideaalsed valgusallikad väikefirmade ja kodukasutajate jaoks. Mitmekülgne värvsustemperatuuride, valgusvoogude ja IP-kaitseastmete valik katab praktiliselt kõiki sise- ja välisvalgustuse vajadusi.

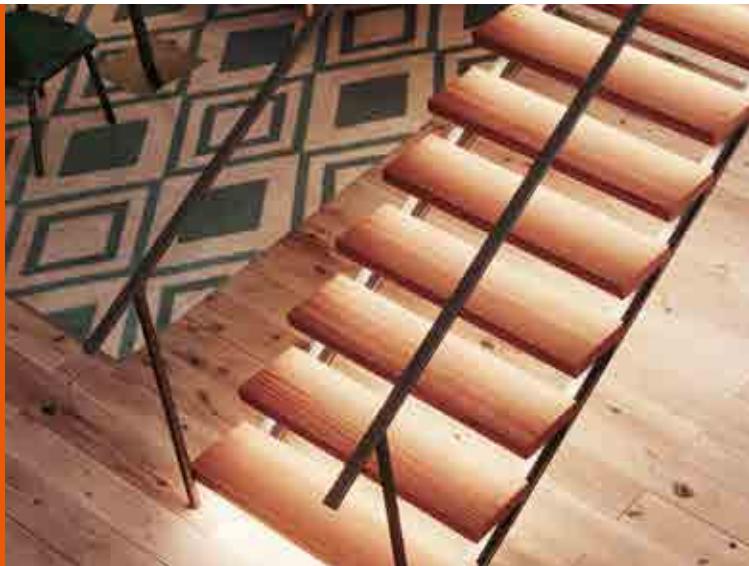

- Tööiga kuni 20 000 töötundi¹
- Värviesituse üldindeks CRI ≥ 80
- Erineva valgusvooga – 300 kuni 1400 lm/m – versioonid meeleeolu-, niši- ja üldvalgustuseks
- 4 erineva värvsustemperatuuriga versiooni: 2700 K, 3000 K, 4000 K ja 6500 K
- Kaitseaste IP 00/65
- IP65-mudel vastupidav UV-kiirgusele (vastavalt standardile IEC 60068-2-5)

MEELEOLUVALGUSTUS

LEDVANCE'i Value-klass tõestab, et hea valgus ei pea tingimata kallis olema. Stiilse ja töhusa trepivalgustuse saab väga lihtsalt luua meeldivat sooja valgust andvate leedribadega, mille hinna-kvaliteedi suhe on väga hea. LEDVANCE'i Value class 3000 K, 300 lm/m ja IP00-kaitseastmega leedribad on ideaalsed treppide tagasihoidlikeks, ent efektiivseks valgustamiseks. Valgust hajutava kattega kaitsva profili sees näitavad need kaunilt teed.

¹ L70/B50 temperatuuril T_c max: 65 °C



VALUE CLASS

VALGE VALGUS

PILGUGA



NIŠIVALGUSTUS

Köökides, kodubaarides või väikeste vőõrastemajade köögijnurkades tekitavad kappide ja riilulite alla paigaldatud LEDVANCE'i Value class leedribad oma neutraalvalge 4000 K valgusega optimaalse valgustuse, mis on piisav ruumis askeldamiseks. LEDVANCE'i Value class 4000 K, 1000 lm/m ja IP65-kaitseastmega leedribasid saab tänu nende kõrgele IP-kaitseastmele kasutada vee läheduses. Hubase atmosfääri loomiseks võib leedribad paigaldada ka tööpinna serva alla.

ÜLDVALGUSTUS

Value class kuuluvad ka väga tugeva valgusvoo ja helevalge 6500 K valgusega versioonid. Neid saab kasutada väikeärides ja eluruumides arhitektuursete detailide esiletoomiseks ning töhusa ja uudse üldvalgustuse loomiseks, kartmata, et see liiga palju maksma läheks. LEDVANCE'i Value class 6500 K, 1400 lm/m ja IP00-kaitseastmega leedribad koos õigete profiilide ja katetega on kõik, mida suurte ruumide täiuslikuks valgustamiseks vajate.

TOOTE EELISED

- Pikad ja painduvad leedribad annavad disaineritele palju loomevabadust
- Kleeplindiga lihtne kinnitada paljudele siledatele pindadele
- Kaitstud leedribad sobivad tänu kõrgele IP-kaitseastmele (IP65) kasutamiseks niiskes keskkonnas
- Lai valik lisatarvikuid tagab maksimaalse paindlikkuse
- Lihtne ühendada tänu integreeritud kaablitele mölemas otsas

KASUTUSVALDKONNAD

- Siseruumide üldvalgustus
- Välialade üldvalgustus kaitstud leedribadega (IP65)
- Dekoratiivvalgustus
- Eluruumid




LEEDRIBAD VALUE-300

Väiksema eelarvega projektide leedribad valgusvilkusega 300 lm/m



Juhmestatud mõlemast otsast

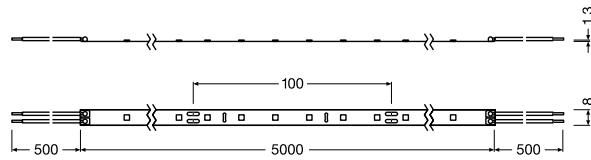

IP00

CRI >80

DIM¹



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm ² METER	lm	W ² METER	W	lm/W ²	V _{dc}
LS VAL-300/827/5	4058075296060	Warm white	2700	300	1262	3.0	14.5	100.0	24
LS VAL-300/830/5	4058075296091	White	3000	310	1307	3.0	14.5	103.0	24
LS VAL-300/840/5	4058075296121	Cool white	4000	330	1307	3.0	14.5	110.0	24
LS VAL-300/865/5	4058075296152	Daylight	6500	330	1307	3.0	14.5	110.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP	t[h] ³	T _a	P × L × K [mm]	CABLE LENGTH	lm _m [mm] ⁴	HIND [EUR] ⁴	HIND MEETER [EUR] ⁴
LS VAL-300/827/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000×8.0×1.3	500	100.0		
LS VAL-300/830/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000×8.0×1.3	500	100.0		
LS VAL-300/840/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000×8.0×1.3	500	100.0		
LS VAL-300/865/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000×8.0×1.3	500	100.0		

¹ Reguleeritav sobiva toiteseadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ² Esimene meetri väärus | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 65°C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID

OTSAKORGID

PAIGALDUSKLAMBRID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värvi) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID




LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgselt toiteseadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890



DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056




LEEDRIBAD VALUE-300 PROTECTED

IP65 kaitseastmega väiksema eelarvega projektide leedribad valgusvilkusega 300 lm/m



Juhitustatud mölemast otsast



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER ²	lm	W METER ²	W	lm/W ²	V _{DC}
LS VAL-300/827/5/IP65	4058075296183	Warm white	2700		285	1200	3.0	14.5	95.0
LS VAL-300/830/5/IP65	4058075296213	White	3000		295	1244	3.0	14.5	98.0
LS VAL-300/840/5/IP65	4058075296244	Cool white	4000		310	1315	3.0	14.5	103.0
LS VAL-300/865/5/IP65	4058075296275	Daylight	6500		310	1315	3.0	14.5	103.0

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	°	IP	t [h]	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min [mm]	HIND [EUR]	HIND MEETER [EUR]
LS VAL-300/827/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-300/830/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-300/840/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-300/865/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		

¹ Reguleeritav sobiva toiteseadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ² Esimese meetri väärtus | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 65°C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

ÜHENDUSKLEMMID

OTSAKORGID

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID




LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0.015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/U/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X6/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/U/
21.5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/U/
23X15.5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17.5X14.5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15.5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteseadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176



DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075239890



DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056




LEEDRIBAD VALUE-600

Väiksema eelarvega projektide leedribad valgusvilkusega 600 lm/m



Juhtmestatud mõlemast otsast

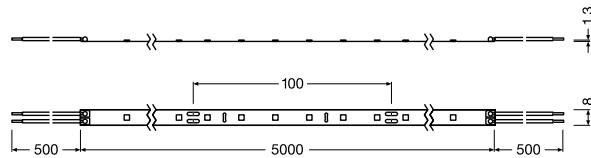

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm^2/METER	lm	W/METER	W	lm/W	V_{dc}	
LS VAL-600/827/5	4058075296664	Warm white	2700		540	2276	5.5	27.0	98.0	24
LS VAL-600/830/5	4058075296787	White	3000		550	2311	5.5	27.0	100.0	24
LS VAL-600/840/5	4058075296930	Cool white	4000		570	2533	5.5	27.0	104.0	24
LS VAL-600/865/5	4058075296992	Daylight	6500		580	2533	5.5	27.0	105.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP	t[h]	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	l[min.][mm]	HIND [EUR]	HIND MEETER [EUR]
LS VAL-600/827/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0		
LS VAL-600/830/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0		
LS VAL-600/840/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0		
LS VAL-600/865/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0		

¹ Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ² Esimene meetri väärus | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 65°C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID

OTSAKORGID

PAIGALDUSKLAMBRID

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värvi) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID




LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/U/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/U/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/U/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgselt toiteleadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094




LEEDRIBAD VALUE-600 PROTECTED

IP65 kaitseastmega väiksema eelarvega projektide leedribad valgusvilkusega 600 lm/m



Juhtmestatud mölemast otsast



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER ²	lm	W METER ²	W	lm/W ²	V _{DC}
LS VAL-600/827/5/IP65	4058075296541	Warm white	2700		510	2151	5.5	27.0	93.0
LS VAL-600/830/5/IP65	4058075296572	White	3000		520	2196	5.5	27.0	95.0
LS VAL-600/840/5/IP65	4058075296602	Cool white	4000		540	2400	5.5	27.0	98.0
LS VAL-600/865/5/IP65	4058075296633	Daylight	6500		550	2400	5.5	27.0	100.0

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	°	IP	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min [mm]	HIND [EUR]	HIND MEETER [EUR]
LS VAL-600/827/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-600/830/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-600/840/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-600/865/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		

¹ Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ² Esimene meetri väärtus | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 65°C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID

OTSAKORGID

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0.015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/U/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/U/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/U/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/U/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgselt toiteleadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094




LEEDRIBAD VALUE-1000

Väiksema eelarvega projektide leedribad valgusvilkakusega 1000 lm/m



Juhmestatud mõlemast otsast

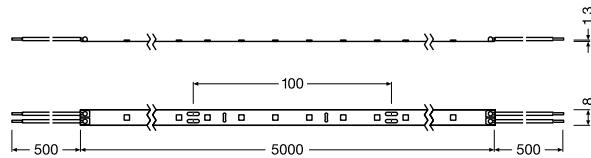

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm ² METER	lm	W ² METER	W	lm/W ²	V _{dc}
LS VAL-1000/827/5	4058075296305	Warm white	2700		980	4027	12.0	55.0	82.0
LS VAL-1000/830/5	4058075296336	White	3000		1000	4107	12.0	55.0	83.0
LS VAL-1000/840/5	4058075296367	Cool white	4000		1050	4222	12.0	55.0	88.0
LS VAL-1000/865/5	4058075296398	Daylight	6500		1050	4222	12.0	55.0	88.0

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A	PPW	t[h] ³	T _a	P × L × K [mm]	CABLE LENGTH	l[min. [mm]] ⁴	HIND [EUR] ⁴	HIND MEETER [EUR] ⁴
LS VAL-1000/827/5	60	16.67	120	A	20000	-20...+40	5000×8.0×1.3	500	100.0		
LS VAL-1000/830/5	60	16.67	120	A	20000	-20...+40	5000×8.0×1.3	500	100.0		
LS VAL-1000/840/5	60	16.67	120	A	20000	-20...+40	5000×8.0×1.3	500	100.0		
LS VAL-1000/865/5	60	16.67	120	A	20000	-20...+40	5000×8.0×1.3	500	100.0		

¹ Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ² Esimene meetri väärus | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 65°C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID

OTSAKORGID

PAIGALDUSKLAMBRID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värvi) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID




LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF03/UW/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgselt toiteleadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094




LEEDRIBAD VALUE-1000 PROTECTED

IP65 kaitseastmega väiksema eelarvega projektide leedribad valgusviljakusega 1000 lm/m



Juhtmestatud mölemast otsast

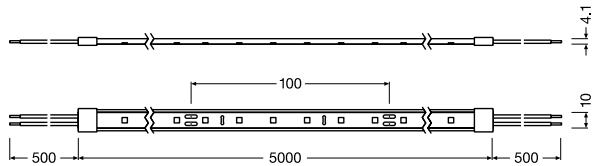

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER ²	lm	W METER ²	W	lm/W ²	V _{DC}
LS VAL-1000/827/5/IP65	4058075296428	Warm white	2700	930	3822	12.0	55.0	78.0	24
LS VAL-1000/830/5/IP65	4058075296459	White	3000	950	3973	12.0	55.0	79.0	24
LS VAL-1000/840/5/IP65	4058075296480	Cool white	4000	990	4062	12.0	55.0	83.0	24
LS VAL-1000/865/5/IP65	4058075296510	Daylight	6500	990	4062	12.0	55.0	83.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	°	IP	t [h]	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min [mm]	HIND [EUR]	HIND MEETER [EUR]
LS VAL-1000/827/5/IP65	60	16.67	105	A	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-1000/830/5/IP65	60	16.67	105	A	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-1000/840/5/IP65	60	16.67	105	A	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-1000/865/5/IP65	60	16.67	105	A	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		

¹ Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ² Esimese meetri väärtus | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 65°C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID

OTSAKORGID

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID




LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0.015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/U/
26X26/14/1
4058075278134



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PM01/U/
21.5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/U/
23X15.5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17.5X14.5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X19.5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgselt toiteleadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094




LEEDRIBAD VALUE-1400

Väiksema eelarvega projektide leedribad valgusvilkusega 1400 lm/m



Juhtmestatud mõlemast otsast

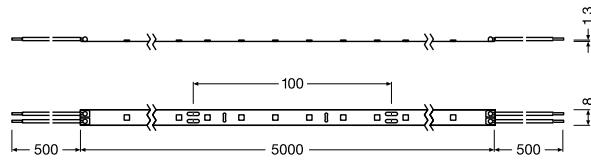

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm ² METER	lm	W ² METER	W	lm/W ²	V _{dc}
LS VAL-1400/827/5	4058075296848	Warm white	2700	1400	5440	12.0	61.0	117.0	24
LS VAL-1400/830/5	4058075296879	White	3000	1420	5511	12.0	61.0	118.0	24
LS VAL-1400/840/5	4058075296909	Cool white	4000	1450	5618	12.0	61.0	121.0	24
LS VAL-1400/865/5	4058075296961	Daylight	6500	1450	5618	12.0	61.0	121.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP	t[h] ³	T _a	P × L × K [mm]	CABLE LENGTH	lm _m [mm] ⁴	HIND [EUR]	HIND MEETER [EUR]
LS VAL-1400/827/5	70	14.30	120	A+	20000	-20...+40	5000×8.0×1.3	500	100.0		
LS VAL-1400/830/5	70	14.30	120	A+	20000	-20...+40	5000×8.0×1.3	500	100.0		
LS VAL-1400/840/5	70	14.30	120	A+	20000	-20...+40	5000×8.0×1.3	500	100.0		
LS VAL-1400/865/5	70	14.30	120	A+	20000	-20...+40	5000×8.0×1.3	500	100.0		

¹ Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ² Esimene meetri väärus | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 65°C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID

OTSAKORGID

PAIGALDUSKLAMBRID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värvi) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgselt toiteleadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937



DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131




LEEDRIBAD VALUE-1400 PROTECTED

IP65 kaitseastmega väiksema eelarvega projektide leedribad valgusviljakusega 1400 lm/m



Juhtmestatud mölemast otsast

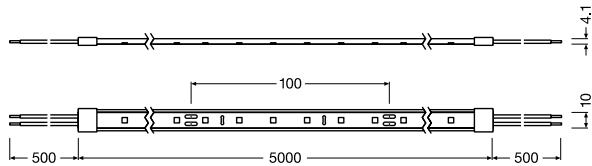

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER ²	lm	W METER ²	W	lm/W ²	V _{DC}
LS VAL-1400/827/5/IP65	4058075296695	Warm white	2700	1320	5129	12.0	61.0	110.0	24
LS VAL-1400/830/5/IP65	4058075296725	White	3000	1340	5200	12.0	61.0	112.0	24
LS VAL-1400/840/5/IP65	4058075296756	Cool white	4000	1370	5511	12.0	61.0	114.0	24
LS VAL-1400/865/5/IP65	4058075296817	Daylight	6500	1370	5511	12.0	61.0	114.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	°	UP	t [h]	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min [mm]	HIND [EUR]	HIND MEETER [EUR]
LS VAL-1400/827/5/IP65	70	14.30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-1400/830/5/IP65	70	14.30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-1400/840/5/IP65	70	14.30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-1400/865/5/IP65	70	14.30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		

¹ Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ² Esimene meetri väärustus | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 65°C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID

OTSAKORGID

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0.015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/U/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/U/
21.5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/U/
23X15.5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17.5X14.5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15.5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgselt toiteleadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070



DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937



DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

VÄRVILISED AKTSENDID MEELD LOOMISEKS

VALUE CLASS MITMEVÄRVILISE VA

LEDVANCE'i mitmevärvilise valgusega RGB-leedribad tekitavad punasest, rohelisest ja sinisest põhivärvusest suure hulga ükshaaval reguleeritavaid puhtaid ja kirkaid värvitoone.

Lisaks usaldusväärsel kvaliteedile ja heale hinna-jõudluse suhtele on ka paigaldus tänu ühilduvatele profiilidele ja katetele väga lihtne jaoodne. See teeb RGB-leedribad ideaalseks valgusallikaks, millega lisada värvikaid aktsente nii eluruumidesse kui ka väikeäridesse ja pisematesse söögikohtadesse. Ning sageli piisab selleks juba ühest leedribast. Tänu IP65-kaitseastmele sobivad RGB-leedribad kasutamiseks ka õues.



- Tööiga kuni 40 000 töötundi¹
- Värviesituse üldindeks CRI ≥ 80
- Valgusvoog 500 lm/m – sobib nii meeoleolu-, niši- kui ka üldvalgustuseks
- RGB-värvirežiim
- Kaitseaste IP 00/65
- IP65-mudel vastupidav UV-kiirgusele (vastavalt standardile IEC 60068-2-5)

VALGUS VASTAVALT MEELEOLULE


RGB-leedribad sobivad hästi eluruumide moodsaks mitmevärviliseks meeoleoluvalgustuseks. Juhtseadme abil saavad kasutajad vastavalt oma tujule väri muuta, et end igal hetkel hästi tunda.

¹ L70/B50 temperatuuril T_c kuni 75 °C

MITMEVÄRVILISE VALGUSEGA (RGB) LEEDRIBADE ÜHENDUSSKEEM

Tähtis!

Lihtsa ja veatu värvilise valguse reguleerimise tagavad 24 V DC LED-toiteseadmed koos mitmekanalilise juhtseadme ja kaugjuhitimispuldi või puutepaneeliga.


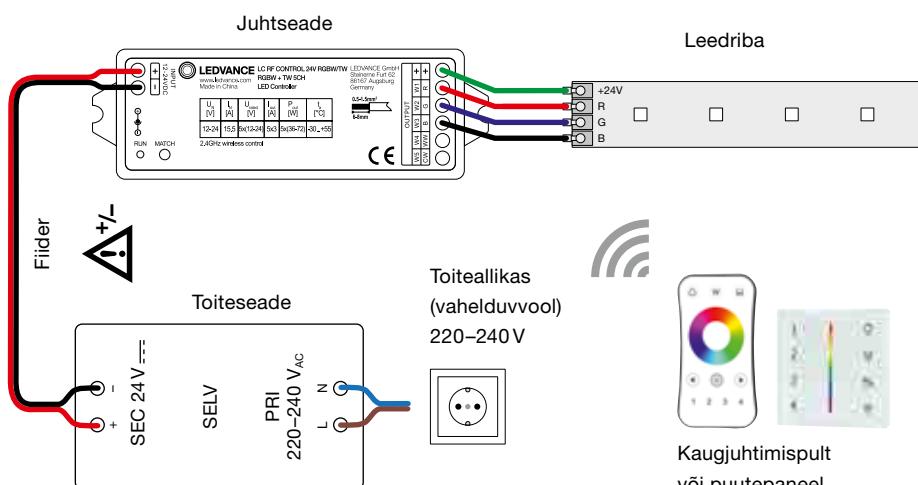


IVA ÕHUSTIKU

LGUSEGA LEEDRIBAD

VALUE CLASS

RGB

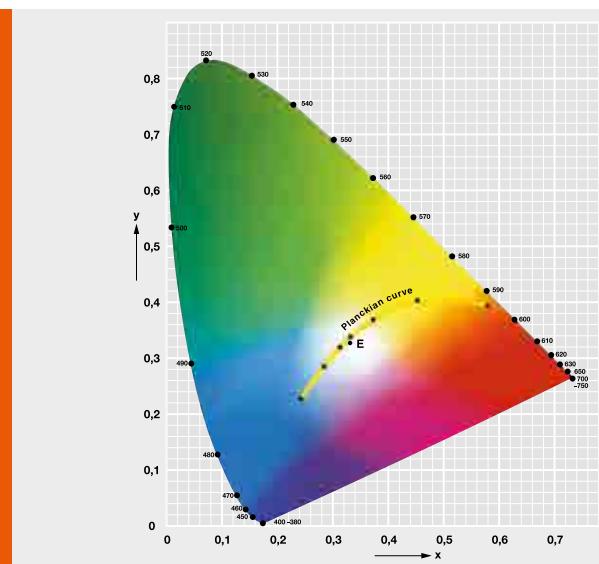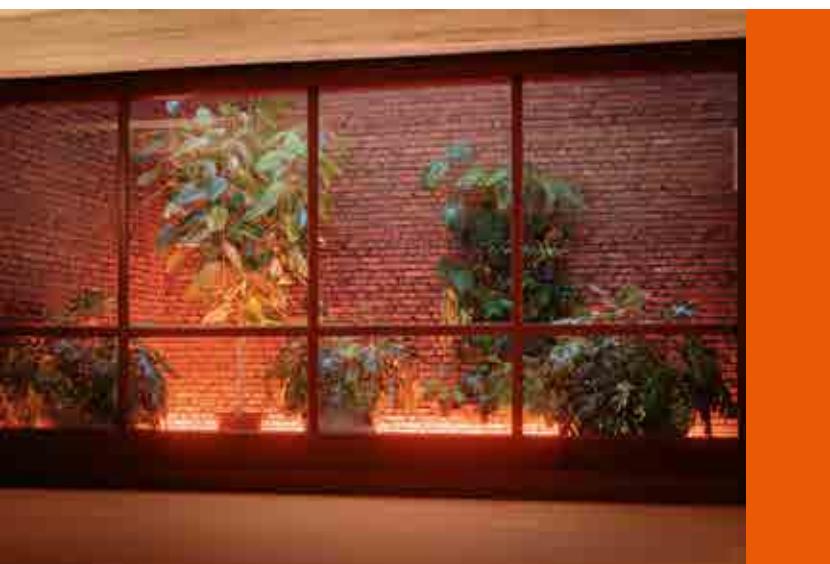

VÄRVIAKTSENDID VÄLJAS

Meie uute kaitstud RGB-leedribadega saab tänu nende IP65-kaitseastmele valgustada pilkupüüvate värvidega ka välialasid. Mitmekanaliline juhtseade koos selle juurde kuuluva puldi või puutepaneeliga teeb valguse värv muutmise väga lihtsaks.

PANGE TÄHELE: KUIDAS MITMEVÄRVILISE VALGUSEGA LEEDRIBADE SÜSTEEM TÖÖTAB



LEDVANCE'i mitmevärvilise valgusega leedribad (RGB) saab paigaldada just sinna, kuhu keegi seda soovib. Ent valguse värv saab muuta vaid juhul, kui süsteemis on olemas ka järgnevad osad.

LEDVANCE'I RGB-LEEDRIBADE SÜSTEEMI OSAD:

- Mitmekanaliline juhtseade RGBW/TW:
LC RF Controller 24V RGBW/TW
- RGB-leedribade juhtelemendid:
kaugjuhtimispult (LC RF REMOTE RGBW)
ja/või puutepaneel (LC RF TOUCH PANEL RGBW)

Alternatiivina võite kasutada DALI- või DMX-süsteemi.

LAI VÄRVISPEKTER

Kolm põhivärv – punane, roheline ja sinine – lasevad RGB-leedribadel värvе omavahel kokku segades palju eri värvitoone tekitada. Ning need värvid on muljet avaldavalt puhtad ja sügavad.

TOOTE EELISED

- Pikad ja painuduvad RGB-leedribad annavad disaineritele palju loomevabadust
- Homogeensed värvimuutused
- Kleiplindiga lihtne kinnitada paljudele siledatele pindadele
- Lihtne paigaldada, ühendamiseks pole tööriisti vaja
- Tänu kõrgele IP-kaitseastmele (IP65) saab kasutada ka niiskes keskkonnas
- Lihtne ühendada tänu integreeritud kaablitele mõlemas otsas

KASUTUSVALDKONNAD

- Nii sise- kui ka välisvalgustus (IP65)
- Fassaadide aktsentvalgustus
- Arhitektuursete elementide efektvalgustus
- Dünaamilised valguseefektid avalikus ruumis
- Nišivalgustus
- Riilialune valgustus
- Hotellid ja kontorid
- Eluruumid




LEEDRIBAD VALUE-500 RGB

Väiksema eelarvega projektide värvivahetusega (RGB) leedribad valgusvilkusega 500 lm/m



Juhmestatud mõlemast otsast

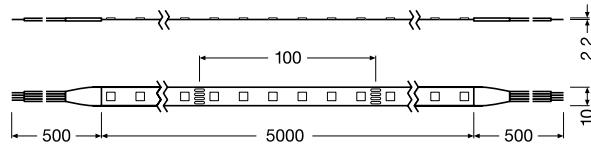

1



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm ² METER	lm METER	W METER	W	lm/W ²	V _{dc}
LS VAL-500/RGB/5	4058075404441	RGB	-	535 / R 106 / G 325 / B 73	2400	14.4	67.0	37.2	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	ANGLE	IP	t[h] ³	T _a	P × L × K [mm]	CABLE LENGTH	l _{min.} [mm] ⁴	HIND [EUR] ⁴	HIND METER [EUR] ⁴
LS VAL-500/RGB/5	60	16.70	120	-	40000	-20...+45	5000×10.0×2.2	500	100.0		

¹ Reguleeritav sobiva toiteseadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ² Esimene meetri väärus | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 75 °C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY VAL-CP/P4/500
4058075407800



LS AY VAL-CSD/P4
4058075407831

OTSAKORGID

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY VAL-12/SMB
4058075411708

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värvi) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075304710



LS AY-PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgselt toiteseadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL RGBW
4058075435896




LC RF REMOTE RGBW
4058075435858




LEEDRIBAD VALUE-500 RGB PROTECTED

IP65 kaitseastmega väiksema eelarvega projektide värvivahetusega (RGB) leedribad valgusviljakusega 500 lm/m



Juhtmestatud mölemast otsast

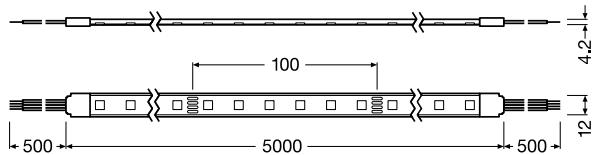

IP65

DIM¹

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm ² METER	lm ²	W ² METER	W	lm/W ²	V _{DC}
LS VAL-500/RGB/5/IP65	4058075404472	RGB	-	485 / R 115 / G 355 / B 80	2150	14.4	67.0	33.7	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	°	UP	t[h] ³	Ta	PxLxK [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR]	HIND METER [EUR]
LS VAL-500/RGB/5/IP65	60	16.70	120	-	40000	-20...+45	5000x12.5x4.2	500	100.0		

¹ Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ² Esimene meetri väärtus | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 75 °C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY VAL-CP/P4/500/P
4058075407989



LS AY VAL-CSD/P4/P
4058075407923

OTSAKORGID



LS AY VAL-SE/P + SILICONE SEAL
4058075407985

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY VAL-12/SMB
4058075411708

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID



LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075304741




LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0.015
4058075304710



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/U/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X6/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/U/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/U/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgselt toiteleadmete sortimendist

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL RGBW
4058075435896



LC RF REMOTE RGBW
4058075435858

JUHTSEADE, KAUGJUHTIMISPULT JA PUUTEPANEEL TW/RGBW/RGB

JUHTSEADE



Toote nimi	GTIN (EAN)	Toote tüüp	V _{in} [VDC]	Voolusagedus [GHZ]	Kanalite arv	Maks voolutugevus/kanali väljund [A]	Maks väljundvõimsus [W]	P × L × K [mm]	Töökeskkonna temperatuur T _a	Hind [EUR] ²
LC RF CONTROL 24V RGBW/TW	4058075435834	Mitmekanaliline juhtseade	12–24	2.4	5	5 × 3	5 × 72	114.0 × 38.0 × 20.0	-30...+55 °C	

KAUGJUHTIMISPULT



Toote nimi	GTIN (EAN)	Toote tüüp	V _{in} [VDC]	Voolusagedus [GHZ]	P × L × K [mm]	Töökeskkonna temperatuur T _a	Hind [EUR] ²
LC RF REMOTE TW	4058075435926	TW-leedribade kaugjuhtimispult	3 CR2032	2.4	107.0 × 58.5 × 9.0	-20...+55 °C	
LC RF REMOTE RGBW	4058075435858	RGBW- ja RGB-leedribade kaugjuhtimispult	3 CR2032	2.4	107.0 × 58.5 × 9.0	-20...+55 °C	

PUUTEPANEEL




Toote nimi	GTIN (EAN)	Toote tüüp	V _{in} [VAC]	Voolusagedus [GHZ]	P × L × K [mm]	Töökeskkonna temperatuur T _a	Hind [EUR] ²
LC RF TOUCH PANEL TW	4058075435940	Touch panel for TW LEEDRIBAD	100–240	2.4	86.0 × 86.0 × 33.0	-30...+55 °C	
LC RF TOUCH PANEL RGBW	4058075435896	Touch panel for RGBW and RGB LEEDRIBAD	100–240	2.4	86.0 × 86.0 × 33.0	-30...+55 °C	

¹ Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

² Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

JUHTMESTAMINE RGBW-LEEDRIBAD NÄITEL:

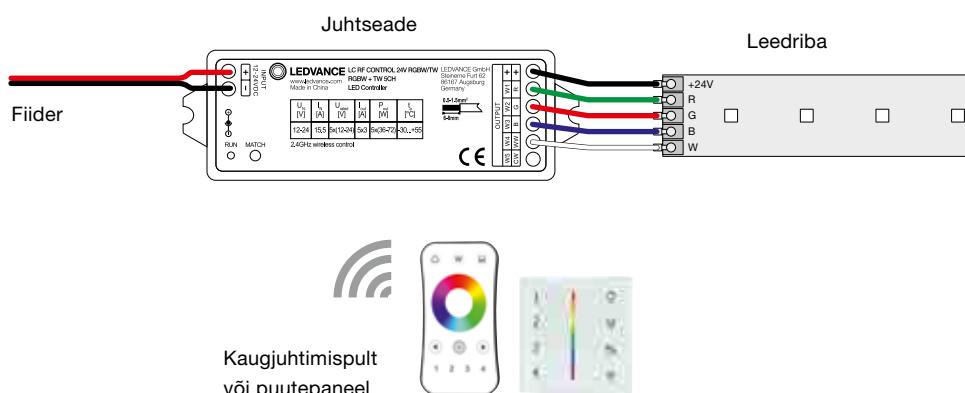

TW-, RGBW- ja RGB-leedribade detailseid ühendusskeeme vabade lehekülgdedelt 16–17.

ÜHENDUSKLEMMID, OTSAKORGID, PAIGALDUSKLAMBRID

ÜHENDUSKLEMMID



Toote nimi	LS AY SUP-CP/P2/500	LS AY SUP-CSD/P2	LS AY SUP-CSW/P2/50	LS AY SUP-CSW/P2/500	LS AY SUP-CP/P3/500
Toote tüüp	2 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedriba ühendamiseks toiteallikaga	Leedribade 2 ühendusega ühendusklemm	2 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedriba ühendamiseks toiteallikaga	2 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedriba ühendamiseks toiteallikaga	3 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedriba ühendamiseks toiteallikaga
ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS
GTIN (EAN)	4058075304413	4058075304444	4058075304475	4058075304505	4058075451322
P × L × K [mm]	510x9.8x5.7	9x9.8x5.7	70x9.8x5.7	520x9.8x5.7	24x14.6x7.7
UOP (Arv ühes pakis)	2	2	2	2	2
Hind [EUR] ¹					



Toote nimi	LS AY SUP-CSD/P3	LS AY SUP-CSW/P3/50	LS AY SUP-CP/P3/500/P	LS AY SUP-CSD/P3/P	LS AY SUP-CSW/P3/50/P
Toote tüüp	Leedribade 3 ühendusega ühendusklemm	Leedribade 3 ühendusega ühendusklemm koos 50 mm kaabliga	Kaitstud 3 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedriba ühendamiseks toiteallikaga	Kaitstud 3 ühendusega leedribade ühendusklemm	Kaitstud 3 ühendusega leedribade ühendusklemm koos 50 mm kaabliga
ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS
GTIN (EAN)	4058075451353	4058075451384	4058075451414	4058075451445	4058075451537
P × L × K [mm]	20x14.6x7.7	24x14.6x7.7	26x17.0x7.2	27x17.0x7.2	26x17.0x7.2
UOP (Arv ühes pakis)	2	2	2	2	2
Hind [EUR] ¹					



Toote nimi	LS AY PFM-CP/P2/500	LS AY PFM-CSD/P2	LS AY PFM-CSW/P2/50	LS AY PFM-CP/P2/500/P	LS AY PFM-CSD/P2/P
Toote tüüp	2 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedriba ühendamiseks toiteallikaga	Leedribade 2 ühendusega ühendusklemm	Leedribade 2 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga	Kaitstud 2 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedriba ühendamiseks toiteallikaga	Kaitstud 2 ühendusega leedribade ühendusklemm
ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS
GTIN (EAN)	4058075272200	4058075275393	4058075272231	4058075272958	4058075275485
P × L × K [mm]	532x10.4x4.5	21x11.0x4.5	66x10.4x4.5	552x15.0x7.0	27x15.0x7.0
UOP (Arv ühes pakis)	2	2	2	2	2
Hind [EUR] ¹					



Toote nimi	LS AY PFM-CSW/P2/50/P	LS AY PFM-CP/P5/500	LS AY PFM-CSD/P5	LS AY PFM-CSW/P5/50	LS AY PFM-CP/P5/500/P
Toote tüüp	Kaitstud 2 ühendusega leedribade ühendusklemm koos 50 mm kaabliga	5 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedriba ühendamiseks toiteallikaga	Leedribade 5 ühendusega ühendusklemm	Leedribade 5 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga	Kaitstud 5 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedriba ühendamiseks toiteallikaga
ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS
GTIN (EAN)	4058075273245	4058075451087	4058075451117	4058075451148	4058075451179
P × L × K [mm]	102x15.0x7.0	24x17.0x7.7	20x17.0x7.7	24x17.0x7.7	26x19.0x7.2
UOP (Arv ühes pakis)	2	2	2	2	2
Hind [EUR] ¹					

¹ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

ÜHENDUSKLEMMID, OTSAKORGID, PAIGALDUSKLAMBRID

ÜHENDUSKLEMMID



Toote nimi	LS AY PFM-CSD/P5/P	LS AY PFM-CSW/P5/50/P	LS AY VAL-CP/P4/500	LS AY VAL-CSD/P4	LS AY VAL-CSW/P4/50
Toote tüüp	Kaitstud 5 ühendusega leedribade ühendusklemm	Kaitstud 5 ühendusega leedribade ühendusklemm koos 50 mm kaabliga	4 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedriba ühendamiseks toiteallikaga	Leedribade 4 ühendusega ühendusklemm	Leedribade 4 ühendusega ühendusklemm koos 50 mm kaabliga
ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS
GTIN (EAN)	4058075451209	4058075451230	4058075407800	4058075407831	4058075407862
P x L x K [mm]	27x19.0x7.2	26x19.0x7.2	515x14.6x7.7	20x14.6x7.7	99x14.6x7.7
UOP (Arv ühes pakis)	2	2	2	2	2
Hind [EUR] ¹					



Toote nimi	LS AY VAL-CP/P4/500/P	LS AY VAL-CSD/P4/P	LS AY VAL-CSW/P4/50/P
Toote tüüp	Kaitstud 4 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedriba ühendamiseks toiteallikaga	Kaitstud 4 ühendusega leedribade ühendusklemm	Kaitstud 4 ühendusega leedribade ühendusklemm koos 500 mm kaabliga
ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS
GTIN (EAN)	4058075407893	4058075407923	4058075407954
P x L x K [mm]	516x17.0x7.0	27x17.0x7.0	102x17.0x7.0
UOP (Arv ühes pakis)	2	2	2
Hind [EUR] ¹			

OTSAKORGID



Toote nimi	LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL	LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL	LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL	LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL	LS AY VAL-SE/P + SILICONE SEAL
Toote tüüp	4 otsakorki 13 mm kaitstud leedribale + 1 silikoontihend	4 otsakorki 12 mm kaitstud leedribale + 1 silikoontihend	4 otsakorki 13 mm kaitstud leedribale + 1 silikoontihend	4 otsakorki 10 mm kaitstud leedribale + 1 silikoontihend	4 otsakorki 12 mm kaitstud leedribale + 1 silikoontihend
ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS
GTIN (EAN)	4058075304659	4058075451568	4058075451261	4058075275744	4058075407985
P x L x K [mm]	17x11.0x6.5	13x10.0x6.0	15x10.0x6.0	12x6.5x10.0	14x10.0x6.0
UOP (Arv ühes pakis)	4	4	4	4	4
Hind [EUR] ¹					

PAIGALDUSKLAMBRID




Toote nimi	LS AY SUP-12/SMB	LS AY PFM-8/SMB	LS AY PFM-10/SMB	LS AY PFM-13/SMB	LS AY VAL-12/SMB
Toote tüüp	Paigaldusklamber + 2 kruvi 12 mm leedriba paigaldamiseks	Paigaldusklamber + 2 kruvi 8 mm leedriba paigaldamiseks	Paigaldusklamber + 2 kruvi 10 mm leedriba paigaldamiseks	Paigaldusklamber + 2 kruvi 13 mm leedriba paigaldamiseks	Paigaldusklamber + 2 kruvi 12 mm leedriba paigaldamiseks
ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS
GTIN (EAN)	4058075451599	4058075275645	4058075275676	4058075451292	4058075411708
P x L x K [mm]	30x6.0x6.0	26x6.0x5.2	28x6.0x5.2	32x6.0x6.0	30x6.0x5.5
UOP (Arv ühes pakis)	2	2	2	2	2
Hind [EUR] ¹					

¹ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

MITMEKÜLGSED GEENIUSED LEEDRIBADE SÜSTEEMI PROFIILID


Need LEDVANCE'i leedribade süsteemi komponendid on iga töö peale meistrid. Suur hulk erinevaid profiile koos laia katete, otsakorkide ja paigaldusklambrite valikuga hoolitsevad selle eest, et leedribasid saaks kasutada kõikjal – seintel ja laes, nurkades ja mööbli sees. Erinevad katted pakuvad leedribadele kaitset ning võimaldavad neil profiilide sees jahtuda, tagades samal ajal ühtlase valgusjaotuse. Eriti ühtlase valguse saavutamiseks peaksite aga kasutama hajutavat katet ning kontrollima, et valgusdiode omavaheline kaugus oleks väiksem kui kaugus valgusdiode ja katte vahel.

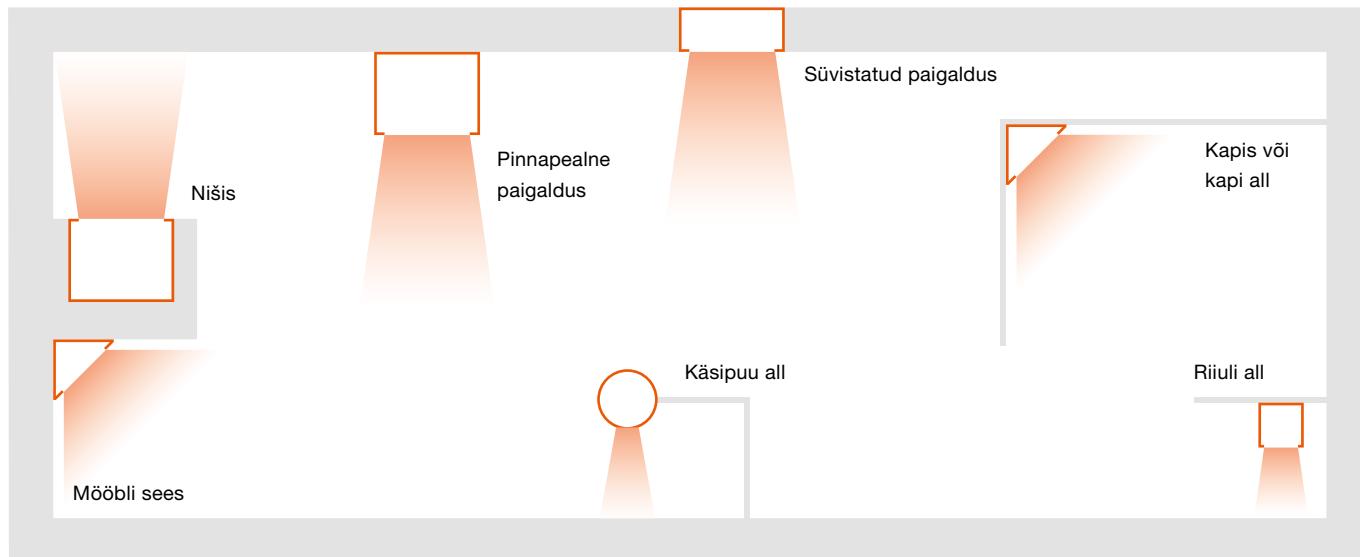

PROFIILID EXCLUSIVELY FOR LEEDRIBAD SUPERIOR CLASS

Toote nimi	GTIN (EAN)	Toote tüüp	P x L x K [mm]	HIND [EUR]	No.
------------	------------	------------	----------------	------------	-----

Flat Profile for SUPERIOR CLASS LEEDRIBAD IP67, plastic





LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1	4058075304741	Õhuke plastprofiil SUPERIOR-klassi IP67-kaitseastmega leedribale	1000x16.0x10.0	1	1
LS AY SUP-SEF	4058075304680	Otsakork	25x18.5x9.2	2	2

Flat Profile Segment for SUPERIOR CLASS LEEDRIBAD IP67, plastic

LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015	4058075304710	Õhuke plastprofiil SUPERIOR-klassi IP67-kaitseastmega leedribale	15x16.0x10.0	2	1
--------------------------------	---------------	--	--------------	---	---

¹ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

PROFIILID LEEDRIBADELE

Toote nimi	GTIN (EAN)	Toote tüüp	P x L x K [mm]	HIND [EUR] ¹	No.
Lai U-profiil, alumiinium					
					
LS AY-PW01/U/26X8/14/1	4058075278103	Lai U-profiil, alumiinium	1000x26.0x7.4	1	1
LS AY-PW01/U/26X8/14/2	4058075401440	Lai U-profiil, alumiinium, pikkus: 2 m	2000x26.0x7.4	1	1
LS AY-PC/W01/D/1	4058075279391	Lai kate (hajutav) profiiliile PW01 (kõrgus: 17,7 mm)	1000x26.3x17.7	1	2
LS AY-PC/W01/D/2	4058075401952	Lai kate (hajutav) profiiliile PW01 (kõrgus: 17,7 mm), pikkus: 2 m	2000x26.3x17.7	1	2
LS AY-PC/W01/C/1	4058075402317	Lai kate (klaar) profiiliile PW01 (kõrgus: 17,7 mm)	1000x26.3x17.7	1	2
LS AY-PC/W01/C/2	4058075402133	Lai kate (klaar) profiiliile PW01 (kõrgus: 17,7 mm), pikkus: 2 m	2000x26.3x17.7	1	2
LS AY-PW01/EC/H	4058075277366	Auguga otsakork profiiliile PW01	6x26.3x23.0	2	3
LS AY-PW01/EC	4058075277335	Otsakork profiiliile PW01	6x26.3x23.0	2	4
LS AY-PW01/MB	4058075276611	Paigaldusklamber profiiliile PW01	9x26.3x7.5	2	5
Lai tiibadega U-profiil, alumiinium					
					
LS AY-PW02/UW/39X26/14/1	4058075278134	Lai tiibadega U-profiil, alumiinium	1000x39.0x26.0	1	1
LS AY-PW02/UW/39X26/14/2	4058075401471	Lai tiibadega U-profiil, alumiinium, pikkus: 2 m	2000x39.0x26.0	1	1
LS AY-PC/W02/D/1	4058075279421	Lai kate (hajutav) profiilidele PW02, PW03	1000x23.9x4.7	1	2
LS AY-PC/W02/D/2	4058075401983	Lai kate (hajutav) profiilidele PW02, PW03, pikkus: 2 m	2000x23.9x4.7	1	2
LS AY-PC/W02/C/1	4058075402348	Lai kate (klaar) profiilidele PW02, PW03	1000x23.9x4.7	1	2
LS AY-PC/W02/C/2	4058075402164	Lai kate (klaar) profiilidele PW02, PW03, pikkus: 2 m	2000x23.9x4.7	1	2
LS AY-PW02/EC/H	4058075277427	Auguga otsakork profiiliile PW02	12x39.4x26.0	2	3
LS AY-PW02/EC	4058075277397	Otsakork profiiliile PW02	12x39.4x26.0	2	4
LS AY-PW02/MB	4058075276659	Paigaldusklamber profiiliile PW02	9x28.7x7.5	2	5
Lai U-profiil (kõrgus: 26 mm), alumiinium					
					
LS AY-PW03/U/26X26/14/1	4058075278165	Lai U-profiil (kõrgus: 26 mm), alumiinium	1000x26.0x26.0	1	1
LS AY-PW03/U/26X26/14/2	4058075401501	Lai U-profiil (kõrgus: 26 mm), alumiinium, pikkus: 2 m	2000x26.0x26.0	1	1
LS AY-PC/W02/D/1	4058075279421	Lai kate (hajutav) profiilidele PW02, PW03	1000x23.9x4.7	1	2
LS AY-PC/W02/D/2	4058075401983	Lai kate (hajutav) profiilidele PW02, PW03, pikkus: 2 m	2000x23.9x4.7	1	2
LS AY-PC/W02/C/1	4058075402348	Lai kate (klaar) profiilidele PW02, PW03	1000x23.9x4.7	1	2
LS AY-PC/W02/C/2	4058075402164	Lai kate (klaar) profiilidele PW02, PW03, pikkus: 2 m	2000x23.9x4.7	1	2
LS AY-PW03/EC/H	4058075277489	Auguga otsakork profiiliile PW03	7x26.0x26.0	2	3
LS AY-PW03/EC	4058075277458	Otsakork profiiliile PW03	7x26.0x26.0	2	4
LS AY-PW03/MB	4058075276680	Paigaldusklamber profiiliile PW03	9x28.7x7.5	2	5

¹ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

PROFIILID LEEDRIBADELE

Toote nimi	GTIN (EAN)	Toote tüüp	P×L×K [mm]		HIND [EUR] ¹	No.
------------	------------	------------	------------	--	-------------------------	-----

Õhuke tiibadega U-profiil, alumiinium



LS AY-PF01/UW/22X6/10/1	4058075278196	Õhuke tiibadega U-profiil, alumiinium	1000x22.0x6.0	1	1
LS AY-PF01/UW/22X6/10/2	4058075401532	Õhuke tiibadega U-profiil, alumiinium, pikkus: 2 m	2000x22.0x6.0	1	1
LS AY-PC/P02/D/1	4058075305762	Lihtkate (hajutav) profiilidele PF01, PM01	1000x13.2x4.4	1	2
LS AY-PC/P02/D/2	4058075401860	Lihtkate (hajutav) profiilidele PF01, PM01, pikkus: 2 m	2000x13.2x4.4	1	2
LS AY-PC/P02/C/1	4058075402225	Lihtkate (klaar) profiilidele PF01, PM01	1000x13.2x4.4	1	2
LS AY-PC/P02/C/2	4058075402041	Lihtkate (klaar) profiilidele PF01, PM01, pikkus: 2 m	2000x13.2x4.4	1	2
LS AY-PF01/EC/H	4058075277540	Auguga otsakork profiilile PF01	20x21.7x6.7	2	3
LS AY-PF01/EC	4058075277519	Otsakork profiilile PF01	20x21.7x6.7	2	4
LS AY-PF01/MB	4058075276710	Paigaldusklamber profiilile PF01	20x18.8x7.2	2	5

Õhuke U-profiil, alumiinium



LS AY-PF02/U/16X5/10/1	4058075278226	Õhuke U-profiil, alumiinium	1000x16.0x5.0	1	1
LS AY-PF02/U/16X5/10/2	4058075401563	Õhuke U-profiil, alumiinium, pikkus: 2 m	2000x16.0x5.0	1	1
LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Lihtkate (hajutav) profiilidele PF02, PM02, PM03	1000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PC/P01/D/2	4058075401839	Lihtkate (hajutav) profiilidele PF02, PM02, PM03, pikkus: 2 m	2000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PC/P01/C/1	4058075402195	Lihtkate (klaar) profiilidele PF02, PM02, PM03	1000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PC/P01/C/2	4058075402010	Lihtkate (klaar) profiilidele PF02, PM02, PM03, pikkus: 2 m	2000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PF02/EC/H	4058075277601	Auguga otsakork profiilile PF02	12x15.5x5.8	2	3
LS AY-PF02/EC	4058075277571	Otsakork profiilile PF02	12x15.5x5.8	2	4
LS AY-PF02/MB	4058075276741	Paigaldusklamber profiilile PF02	20x18.8x7.2	2	5

Õhuke tiibadega U-profiil (laius: 12 mm), alumiinium



LS AY-PF03/UW/25X7/12/1	4058075278257	Õhuke tiibadega U-profiil (laius: 12 mm), alumiinium	1000x25.0x7.0	1	1
LS AY-PF03/UW/25X7/12/2	4058075401594	Õhuke tiibadega U-profiil (laius: 12 mm), alumiinium, pikkus: 2 m	2000x25.0x7.0	1	1
LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Ümar kate (hajutav) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04	1000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	Ümar kate (hajutav) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04, pikkus: 2 m	2000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	Ümar kate (klaar) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04	1000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	Ümar kate (klaar) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04, pikkus: 2 m	2000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PF03/EC/H	4058075277663	Auguga otsakork profiilile PF03	8x25.0x8.3	2	3
LS AY-PF03/EC	4058075277632	Otsakork profiilile PF03	8x25.0x8.3	2	4
LS AY-PF03/MB	4058075276772	Paigaldusklamber profiilile PF03	15x21.4x7.2	2	5

¹ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

PROFIILID LEEDRIBADELE

Toote nimi	GTIN (EAN)	Toote tüüp	P x L x K [mm]	HIND [EUR] ¹	No.
------------	------------	------------	----------------	-------------------------	-----

Madal U-kujuline tiibadega profiil (laius: 12 mm), alumiinium



LS AY-PF04/U/17X7/12/1	4058075278288	Öhuke U-profiil (laius: 12 mm), alumiinium	1000x17.0x7.0	1	1
LS AY-PF04/U/17X7/12/2	4058075401624	Öhuke U-profiil (laius: 12 mm), alumiinium, pikkus: 2 m	2000x17.0x7.0	1	1
LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Ümar kate (hajutav) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04	1000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	Ümar kate (hajutav) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04, pikkus: 2 m	2000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	Ümar kate (klaar) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04	1000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	Ümar kate (klaar) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04, pikkus: 2 m	2000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PF04/EC/H	4058075277724	Auguga otsakork profiili PF04	6x17.3x8.3	2	3
LS AY-PF04/EC	4058075277694	Otsakork profiili PF04	6x17.3x8.3	2	4
LS AY-PF04/MB	4058075276857	Paigaldusklamber profiili PF04	15x21.4x7.2	2	5

Keskmine U-kujuline tiibadega profiil, alumiinium



LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1	4058075278318	Keskmine tiibadega U-profil, alumiinium	1000x21.5x12.0	1	1
LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/2	4058075401655	Keskmine tiibadega U-profil, alumiinium, pikkus: 2 m	2000x21.5x12.0	1	1
LS AY-PC/P02/D/1	4058075305762	Lihtkate (hajutav) profiilidele PF01, PM01	1000x13.2x4.4	1	2
LS AY-PC/P02/D/2	4058075401860	Lihtkate (hajutav) profiilidele PF01, PM01, pikkus: 2 m	2000x13.2x4.4	1	2
LS AY-PC/P02/C/1	4058075402225	Lihtkate (klaar) profiilidele PF01, PM01	1000x13.2x4.4	1	2
LS AY-PC/P02/C/2	4058075402041	Lihtkate (klaar) profiilidele PF01, PM01, pikkus: 2 m	2000x13.2x4.4	1	2
LS AY-PM01/EC/H	4058075277786	Auguga otsakork profiili PM01	20x21.7x12.0	2	3
LS AY-PM01/EC	4058075277755	Otsakork profiili PM01	20x21.7x12.0	2	4
LS AY-PM01/MB	4058075276888	Paigaldusklamber profiili PM01	20x18.8x7.2	2	5

Keskmine U-kujuline tiibadega profiil (kõrgus: 15,5 mm), alumiinium



LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1	4058075278400	Keskmine tiibadega U-profil (kõrgus: 15,5 mm), alumiinium	1000x23.0x15.5	1	1
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2	4058075401747	Keskmine tiibadega U-profiil (kõrgus: 15,5 mm), alumiinium, pikkus: 2m	2000x23.0x15.5	1	1
LS AY-PC/R02/D/1	4058075305793	Ümar kate (hajutav) profiilile PM04	1000x15.6x4.4	1	2
LS AY-PC/R02/D/2	4058075401921	Ümar kate (hajutav) profiilile PM04, pikkus: 2 m	2000x15.6x4.4	1	2
LS AY-PC/R02/C/1	4058075402287	Ümar kate (klaar) profiilile PM04	1000x15.6x4.4	1	2
LS AY-PC/R02/C/2	4058075402102	Ümar kate (klaar) profiilile PM04, pikkus: 2 m	2000x15.6x4.4	1	2
LS AY-PM04/EC/H	4058075275836	Auguga otsakork profiili PM04	10x23.0x14.4	2	3
LS AY-PM04/EC	4058075277939	Otsakork profiili PM04	10x23.0x14.4	2	4
LS AY-PM04/MB	4058075276970	Paigaldusklamber profiili PM04	15x18.5x10.6	2	5

¹ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

PROFIILID LEEDRIBADELE

Toote nimi	GTIN (EAN)	Toote tüüp	P×L×K [mm]		HIND [EUR] ¹	No.
------------	------------	------------	------------	--	-------------------------	-----

Keskmine U-profiili, alumiinium



LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1	4058075279278	Keskmine U-profiili, alumiinium	1000x17.5x14.5	1	1
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2	4058075401778	Keskmine U-profiili, alumiinium, pikkus: 2 m	2000x17.5x14.5	1	1
LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Ümar kate (hajutav) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04	1000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	Ümar kate (hajutav) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04, pikkus: 2 m	2000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	Ümar kate (klaar) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04	1000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	Ümar kate (klaar) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04, pikkus: 2 m	2000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PM05/EC/H	4058075276529	Auguga otsakork profiiliile PM05	7x17.3x20.0	2	3
LS AY-PM05/EC	4058075275867	Otsakork profiiliile PM05	7x17.3x20.0	2	4
LS AY-PM05/MB	4058075277007	Paigaldusklamber profiiliile PM05	15x21.4x7.2	2	5

Keskmine ümara kujuga profiili, alumiinium



LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1	4058075278349	Keskmine ümara kujuga profiili, alumiinium	1000x18.0x15.5	1	1
LS AY-PM02/R/18X15,5/10/2	4058075401686	Keskmine ümara kujuga profiili, alumiinium, pikkus: 2 m	2000x18.0x15.5	1	1
LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Lihktate (hajutav) profiilidele PF02, PM02, PM03	1000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PC/P01/D/2	4058075401839	Lihktate (hajutav) profiilidele PF02, PM02, PM03, pikkus: 2 m	2000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PC/P01/C/1	4058075402195	Lihktate (klaar) profiilidele PF02, PM02, PM03	1000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PC/P01/C/2	4058075402010	Lihktate (klaar) profiilidele PF02, PM02, PM03, pikkus: 2 m	2000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PM02/EC/H	4058075277847	Auguga otsakork profiiliile PM02	12x18.1x15.6	2	3
LS AY-PM02/EC	4058075277816	Otsakork profiiliile PM02	12x18.1x15.6	2	4
LS AY-PM02/MB	4058075276918	Paigaldusklamber profiiliile PM02	20x18.8x7.2	2	5

Keskmine nurgakujuline profiili, alumiinium



LS AY-PM03/E/19X19/10/1	4058075278370	Keskmine nurgakujuline profiili, alumiinium	1000x19.0x19.0	1	1
LS AY-PM03/E/19X19/10/2	4058075401716	Keskmine nurgakujuline profiili, alumiinium, pikkus: 2 m	2000x19.0x19.0	1	1
LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Lihktate (hajutav) profiilidele PF02, PM02, PM03	1000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PC/P01/D/2	4058075401839	Lihktate (hajutav) profiilidele PF02, PM02, PM03	2000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PC/P01/C/1	4058075402195	Lihktate (klaar) profiilidele PF02, PM02, PM03	1000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PC/P01/C/2	4058075402010	Lihktate (klaar) profiilidele PF02, PM02, PM03, pikkus: 2 m	2000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PM03/EC/H	4058075277908	Auguga otsakork profiiliile PM03	12x26.6x17.4	2	3
LS AY-PM03/EC	4058075277878	Otsakork profiiliile PM03	12x26.6x17.4	2	4
LS AY-PM03/MB	4058075276949	Paigaldusklamber profiiliile PM03	12x20.0x8.0	2	5

¹ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

PROFIILID LEEDRIBADELE

Toote nimi	GTIN (EAN)	Toote tüüp	P x L x K [mm]	HIND [EUR] ¹	No.
Keskmiline nurgakujuline profiil (laius: 12 mm), alumiinium					
					
1			3		4
2			5		
LS AY-PM06/E/18X18/12/1	4058075279308	Keskmiline nurgakujuline profiil (laius: 12 mm), alumiinium	1000x18.0x18.0	1	1
LS AY-PM06/E/18X18/12/2	4058075401808	Keskmiline nurgakujuline profiil (laius: 12 mm), alumiinium, pikkus: 2m	2000x18.0x18.0	1	1
LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Ümar kate (hajutav) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04	1000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	Ümar kate (hajutav) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04, pikkus: 2 m	2000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	Ümar kate (klaar) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04	1000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	Ümar kate (klaar) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04, pikkus: 2 m	2000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PM06/EC/H	4058075276581	Auguga otsakork profiilile PM06	6x18.1x18.1	2	3
LS AY-PM06/EC	4058075276550	Otsakork profiilile PM06	6x18.1x18.1	2	4
LS AY-PM06/MB	4058075277038	Paigaldusklamber profiilile PM06	14x19.8x19.8	2	5

¹ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

TÖÖKINDLAD JA MITMEKÜLGSED LEDVANCE' I PINGESTABILISAATO- RIGA LED-TOITESEADMED

Leedribadega loodud moodsa valgus-
tuse kogu potentsiaal pääseb valla
vaid koos õigete toiteleadmetega,
mis tagavad süsteemis püsipingine
(CV – Constant Voltage).

Valides LEDVANCE'i, saate hankida
kõik vajaliku ühest kohast.



LEDVANCE'i SELV-isolatsiooniga
LED-toiteleadmed, mis tagavad val-
gustussüsteemis püsipingine, sobivad
LEDVANCE'i leedribade jaoks ideaal-
selt. Valik hämardatavaid ja mittehämar-
datavaid versioone professionaalseks

sise- ja välisvalgustuseks annab Teile
rohkelt kombineerimisvõimalusi prakti-
selt kõikide vajaduste rahuldamiseks.
Integreeritud kaabliklambrid lihtsustavad
paigaldamist, hoides kokku Teie aega
ja vähendades kulutusi. Veenvaks argu-

mendiks on ka valikusse kuuluv veekin-
del IP66-kaitseastmega versioon ning
kuni 50 000-tunnine tööiga¹.
Niisiis – miks peaksite millegi vähemaga
leppima?




¹ Maksimaalsel korpusel temperatuuril (Tc)



DALI SUPERIOR LED-TOITESEADE

Püsivoolu LED-toiteseade DALI-liidesega

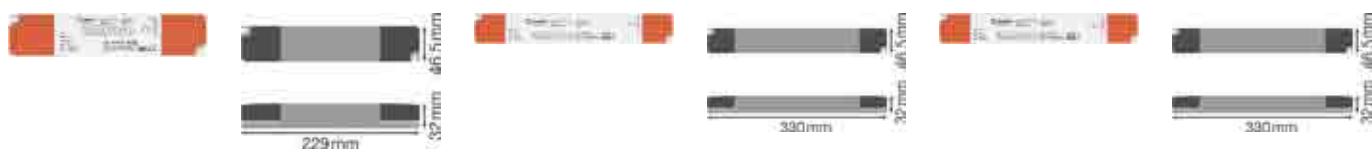

1

2

3



TOOTE EELISED

- Kiire ja mugav paigaldada tänu tööriistavaba kaabliklambri kontseptsioonile
- 5-aastane garantii
- Tagab värelusevaba väga kvaliteetse ja silmasõbraliku valguse
- Võimaldab valgust väga lihtsalt nupplülitiga hämardada
- Sobib turvalugustuse jaoks

KASUTUSVALDKONNAD

- Nišivalgustus, ka väga kitsastes tingimustes
- Hotellid, kauplised, majutus- ja toitlustuskohad, eluruumid
- Muuseumid, kunstigaleriid
- Eraldatud ja avatud planeeringuga kontorid
- Sobib kasutamiseks turvalugustussüsteemides (alalisvoolu võimalus)

Toote nimi	GTIN (EAN)	V	V _{out}	W	Hz	W	t[h]
DR DALI-SUP-45/220-240/24	4058075421820	220...240	24	45.0	50/60	1...100	50000
DR DALI-SUP-80/220-240/24	4058075421844	220...240	24	80.0	50/60	1...100	50000
DR DALI-SUP-150/220-240/24	4058075421868	220...240	24	150.0	50/60	1...100	50000


Toote nimi	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	P x L x K [mm]	HIND [EUR] ³	No.
DR DALI-SUP-45/220-240/24	-20...+50	85.0	II	229x47.0x32.0	1	
DR DALI-SUP-80/220-240/24	-20...+45	85.0	II	330x47.0x32.0	2	
DR DALI-SUP-150/220-240/24	-20...+45	85.0	II	330x47.0x32.0	3	

¹ Täpsed tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² T_c = 75°C / 10% failure rate | ³ Soovituslik jaehind ilma käibemaksutaga



SUP LED-TOITESEADE

Püsivoolu LED-toiteseade

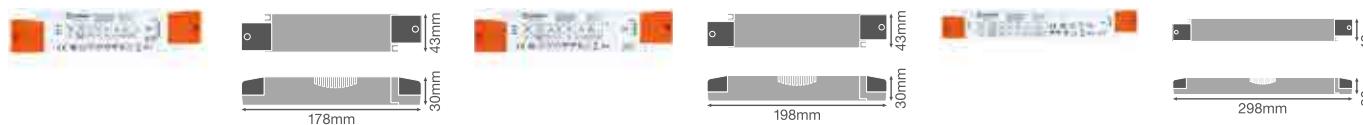

1

2

3

4



TOOTE EELISED

- Sobib ideaalselt painduvate 24 V leedribade jaoks
- Usaldusväärne ja pikk tööiga lubatud maksimumtemperatuuridel
- 5-aastane garantii
- Minimaalsed paigalduskulud, pärast paigaldamist hooldusvaba
- Kiire ja lihtne paigaldus
- Väga tõhus ja töökindel

KASUTUSVALDKONNAD

- Niüüvalgustus, ka väga kitsastes tingimustes
- Seinapindade valgustus eluruumides, söögitudubades, magamistubades, esikutes
- Kontorid, ostukeskused, haiglad, restoranid, hotellid
- Ette nähtud siseruumis asuvate SELV-paigaldiste jaoks

Toote nimi	GTIN (EAN)	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t _h
DR-SUP-30/220-240/24	4058075437784	220...240	24	30.0	50/60	-	60000
DR-SUP-60/220-240/24	4058075437807	220...240	24	60.0	50/60	-	60000
DR-SUP-100/220-240/24	4058075437821	220...240	24	100.0	50/60	-	60000
DR-SUP-200/220-240/24	4058075437845	220...240	24	200.0	50/60	-	60000


Toote nimi	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	P x L x K [mm]	HIND [EUR] ²	LED No.
DR-SUP-30/220-240/24	-20...+55	80.0	II	178 x 43.0 x 30.0	1	
DR-SUP-60/220-240/24	-20...+55	90.0	II	198 x 43.0 x 30.0	2	
DR-SUP-100/220-240/24	-20...+55	85.0	II	298 x 43.0 x 30.0	3	
DR-SUP-200/220-240/24	-20...+55	90.0	II	328 x 73.0 x 30.0	4	

¹ Täpsed tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta



1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE LED-TOITESEADE

Püsipinge LED-toiteseade 1-10V hämardamisliidesega välitingimustesse

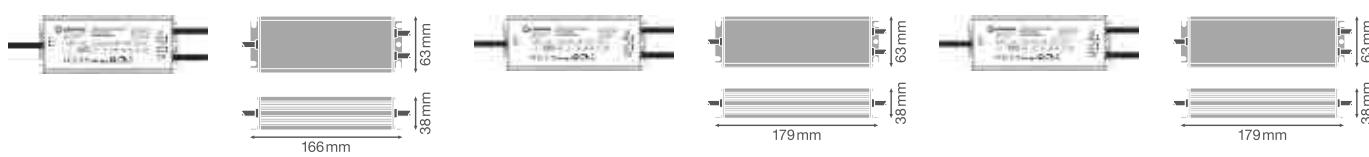

1

2

3

4

5

6



TOOTE EELISED

- Sobib ideaalselt painduvate 24 V leedribade jaoks
- 5-aastane garantii
- Väga stabiilne väljundvool
- Kuna seade on eeljuhtmestatud, on paigaldus lihtne ja kiire
- Väga tõhus ja töökindel
- Saab paigaldada väga madalate ja kõrgelete temperatuuridega keskkonda

KASUTUSVALDKONNAD

- Sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka õues
- Fassaadide ja hoonete välisvalgustus
- Ideaalne avaliku ruumi valgustamiseks
- Vannitoad, köögid ja välialad (rõduud, terrassid jms)
- Kontorid, ostukeskused, haiglad, restoranid, hotellid

Toote nimi	GTIN (EAN)	V	V _{out}	W	Hz	W	t[h]
DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	4058075239951	220...240	24	20.0	50/60	10...100	50000 ^{a)}
DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	4058075379176	220...240	24	40.0	50/60	10...100	50000 ^{b)}
DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	4058075379190	220...240	24	60.0	50/60	10...100	50000 ^{b)}
DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	4058075240070	220...240	24	100.0	50/60	10...100	50000 ^{c)}
DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	4058075240117	220...240	24	150.0	50/60	10...100	50000 ^{b)}
DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	4058075240155	220...240	24	250.0	50/60	10...100	50000 ^{d)}


Toote nimi	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	P x L x K [mm]	HIND (EUR) ³	No.
DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	-40...+50	65.0	II	166x63.0x38.0	1	
DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	-40...+50	75.0	II	179x63.0x38.0	2	
DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	-40...+50	75.0	II	179x63.0x38.0	3	
DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	-40...+50	70.0	I	233x74.0x42.0	4	
DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	-40...+50	75.0	I	233x74.0x42.0	5	
DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	-40...+50	85.0	I	253x74.0x42.0	6	

¹ Täpselid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² a) T_c = 65°C / rikkemääär kuni 10%; b) T_c = 75°C / rikkemääär kuni 10%; c) T_c = 70°C / rikkemääär kuni 10%; d) T_c = 85°C / 10% failure rate | ³ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta



OUTDOOR PERFORMANCE LED-TOITESEADE

Püsipinge LED-toiteseade välitingimustesse

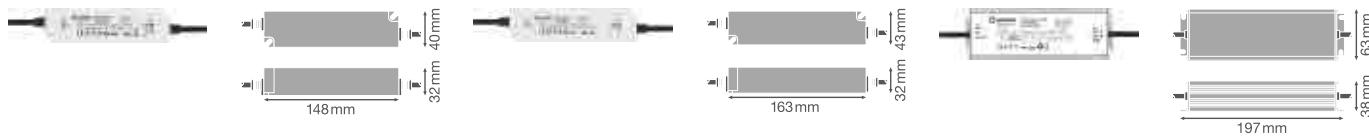

1

2

3

4

5



TOOTE EELISED

- Sobib ideaalselt painduvate 24 V leedribade jaoks
- 5-aastane garantii
- Väga stabilne väljundvool
- Kuna seade on eeljuhtmestatud, on paigaldus lihtne ja kiire
- Väga töhus ja töökindel
- Saab paigaldada väga madalate ja kõrgete temperatuuridega keskkonda

KASUTUSVALDKONNAD

- Sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka õues
- Fassaadide ja hoonete välisvalgustus
- Ideaalne avaliku ruumi valgustamiseks
- Vannitoad, köögid ja väliajad (rödud, terrassid jms)
- Kontorid, ostukeskused, haiglad, restoranid, hotellid

Toote nimi	GTIN (EAN)	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t _{th} ¹
DR-PFM-30/220-240/24/P	4058075239890	220...240	24	30.0	50/60	-	50000 ^{a)}
DR-PFM-60/220-240/24/P	4058075239913	220...240	24	60.0	50/60	-	50000 ^{b)}
DR-PFM-100/220-240/24/P	4058075239937	220...240	24	100.0	50/60	-	50000 ^{a)}
DR-PFM-150/220-240/24/P	4058075239975	220...240	24	150.0	50/60	-	50000 ^{b)}
DR-PFM-250/220-240/24/P	4058075240032	220...240	24	250.0	50/60	-	50000 ^{c)}

Toote nimi	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	P x L x K [mm]	HIND [EUR] ³	No.
DR-PFM-30/220-240/24/P	-40...+50	80.0	II	148x40.0x32.0	1	
DR-PFM-60/220-240/24/P	-40...+50	90.0	II	163x43.0x32.0	2	
DR-PFM-100/220-240/24/P	-40...+50	80.0	I	197x63.0x38.0	3	
DR-PFM-150/220-240/24/P	-40...+50	90.0	I	219x63.0x38.0	4	
DR-PFM-250/220-240/24/P	-40...+50	85.0	I	233x74.0x42.0	5	


¹ Täpsed tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² a) T_c = 80°C / rikkemäär kuni 10%; b) T_c = 90°C / rikkemäär kuni 10%; c) T_c = 85°C / 10% failure rate | ³ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta



VALUE CLASS

VALUE LED-TOITESEADE

Püsipinge LED-toiteseade

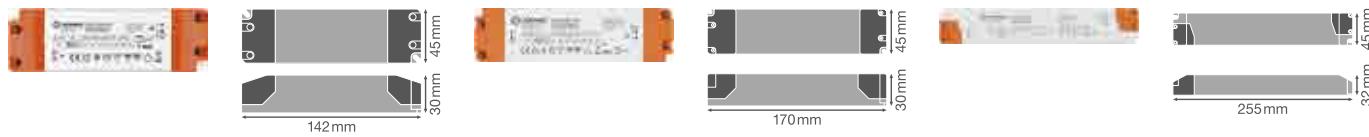

1

2

3

4



TOOTE EELISED

- Sobib ideaalselt painduvate 24 V leedribade jaoks
- Suurepärane hinna-jöudluse suhe
- 3-aastane garantii
- Kiire ja lihtne paigaldus
- Tõhus ja töökindel


KASUTUSVALDKONNAD

- Nišivalgustus, ka väga kitsastes tingimustes
- Seinapindade valgustus eluruumides, söögitudades, magamistubades, esikutes
- Ette nähtud siseruumis asuvate SELV-paigaldiste jaoks
- Kontorid, ostukeskused, haiglad, restoranid, hotellid

Toote nimi	GTIN (EAN)	V	V _{out}	W	Hz	W	t[h]
DR-VAL-30/220-240/24	4058075240056	220...240	24	30.0	50/60	-	35000 ^{a)}
DR-VAL-60/220-240/24	4058075240094	220...240	24	60.0	50/60	-	35000 ^{a)}
DR-VAL-120/220-240/24	4058075240131	220...240	24	120.0	50/60	-	35000 ^{b)}
DR-VAL-150/220-240/24	4058075240179	220...240	24	150.0	50/60	-	35000 ^{c)}

Toote nimi	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	P x L x K [mm]	HIND [EUR] ³	No.
DR-VAL-30/220-240/24	-20...+45	85.0	II	142x45.0x30.0	1	
DR-VAL-60/220-240/24	-20...+45	85.0	II	170x45.0x30.0	2	
DR-VAL-120/220-240/24	-20...+40	90.0	II	255x45.0x32.0	3	
DR-VAL-150/220-240/24	-20...+40	90.0	II	255x45.0x32.0	4	

¹ Täpseseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² a) T_c = 85°C / rikkemäär kuni 10%; b) T_c = 90°C / rikkemäär kuni 10%; c) T_c = 90°C / 12% failure rate | ³ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

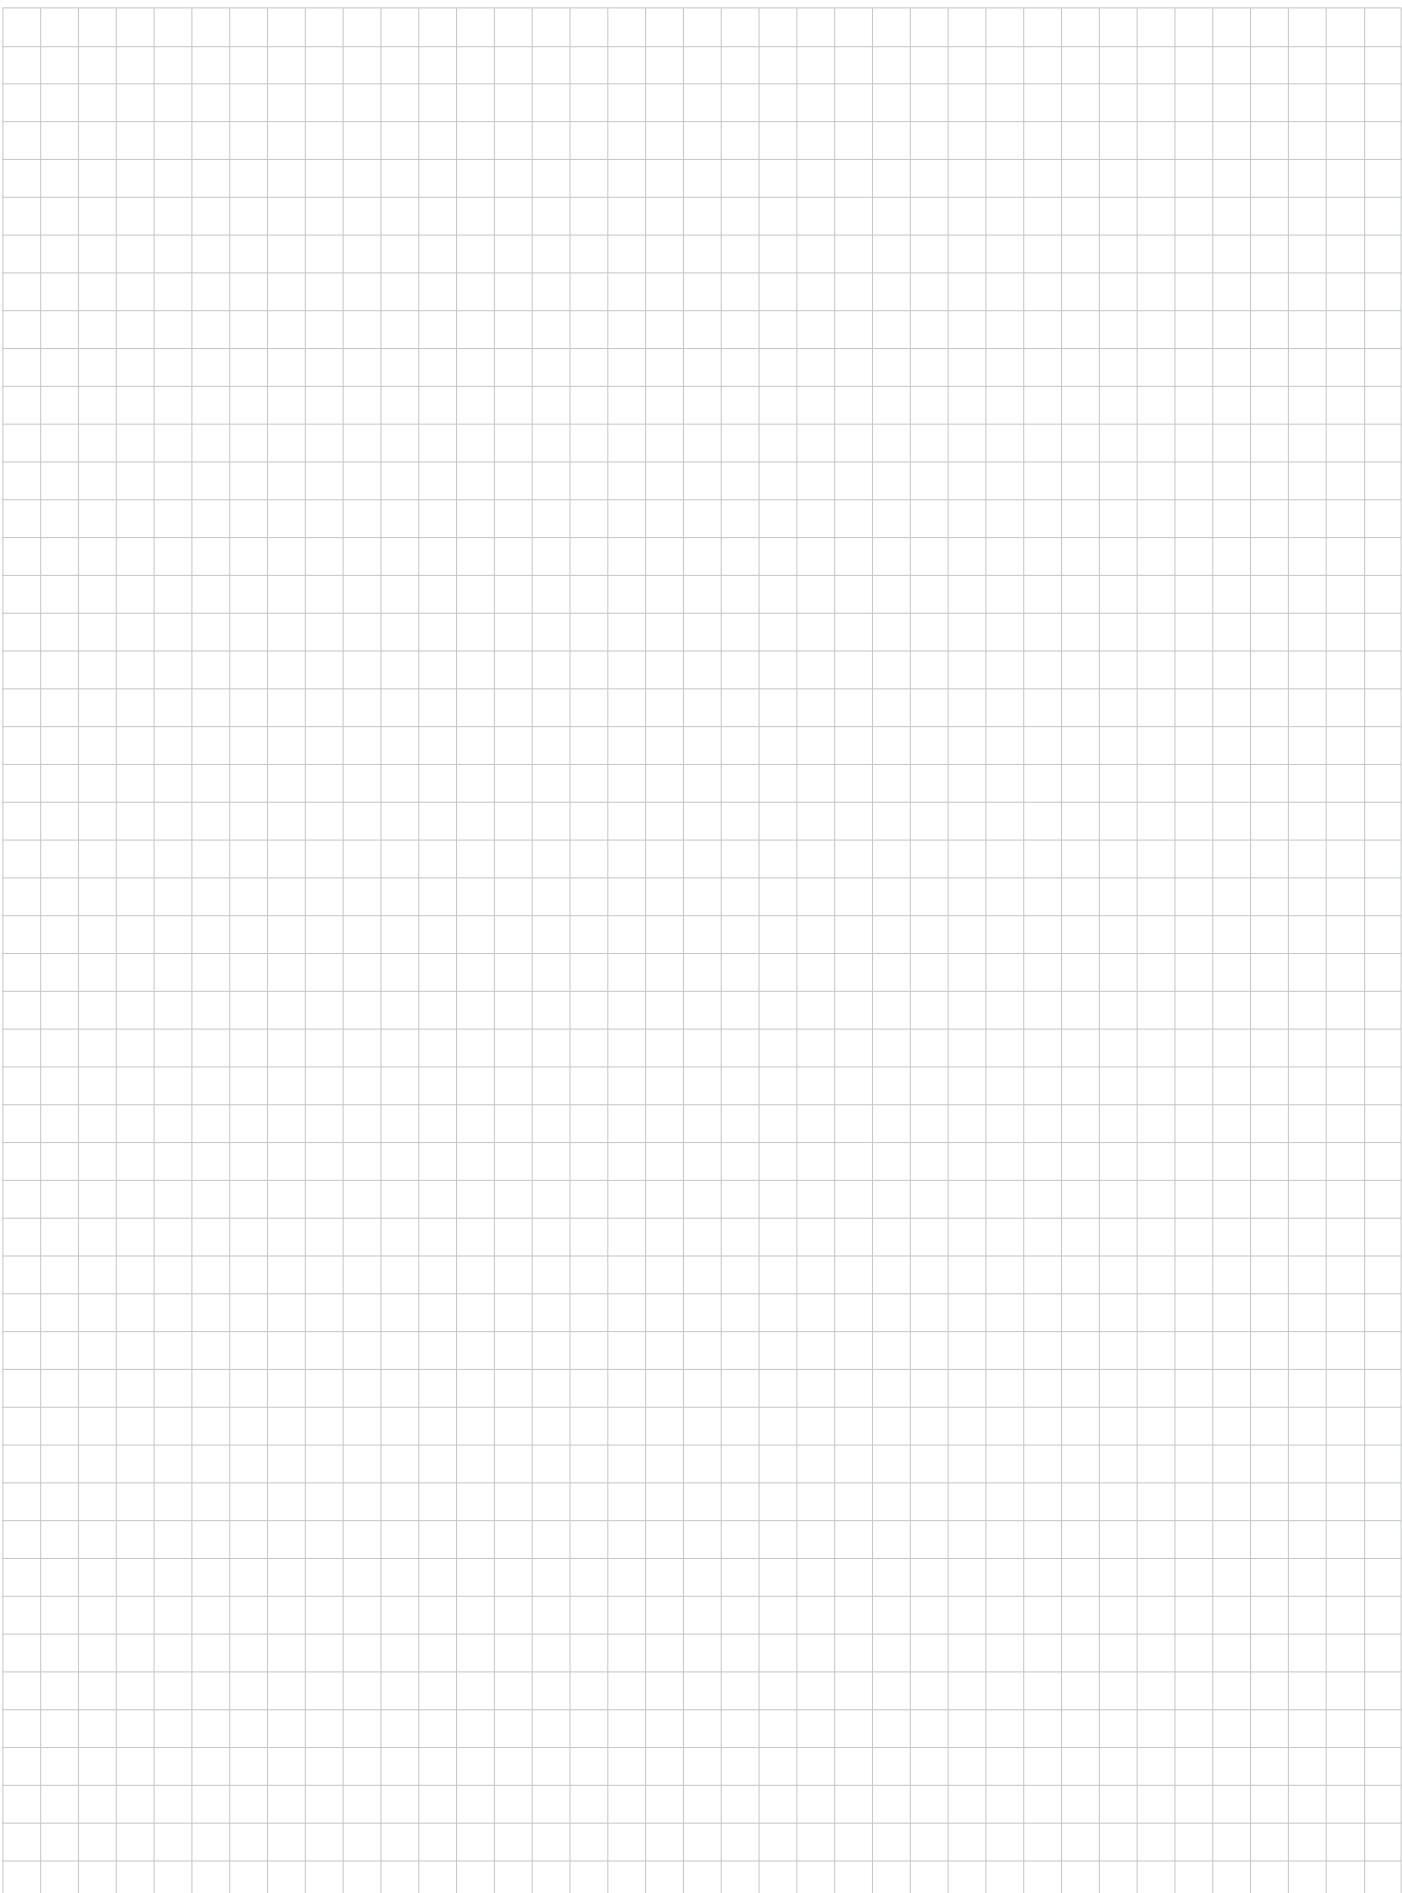

MIDA PIKEM, SEDA LÜHEM LEEDRIBA PIKKUS SÕLTUB TOITEKAABLI PIKKUSEST¹

Leedribade võimalik maksimumpiikkus varieerub vastavalt selle kasutuskohale ning sõltub otseselt toiteseadme ja Leedriba vahelise toitekaabli pikkusest. Selle toitekaabli pikkusest ja ristlöike pindalast sõltuvalt võib pinge mingil määral langeda ning alates teatud tasemest hakkab see leedribade normaalset tööd häirima. Väärtused, millest tuleks juhinduda, leiate järgnevatest tabelitest.

MAKS. – LEEDRIBAD SUPERIOR CLASS

Kaabli pikkus (ristlöike pindala 0.5 mm ²) ³	Toote nimi	Tooteklass	Maks leedriba pikkus, kui töökeskkonna temperatuur (T _a) on 25 °C				
			<0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
LS SUP-500/9xx/5 IP00		■	9.0 m	8.9 m	8.5 m	8.1 m	7.5 m
LS SUP-800/9xx/5 IP00		■	7.1 m	6.9 m	6.6 m	6.2 m	5.6 m
LS SUP-1200/9xx/5 IP00		■	5.5 m	5.3 m	5.0 m	4.6 m	4.1 m
LS SUP-2000/9xx/3.5 IP00		■	3.5 m	3.2 m	3.0 m	2.6 m	2.2 m
LS SUP-500/9xx/5 IP67 ²		■	9.0 m	8.9 m	8.5 m	8.1 m	7.5 m
LS SUP-800/9xx/5 IP67 ²		■	7.1 m	6.9 m	6.6 m	6.2 m	5.6 m
LS SUP-1200/9xx/5 IP67 ²		■	5.5 m	5.3 m	5.0 m	4.6 m	4.1 m
LS SUP-2000/9xx/3.5 IP67 ²		■	3.5 m	3.2 m	3.0 m	2.6 m	2.2 m

MAKS. – LEEDRIBAD PERFORMANCE CLASS

Kaabli pikkus (ristlöike pindala 0.5 mm ²) ³	Toote nimi	Tooteklass	Maks leedriba pikkus, kui töökeskkonna temperatuur (T _a) on 25 °C				
			<0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
LS PFM-300/8xx/5 IP00 ⁴		■	20.3 m	19.7 m	19.0 m	18.5 m	18.0 m
LS PFM-600/8xx/5 IP00		■	14.0 m	11.3 m	10.3 m	9.5 m	8.5 m
LS PFM-1000/8xx/5 IP00		■	10.7 m	8.5 m	7.5 m	6.5 m	5.3 m
LS PFM-1500/8xx/5 IP00		■	8.5 m	7.3 m	6.5 m	5.3 m	4.5 m
LS PFM-2000/8xx/5 IP00		■	6.8 m	6.1 m	5.3 m	4.4 m	3.5 m
LS PFM-300/8xx/5 IP66 ^{2,4}		■	20.3 m	19.7 m	19.0 m	18.5 m	18.0 m
LS PFM-600/8xx/5 IP66 ²		■	14.0 m	11.3 m	10.3 m	9.5 m	8.5 m
LS PFM-1000/8xx/5 IP66 ²		■	10.7 m	8.5 m	7.5 m	6.5 m	5.3 m
LS PFM-1500/8xx/5 IP66 ²		■	8.5 m	7.3 m	6.5 m	5.3 m	4.5 m
LS PFM-2000/8xx/5 IP66 ²		■	6.8 m	6.1 m	5.3 m	4.4 m	3.5 m

MAKS. – LEEDRIBAD VALUE CLASS

Kaabli pikkus (ristlöike pindala 0.5 mm ²) ³	Toote nimi	Tooteklass	Maks leedriba pikkus, kui töökeskkonna temperatuur (T _a) on 25 °C				
			<0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
LS VAL-300/8xx/5 ⁴		■	17.7 m	17.3 m	17.0 m	16.5 m	15.6 m
LS VAL-600/8xx/5 ⁴		■	13.2 m	12.8 m	12.5 m	12.0 m	11.2 m
LS VAL-1000/8xx/5 ⁴		■	9.1 m	8.8 m	8.4 m	7.8 m	7.2 m
LS VAL-1400/8xx/5 ⁴		■	13.9 m	13.6 m	13.1 m	12.2 m	11.2 m
LS VAL-300/8xx/5 IP65 ^{2,4}		■	17.7 m	17.3 m	17.0 m	16.5 m	15.6 m
LS VAL-600/8xx/5 IP65 ^{2,4}		■	13.2 m	12.8 m	12.5 m	12.0 m	11.2 m
LS VAL-1000/8xx/5 IP65 ^{2,4}		■	9.1 m	8.8 m	8.4 m	7.8 m	7.2 m
LS VAL-1400/8xx/5 IP65 ^{2,4}		■	13.9 m	13.6 m	13.1 m	12.2 m	11.2 m

MAKS. – LEEDRIBAD SUPERIOR CLASS TUNABLE WHITE


Toote nimi	Tooteklass	Maks leedriba pikkus, kui töökeskkonna temperatuur (T_a) on 25 °C				
		<0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
LS SUP-2000/TW/927-965/5 IP00	■	7.0	7.0	6.5	5.5	4.5
LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP66 ²	■	7.0	7.0	6.5	5.5	4.5

MAKS. – LEEDRIBAD PERFORMANCE CLASS RGBW

Toote nimi	Tooteklass	Maks leedriba pikkus, kui töökeskkonna temperatuur (T_a) on 25 °C				
		<0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
LS PFM-1000/RGBW/8xx/5 IP00	■	7.0	6.2	5.6	4.8	4.0
LS PFM-1000/RGBW/8xx/5/IP66 ²	■	7.0	6.2	5.6	4.8	4.0

MAKS. – LEEDRIBAD VALUE CLASS RGB

Toote nimi	Tooteklass	Maks leedriba pikkus, kui töökeskkonna temperatuur (T_a) on 25 °C				
		<0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
LS VAL-500/RGB/5 IP00 ⁴	■	10.0 m	9.6 m	9.1 m	8.7 m	7.7 m
LS VAL-500/RGB/5 IP65 ⁴	■	10.0 m	9.6 m	9.1 m	8.7 m	7.7 m

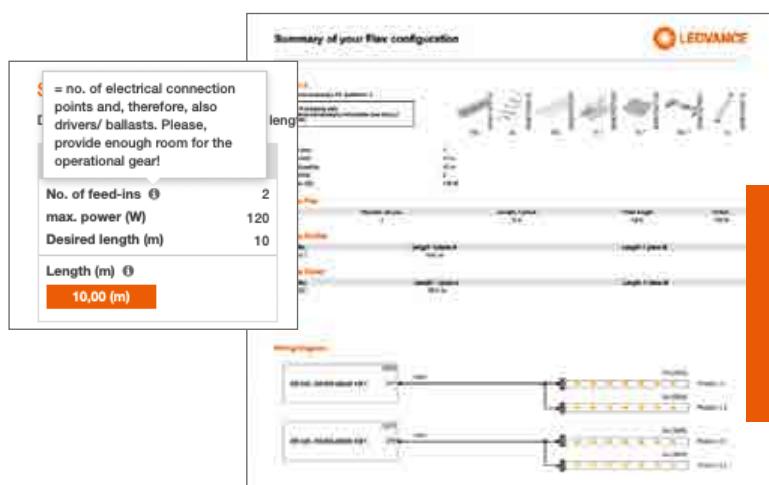

KAS TEADSID?

Meie planeerimistarkvara arvutab Teie sisestatud andmete põhjal toitekaablite õiged pikkused Teie isikliku leedribade süsteemi jaoks välja ühe silmapilguga. Proovige järele: www.ledvance.com/led-strip-configurator

¹ Toodud väärtsused annavad ülevaate sellest, kuidas 0,5 mm² ristlõike pindalaga toitekaabi pikkusest sõltuvalt töötava LEEDRIBAD maksimumpiikkus muutub. Kõik väärtsused kehtivad leedribade kohta, mille nimipinge toitekaabli ühenduspunktis on 24 VDC. Toitekaabel peab toodud väärustest sõltumata vastama asjukohastele standarditele. | ² Kui LEEDRIBAD pikendatakse jootuehendusega, vastutab paigaldaja selle eest, et kaitseklass IP67 (Superior-klass), IP66 (Performance-klass) ja IP65 (Value-klass) säiliks. | ³ LEEDRIBAD ühendamiseks toitekaabliga tuleb kasutada 500 mm integreeritud ühen-duskaableid LEEDRIBAD osttes. | ⁴ Takistusega juhitavate leedribade puhul võib pingelang takistites põhjustada valguse heledemist kogu töötava LEEDRIBAD pikkuses.

ÜLEVAADE ÜHILDUVATEST TOODETEST

OMAVAHEL TÄIELIKULT ÜHILDUVAD LEEDRIBAD, TOI

■ LEEDRIBAD SUPERIOR CLASS

■ LEEDRIBAD PERFORMANCE CLASS


■ LEEDRIBAD VALUE CLASS

TESEADMED, ÜHENDUSKLEMMID JA PROFIILID

LS AY PFM-CP/P2/500	LS AY PFM-CP/P2/50	LS AY PFM-CSW/P2/50	LS AY PFM-CP/P2/500/F	LS AY PFM-CSW/P2/50	LS AY PFM-CP/P2/500/F	LS AY PFM-CSD/P5
						LS AY PFM-CSW/P5/50
						LS AY PFM-CP/P5/500/F
						LS AY PFM-CSD/P5/P
						LS AY PFM-CSW/P5/50
						LS AY VAL-CP/P4/500
						LS AY VAL-CSD/P4
						LS AY VAL-CSW/P4/50
						LS AY VAL-CP/P4/500/P
						LS AY VAL-CSD/P4/P
						LS AY VAL-CSW/P4/50/F
						LS AY SUP-SE/P + SILIC
						LS AY SUP-12/SE/P SILIC
						LS AY PFM-10/SE/PSILIC
						LS AY VAL-SE/P SILIC
						LS AY SUP-12/SMB
						LS AY PFM-8/SMB
						LS AY PFM-10/SMB
						LS AY PFM-13/SMB
						LS AY VAL-12/SMB

PBOE III ID

LS AY SUP-PF01/16/10/13/1
LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015
LS AY-PW01/UY/26X8/14/1^3
LS AY-PW02/UY/33X26/14/1^3
LS AY-PW03/UY/26X26/14/1^3
LS AY-PF01/UY/22X6/10/1^3
LS AY-PF02/UY/16X5/10/1^3
LS AY-PF03/UY/25X7/12/1^3
LS AY-PF04/UY/17X7/12/1^3
LS AY-PM01/UY/21,5X12/10/1^3
LS AY-PM02/RV/18X15,5/10/1^3
LS AY-PM03/EV/19X19/10/1^3
LS AY-PM04/UY/23X15,5/10/1^3
LS AY-PM05/UY/17,5X14,5/10/1^3
LS AY-PM06/F/18X18/12/1^3

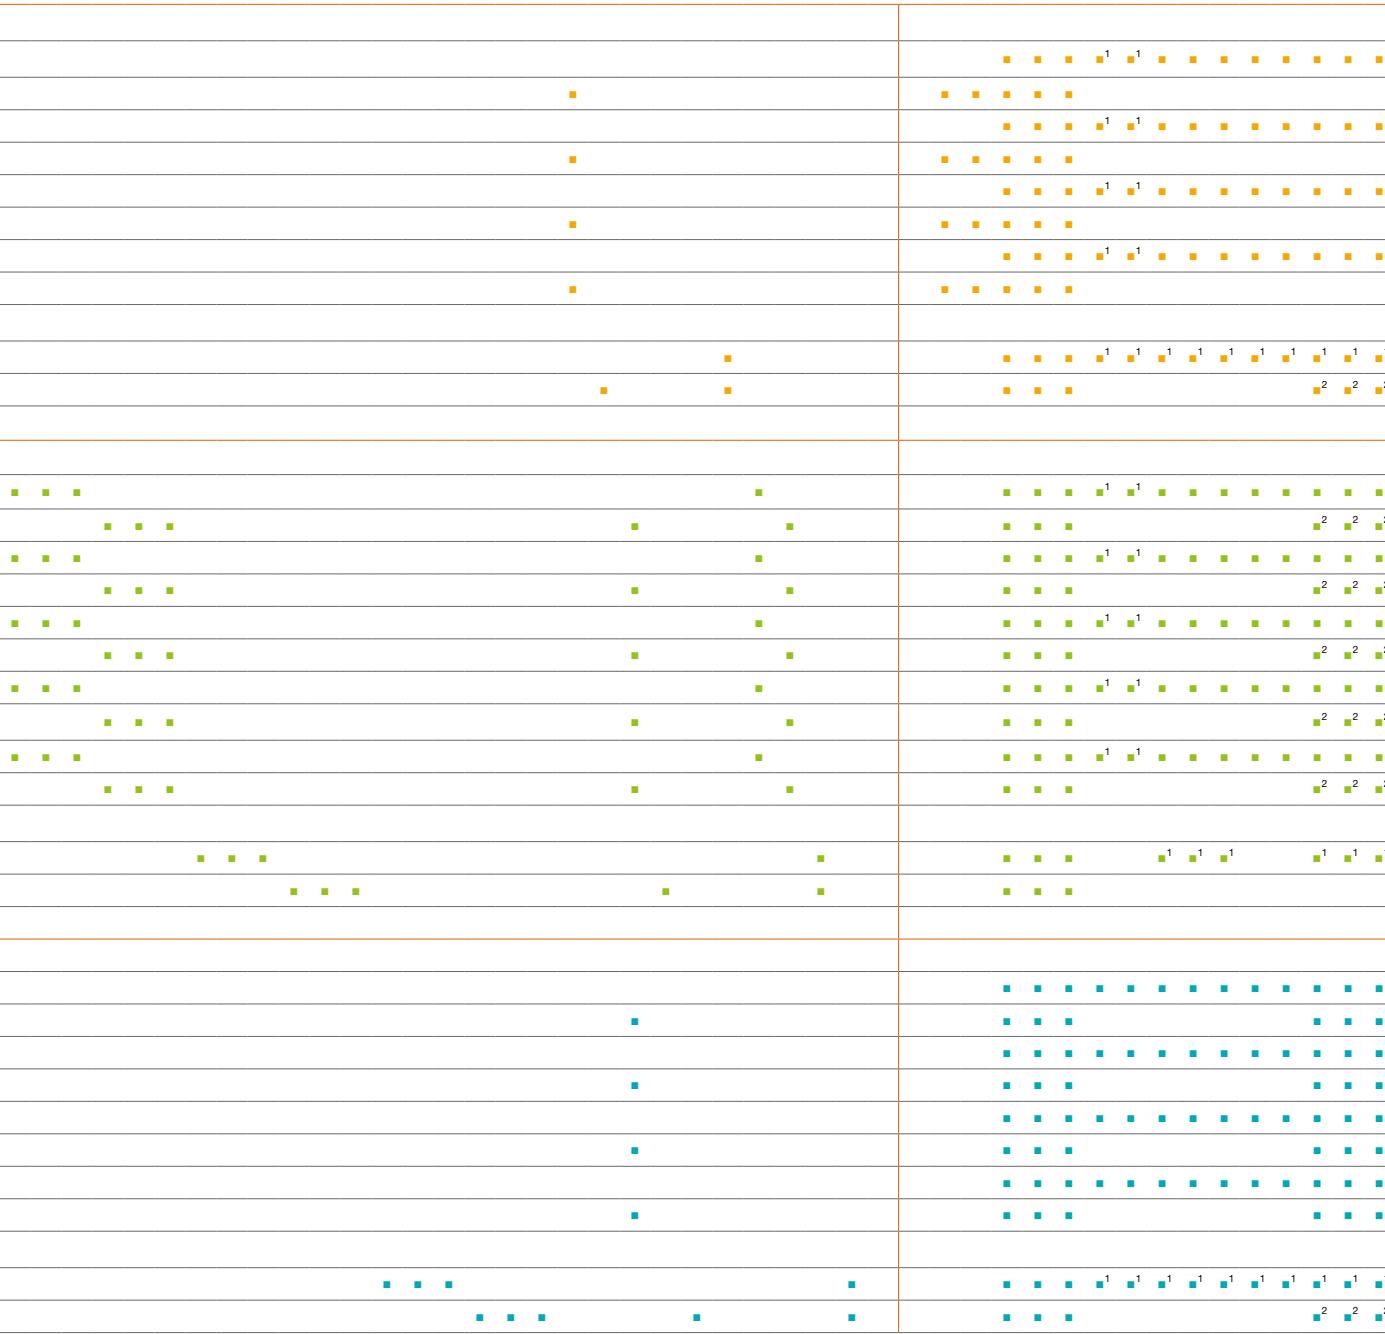

¹ Ilma ühendusklemmita | ² Ilma ühendusklemmita, koos otsakorkidega | ³ Kehtib ka 2 m kaabliga versiooni puhul

VALGUSTUSE JUHTSEADMED OSRAMILT: DÜNAAMIKA SAAB KOKKU ÖKONOOMSUSEGA

SÜSTEEMNE LÄHENEMINE HEALE VALGUSELE

Valgustuse juhtsüsteemides (LMS – Light Management System) on olemas kõik komponendid, mida lisaks leedribadele dünaamiliseks ja intelligentseks valgustuseks vaja on. Ühed olulisemad neist on leedribade jaoks sobivad DALI-liidesega LED-toiteseadmed (CV). Kuid ka ülejäänud valgustuse juhtsüsteemi osad kannavad hoolt selle eest, et leedribade kasutamine oleks mugav, praktiline ja energiasäästlik. Näiteks valgus- ja liikumisandurid vähendavad valgustugevust automaatselt kohe, kui ruumi hakkab valgustama loomulik päevalgalus, ning lülitavad valgustuse sisse ainult seniks, kuni keegi ruumis viibib. Nii õnnestub asjatut energiakulu märgatavalt vähendada.



Tootnud OSRAM GmbH,
turustab LEDVANCE

OSRAM JUHTSEADES




DALI PCU JUHTSEADE	DALI MCU DIMMER	DALI MCU TW DIMMER
Toote nimi	DALI PCU	DALI MCU
GTIN (EAN)	4052899955622	4008321189721
Lühikirjeldus	<ul style="list-style-type: none"> - DALI valgustite hämardamine ja lülitamine nupplülitiga - Integreeritud DALI toide - Paigaldus standard-toosidesse nupplülitile alla - Parallelühendus kuni neljani juhtseadet 	<ul style="list-style-type: none"> - DALI valgustite hämardamine ja lülitamine - Integreeritud DALI toide - Paigaldus standard-toosidesse - Parallelühendus kuni neljani juhtseadet
P x L x K [mm]	48 x 48 x 22	80 x 80 x 50
		80 x 80 x 50



DALI ACU BT DALI JUHTSEADE	DALIeco BT DALI JUHTSEADE	OT BLE DIM PÜSIPINGE DIMMER
Toote nimi	DALI ACU BT	DALIeco BT
GTIN (EAN)	4052899544819	4052899988781
Lühikirjeldus	<ul style="list-style-type: none"> - Bluetooth valgustite lülitamine ja hämardamine nupu või nutirakenduse kaudu - Tavalise valge või dünaamilisevalguse juhtimine vastavalt valgusti tüübile 8 - kuni 4 rühma individuaalne adresseerimine - Toetab OSRAM DALI andureid - Paigaldus standard-toosidesse nupplülitile alla 	<ul style="list-style-type: none"> - Bluetooth valgustite lülitamine ja hämardamine nupu või nutirakenduse kaudu - Tavalise valge või dünaamilisevalguse juhtimine vastavalt valgusti tüübile 8 - Kuni 4 rühma individuaalne adresseerimine - Toetab OSRAM DALI andureid - Paigaldus valgustisse või spetsiaalsesse toosi
P x L x K [mm]	49 x 48 x 22	108 x 30 x 21
	—	172 x 42 x 20

OSRAM JUHTSEADES

		
DALIeco BT RTC DALI JUHTSEADE		
Toote nimi	DALIeco BT RTC	DALI PRO CONT-4 RTC
GTIN (EAN)	4062172016537	4008321710871
Lühikirjeldus	Nagu DALIeco BT, lisaks: – Reaalajas kell automaatse juhtimise jaoks (HCL) – Intuitiivne käsitsi tippimine, lülitamine ja värvitemperatuuri seadistamine – Neli seadistatavat taimerit	– Suure arvu DALI-seadmete juhtimiseks – Lihthe ja intuitiivne seadistamine rakenduse kaudu – Kuni 4 DALI PROFESSIONAL juhtseadme ühendamine – Toetab DALI andureid
P x L x K [mm]	108 x 30 x 21	90 x 160 x 62

OSRAM DALI ANDURID

		
DALI HIGHBAY ADAPTER	DALI HIGHBAY ADAPTER + HIGH BAY ANDUR	DALI HIGHBAY ADAPTER + VISION ANDUR
Toote nimi	DALI HIGHBAY ADAPTER	HIGH BAY ANDUR
GTIN (EAN)	4008321774132	4008321410078
Lühikirjeldus	– DALI valgusandur lakk paigaldamiseks – Reguleeritav tundlikkus (kuni 13 m körgusele)	– DALI valgus- ja liikumisandur – Sobib kasutamiseks suurtes paigalduskõrgustes
P x L x K [mm]	139 x 118 x 37	139 x 118 x 37
Ø x H [mm]	—	116 x 40
Paigalduskõrgus	—	4 6 8 10 13
Kohalolek	—	— — — — —
Liikumine	—	10 12 12 12 —
Masinad	—	10 12 12 12 18

LÜLITIMOODUL


	
DALI NUPPLÜLITI-LIIDES	
Toote nimi	DALI PRO PB Coupler
GTIN (EAN)	4008321496461
Lühikirjeldus	– DALI toiteallikas – Kasutamiseks tavalise nupp-lülitiga
P x L x K [mm]	42 x 42 x 20

Näide leedribade kasutamisest koos valgustuse juhtsüsteemi osadega

OT BLE DIM – keerukamate lahenduste jaoks (dekoratiivvalgustus)

- Tooted:**
- A OT BLE DIM
 - B LFD DALI-toiteseadme (püsipinge 24 V)
 - C FLEX TW/FLEX RGBW
 - D Lülit
 - E DALI HIGHBAY ADAPTER (nutitelefon koos Casambi ääriga)

Potentsiaalivabad kontaktid

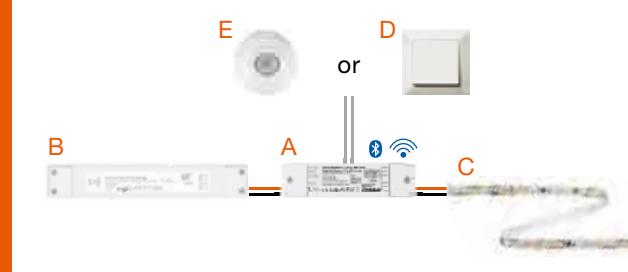

ALATI KÕIGEGA KURSIS LEDVANCE'I VEEBIPORTAALI KAUDU

Otsite infot meie toodete ja teenuste kohta? LEDVANCE hoiab Teid kõigega kursis – pöörduge lihtsalt meie tooteid müüvate hulgimüütjate, meie müügipersonali või meie klienditeeninduskeskuse poole (e-post: kundenservice@ledvance.com). Järgnevalt on toodud ülevaade meie andmebaasidest, praktilistest tööriistadest ja ekspertide teenustest.



► HÄSTI INFORMEERITUD

Kogu meie leedribade süsteemi puudutava info, tooteklassid ja ülevaate kasutusvõimalustest leiate siit: ledvance.com/led-strip

► NÄIDISPROJEKTID ANNAVAD INSPIRATSIOONI

Valiku meie edukamatest valgustusprojektidest leiate siit: ledvance.com/projects

► LEDVANCE'I LISATEENUSED

Meie spetsiaalne müügiosakond toetab ja nõustab meie äriklientidest lõpptarbijaid – ka isiklikult näost näkku kohtudes. Täpsemat teavet selle kohta leiate siit: ledvance.com/vam

► ALLALAADMISKESKUS

Kataloogid, ülevaated ühilduvatest toodetest, brošüürid ja palju muid materjale on Teile kättesaadavad meie allalaadimiskeskuses: ledvance.com/download

► TEILE LOODUD TÖÖRIISTAD

Alates leedribade süsteemi konfiguraatorist kuni säastukalkulaatoriini – kõik praktilised tööriistad, mida vajate, on Teie käsutuses siin: ledvance.com/tools

► MEIE TEENUSTE LÜHIÜLEVAADE

Kokkuvõtte kõikidest meie pakutavatest teenustest leiate siit: ledvance.com/services

UUDIS: VEEBIKOOLITUSED

Terve rida eri kasutusvaldkondi käsitsevaid e-õppe mooduleid professionaalidele, praktilised paigaldusnõanded, standardprotseduuride kirjeldused, planeerimisjuhised ja palju muud.

Täpsem teave ja registreerimine: training.ledvance.com



LEEDRIBADE SÜSTEEMI KONFIGURAATOR

See valgustussüsteemi planeerimiseks möeldud töövahend aitab Teile kiiresti ja usaldusväärselt välja valida kõik osad, mida vajate. Laske meie leedribade süsteemi konfiguraatoril end aidata – see teeb Teie igapäevatöö palju lihtsamaks!* ledvance.com/led-strip-configurator

VALGUSTUSARVUTUSED DIALUXI JA RELUXIGA

DIALuxi ja RELUXi kasutajad saavad nüüd ka LEDVANCE'i tooteid väga lihtsalt oma valgustusprojektidesse integreerida. Lisaks toetame kasutajaid ka konsultatsioonide, kalkulatsioonide ja müügijärgsete teenustega.

* Leedribade süsteemi konfiguraator ei asenda DIALuxi, RELUXi või mõne muu profikasutuseks möeldud projektteerimistarkvaraaga koostatud igakülgset professionaalset valgustusprojekti.

HEA VALGUS IGAL POOL

LEDVANCE'I KOGU TOOTEVALIK

LEDVANCE juhib võitlust halva valguse vastu igal alal. See on Teie jaoks väga hea uudis, sest mis puudutab valgusteid ja lampe, aga ka elektroonikakomponente ja kodukasutajaile mõeldud nutitooteid, siis olete LEDVANCE'i näol leidnud oma keerukate valgustusprojektide jaoks töeliselt professionaalse partneri. LEDVANCE'i nime kandvate toodete laitmatu kvaliteedi, hea hinna-jöudluse suhte ja asjatundliku teeninduse peale võite alati 100% kindel olla.



MAITSEKAD JA FUNKTSIONAALSED VALGUSTID

LEDVANCE'i valgustite lai tootevalik katab praktiliselt kõiki professionalide ja kodukasutajate vajadusi pea igas valdkonnas, pakkudes suurepärasest funktsionaalsust ja kvaliteeti väga kaunis vormis. Parimaks näiteks sellest on uudne disainikeel SCALE – selgelt eristuv, usaldusväärne ja paindlik – ning disainiauhinna German Design Award 2019 võitja.

IGA LAMP LOEB

LEDVANCE'i erakordselt tõhusate ja vastupidavate lampide tootevalikusse kuulub arvukalt erineva kuju ja eri tüüpi sokliga, erineva võimsuse ja eri tooni valgusega lampe ning ka mitmeid lisafunktsioonidega (nt anduritega) mudeliteid. Kõrvuti uudsete leedlampide pidevalt kasvava tooteportfelliga pakub LEDVANCE jätkuvalt ka traditsioonilisi halogeen-, luminofoor-, säastu- ja gaaslahenduslampe. See toob kasu nii Teile kui igale Teie kliendile!

PAINDLIK LEEDRIBADE SÜSTEEM

Laia leedribade ja toiteseadmete valiku kõrval kuulub

LEDVANCE'i leedribade süsteemi veel suur hulk nendega täiuslikult ühilduvaid profile, katteid, otsakorke ja paigaldusklambreid. Lisaks saab valida ka paljude eri valgusvoogude ja valguse eri värvitoonide vahel. Nii võimaldab süsteem luua rätsepäöna valgustuslahendusi praktiliselt igasse sise- ja väliskeskonda, kombineerides üldvalgustust meebleolu- ja nišivalgustusega. Lihtne planeerida, lihtne kombineerida ja lihtne paigaldada – sellega on kõik õeldud!

ELURUUMIDE NUTIVALGUSTUS





LEDVANCE'i nutikad eluruumide jaoks mõeldud valgustustooted pakuvad suurepärasest kombinatsiooni uusimast tehnoloogiast, kvaliteedist, töökindlusest ja kasutajasõbralikkusest. LEDVANCE'i tooteportfellis on olemas sobiv nutivalgustuse lahendus paljude erinevate ülesannete täitmiseks.

ROHKEM INFOT JA NUTIKAD VEEBITÖÖRIISTAD

Kui soovite LEDVANCE'i laia tootevaliku kohta rohkem teavet või kasutada nutikaid äppে ja veebitööriisti, mis Teie igapäevatööd hõlbustaksid, külalage meie veebilehete aadressil www.ledvance.com.

LÜHENDID, MILLEL ON TÄHENDUS LEEDRIBADE SÜSTEEMI OSADE TÄHISTAMINE

Toodete markeeringud annavad infot nende põhiomaduste kohta:

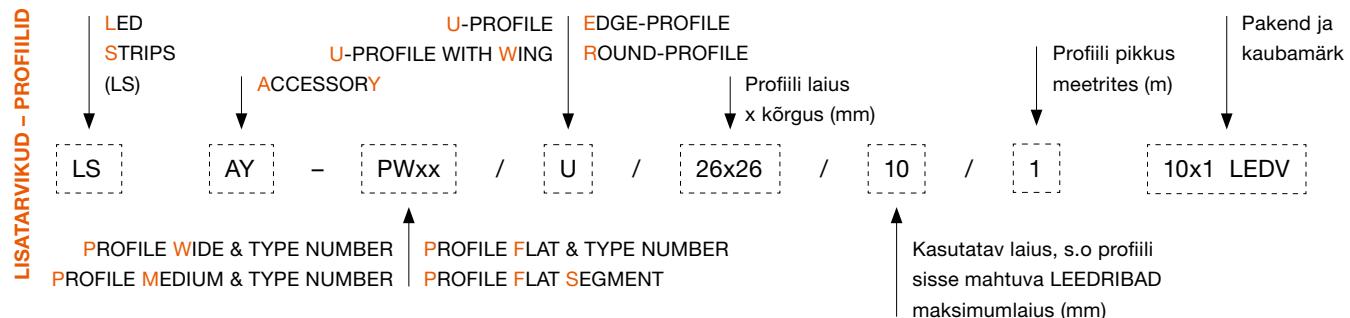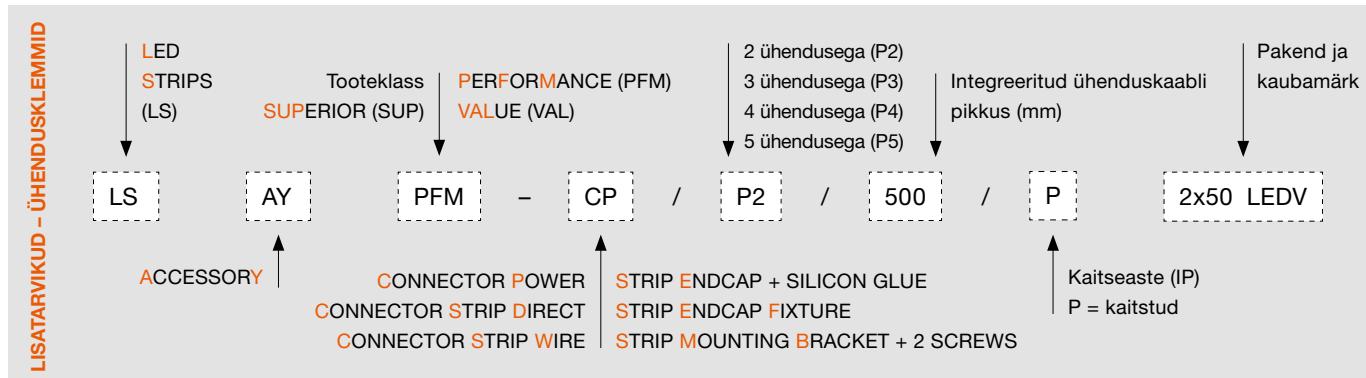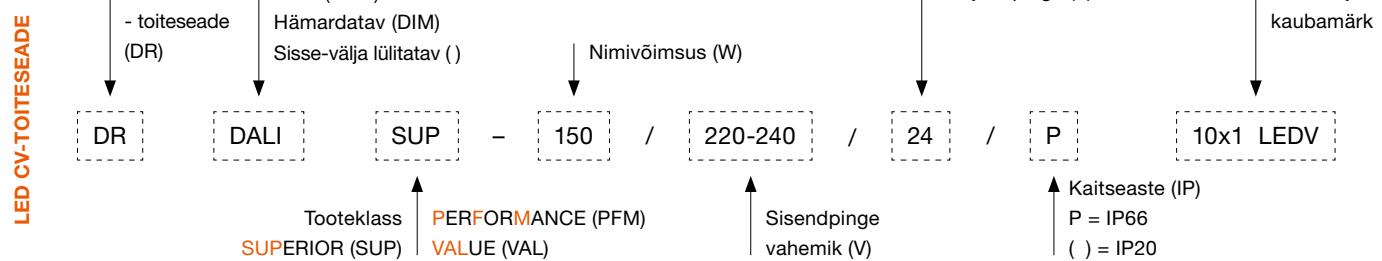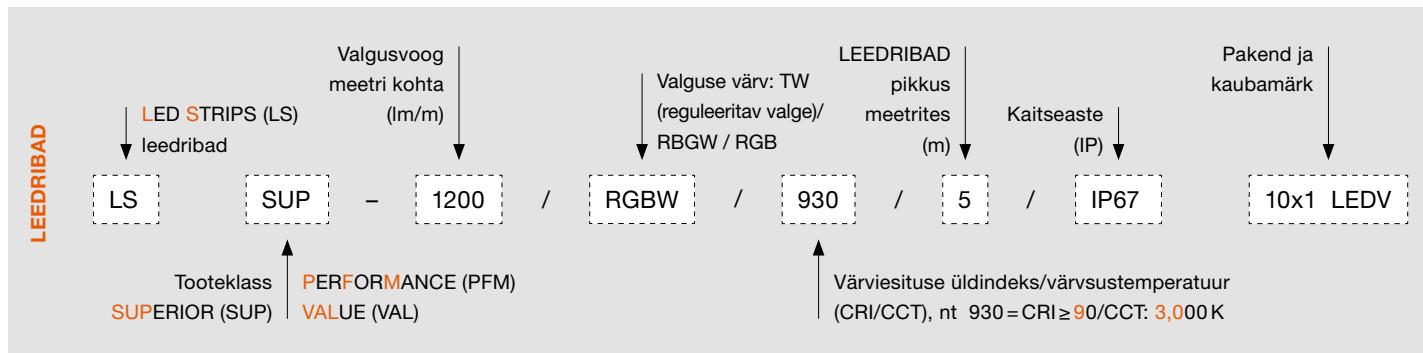

LEVITADES VALGUST

SÜMBOLID JA LÜHENDID

	Kaitseteta leedriba		Valgusvoog, lm		Pinge, V
	Kaitstud leedriba		Nimivõimsus meetri kohta		Väljundpinge, V
	Kaitseaste		Võimsus, W		Sagedus, Hz
	Värviesitusindeks		Valgusviljakus		Keskkonnatemperatuur, °C
	MacAdam värvsusühtlus		Nimipinge		Maksimum temperatuur kuumpunktis, °C
	Hämardataav		LED-ide arv meetri kohta		Kaitseklass
	Hämardusulatus		LED-ide vahe, mm		Joonis nr.
	Tihe		Avarusnurk °		Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta
	UV-kindel (acc. IEC 60068-2-5)		Energiaklass		Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta meetri kohta
	Soolale vastupidav (acc. IEC 60068-2-52)		Keskmine kasutus-/eluiga		Arv ühes pakis (UOP)
	Värv		Kaabli pikkus		Nõutav ESD kaitse
	Värvsustemperatuur, K		Lühima osa pikkus		Paigaldus ja hooldus lubatud vaid kvalifitseeritud elektriku poolt
	Valgusvoog meetri kohta		Püsipinge		Mitte käidelda koos olmeprügiga



LEDVANCE

LÄHEMALT LEDVANCE'IST

Rohkem kui 50 riigis tegutseva esinduskontoriga ning enam kui 140 riigis oma tooteid müüb LEDVANCE on maailma üks juhtivaid üldvalgustustoodete pakkujaid – nii professionaalsetele kasutajatele kui ka lõpptarbijatele. Ettevõtte OSRAM GmbH üldvalgus-tuse ärisuunast välja kasvanud LEDVANCE pakub laia valikut leedvalgusteid paljude eri kasutusvaldkondade jaoks, intelligent-seid nutikodu ja targa maja valgustustooteid, üht rikkalikumat leedlampide sortimenti kogu tööstusharus ning loomulikult ka traditsioonilisi valgusallikaid.

LEDVANCE Oy
Valukoja 8
11415 Tallinn
Eesti

LEDVANCE on asjatundlik partner paigaldajatele ja valgustusala professionaalidele. Oma uue leedribade süsteemi juurde pakume me ka laia valikut valgusteid ning uusimal tehnoloogial põhinevaid kõrgeima kvaliteediga leedlampe.

Täiendavat teavet meie toodete ja teenuste valiku kohta saate meie veebilehelt www.ledvance.com

Partnerid:



LEDVANCE.COM